


Contexte du cours AWA

Technologies et Architectures du Projet d'Intégration

Architecture en couches (N-Tiers)

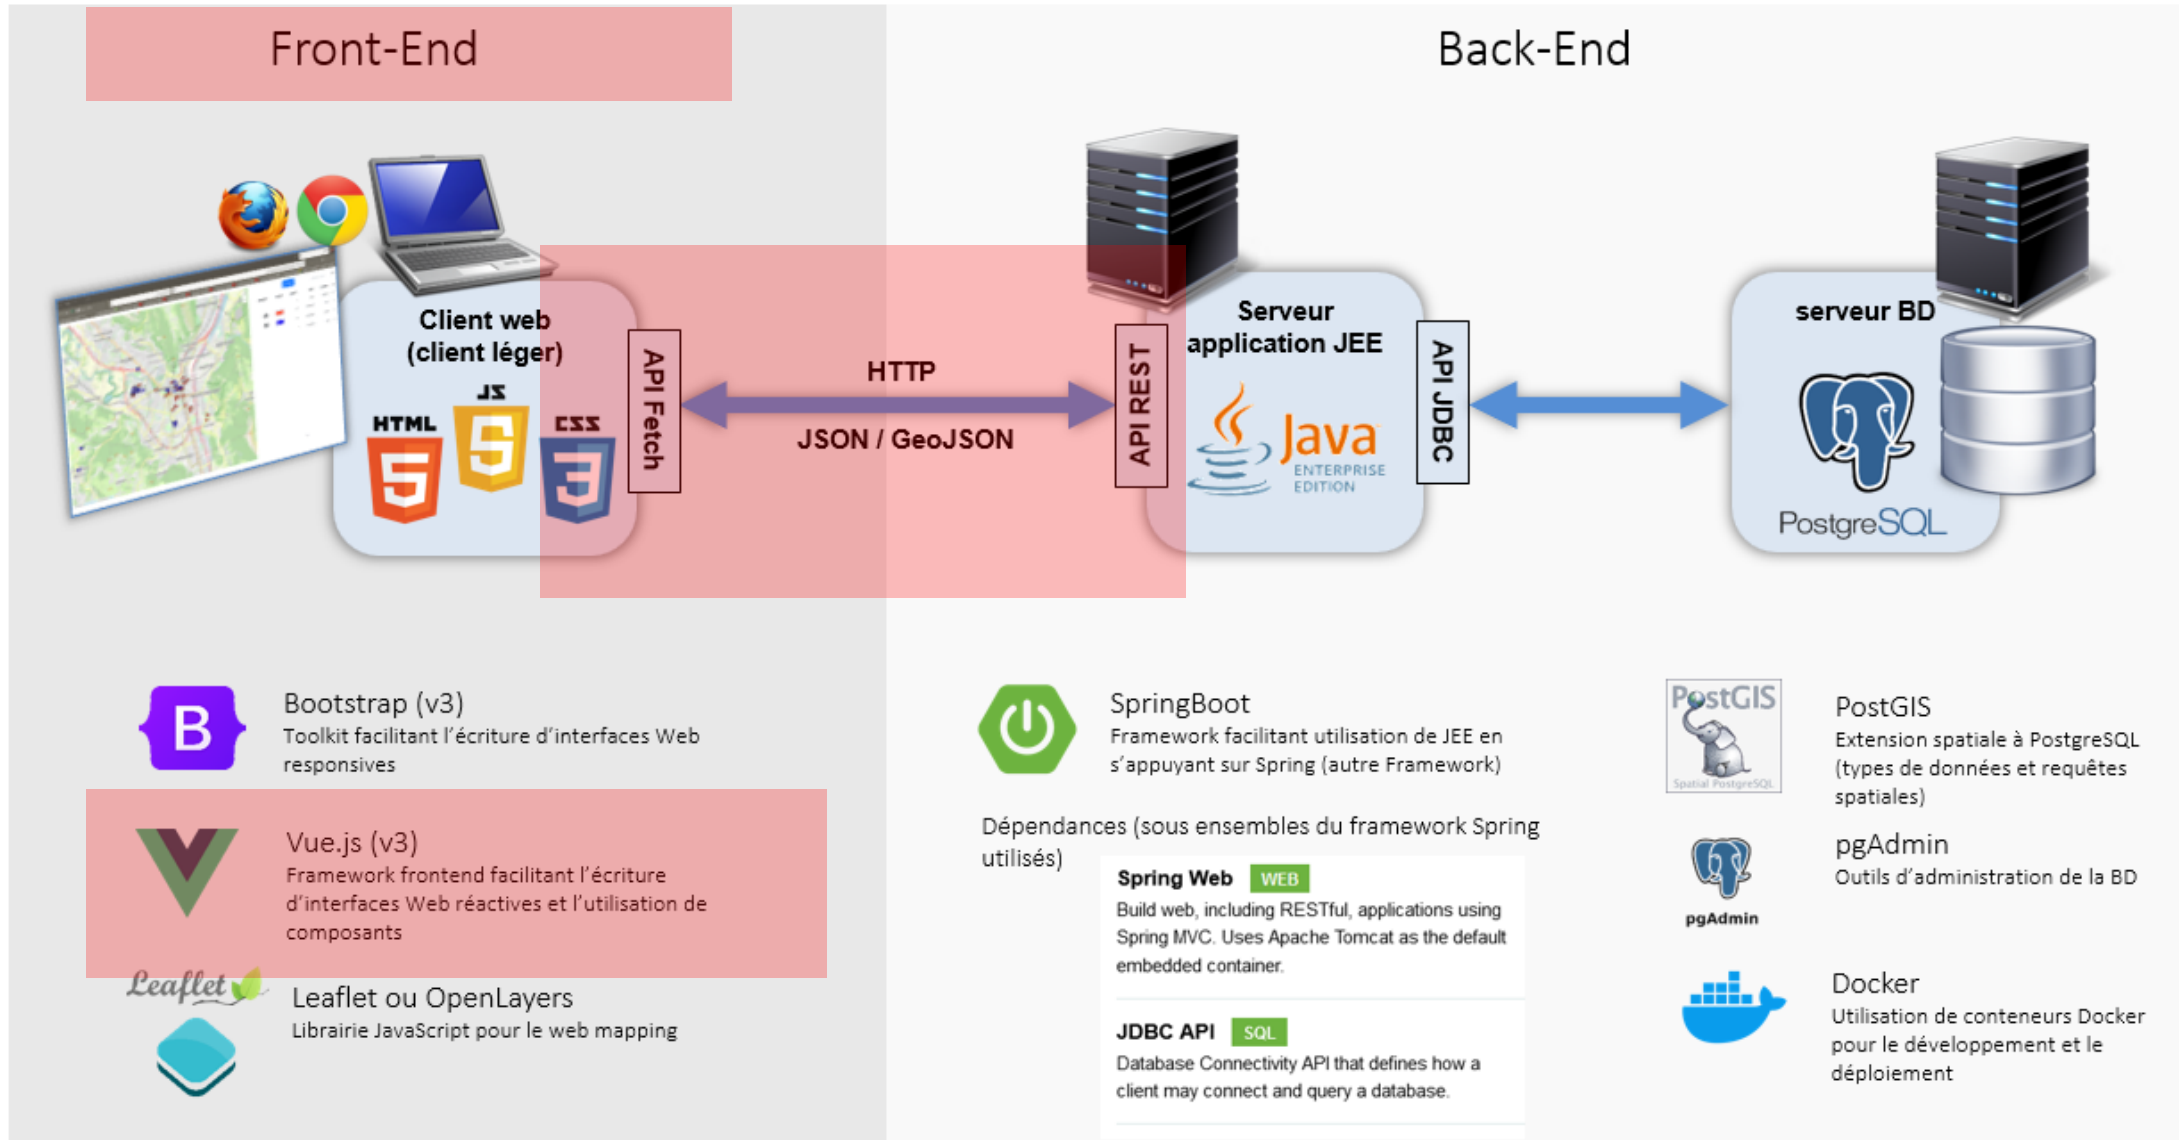

Protocole HTTP

Hyper Text Transfert Protocol

dernière modification : 22/01/2025 12:47

Philippe Genoud



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](#).

Le protocole HTTP


- **Protocole de communication**
 - un ensemble de règles,
 - dans un contexte réseau ensemble de règles qui régissent les échanges de données entre deux programmes distants
- **HTTP (Hyper Text Transfert Protocol)**
 - Protocole de communication permettant de récupérer et d'envoyer des ressources hypermédia.
 - créé au départ pour permettre le transfert de documents HTML uniquement
 - ses usages se sont rapidement étendus pour permettre le transfert d'autres types de ressources (images, vidéos, feuilles de styles, scripts, données...)
- autres exemples de protocoles
 - SMTP : Simple Mail Transfer Protocol
 - FTP : File Transfert Protocol

Pourquoi étudier le fonctionnement d'HTTP ?

- Comprendre les interactions entre clients web (navigateurs, robots, moteurs de recherche, applications web...) et les serveurs web → meilleure compréhension du web en général
- Interroger manuellement des serveurs web
 - Recevoir informations de bas niveau cachées par navigateurs
 - Mieux comprendre la configuration et les capacités d'un navigateur et d'un serveur
 - Déboguer erreurs de configuration du serveur ou de programmation dans les programmes invoqués par le serveur web.
- Faire un meilleur usage de ce protocole
 - écriture/débogage d'application web dynamiques
 - côté serveur (dans tous les langages de programmation, Java, C#, JavaScript, Python, Ruby, PHP, C++, C)
 - côté client (javascript, typescript)

Caractéristiques de HTTP

- HTTP, un protocole de transfert client – serveur
 - le client
 - celui qui demande à accéder (demande de récupérer) une ressource
 - toujours à l'origine d'une communication
 - le serveur
 - celui qui va répondre à la demande (qui va « servir » la ressource)
 - exemples
 - clients :
 - logiciels clients : navigateurs web, robots d'indexation, applications web
 - machines clientes : ordinateur portable, ordinateur de bureau, smart phone...
 - serveur webs :
 - logiciel serveur (serveur HTTP) capable de fournir des ressources web : Apache HTTPD, IIS (Internet Information Service – Microsoft), Nginx, Node.js (express)...
 - machine serveur : ordinateur sur lequel tourne le serveur (en général un ordinateur très puissant donc l'unique rôle est de stocker des ressources et de les servir aux clients lorsque ceux-ci les demandent)
 - en production, un serveur doit être toujours allumé et connecté de manière à pouvoir être accessible

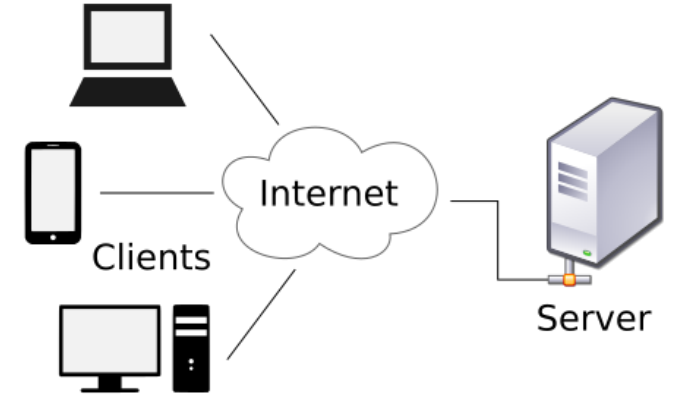


Caractéristiques de HTTP

- Transaction (ou message) HTTP :
 - une requête (client) **et** une réponse (serveur) HTTP
 - aux débuts du web la seule opération possible en tant qu'utilisateur était la récupération et la visualisation d'une ressource (document HTML)
 - au fur et à mesure de l'évolution du web diversification des types de ressources (HTML, images, CSS, JavaScript, vidéos, données XML/JSON...) et des usages (le client peut également envoyer ou modifier des informations (formulaires HTML, appels AJAX....)).
- ➔ nécessité pour HTTP d'évoluer pour fournir d'avantages de possibilités d'échanges et de performances tout en conservant les caractéristiques de départ
1. une requête ne peut récupérer qu'une seule ressource à la fois / n'effectuer qu'une action à la fois
 2. HTTP est **un protocole sans état (stateless)**
 - chaque nouvelle requête est **complètement indépendante** des précédentes, chaque message peut être vu comme une simple transaction et n'a pas de lien a priori avec les messages précédents
 - le serveur HTTP ne mémorise rien au sujet des messages précédents

Caractéristiques de HTTP


- HTTP est un **protocole applicatif**:
 - HTTP définit la forme de la communication entre un client web et un serveur web, c'est-à-dire la syntaxe des messages envoyés afin que les deux applications puissent effectivement communiquer.
 - HTTP n'indique pas comment les messages doivent transiter pour partir d'une machine A et arriver à une machine B.

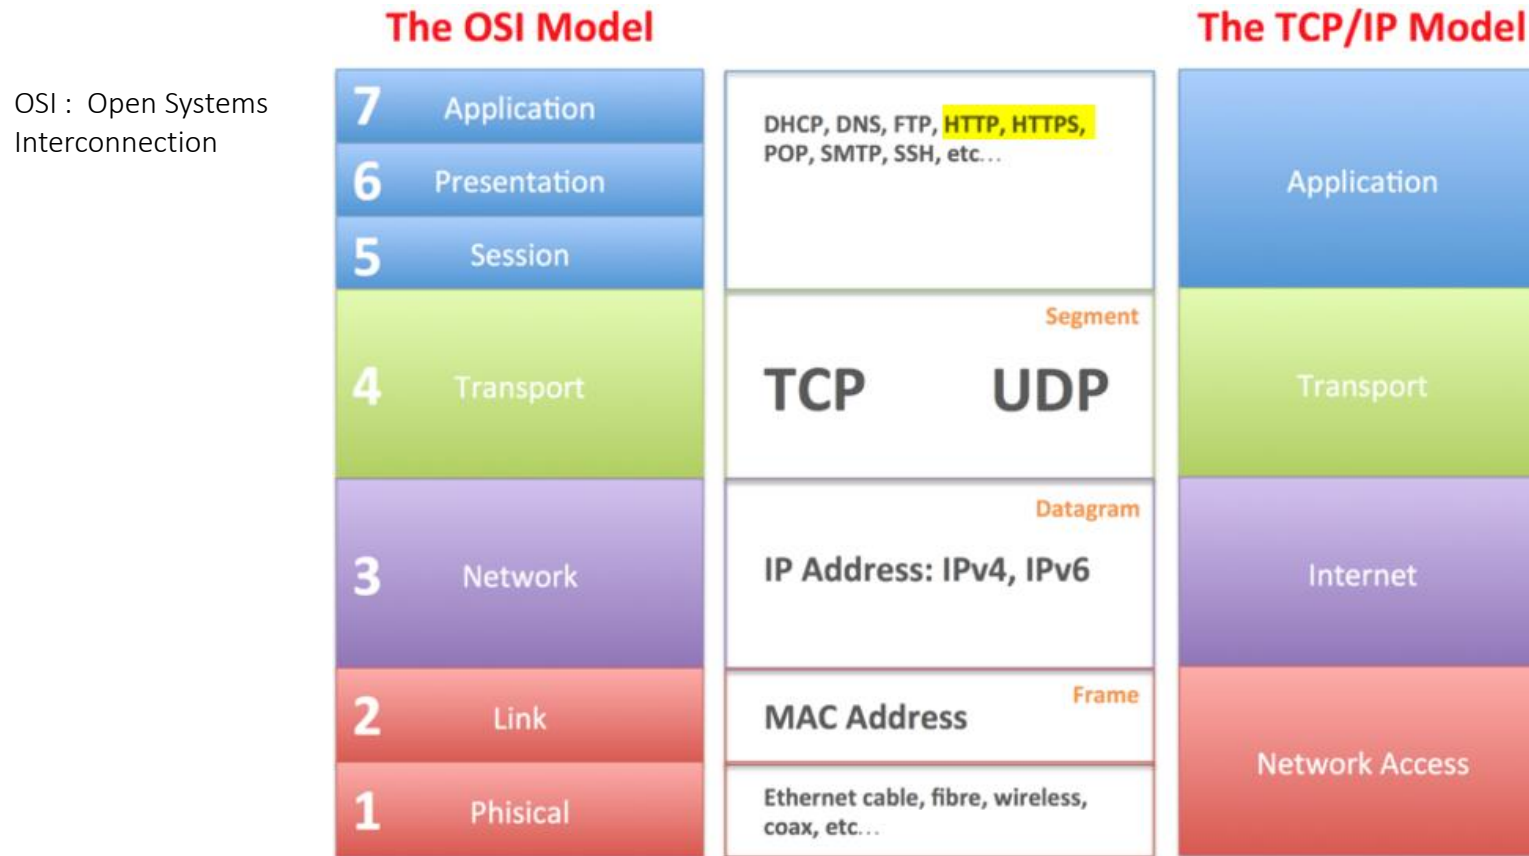

This image is part of the Bioinformatics Web Development tutorial at http://www.cellbiol.com/bioinformatics_web_development/ © cellbiol.com, all rights reserved

HTTPS ?


<https://im2ag-moodle.univ-grenoble-alpes.fr/login/index.php>

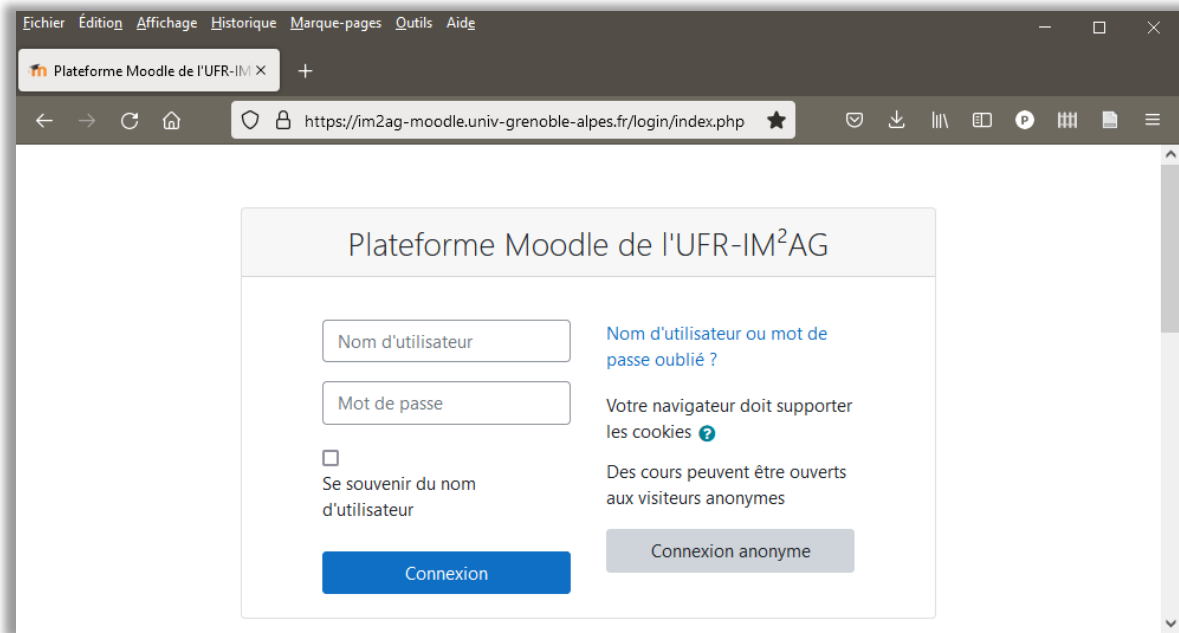

- Hyper Text Transfert Protocol **Secure**
- permet des échanges sécurisés (cryptés) entre le client et le serveur HTTP

HTTPS : Hyper Text Transfert Protocol Secure


- insère un couche de chiffrement des données entre HTTP et TCP
 - couche SSL (Secure Socket Layers) ou TLS (Transport Layer Security).

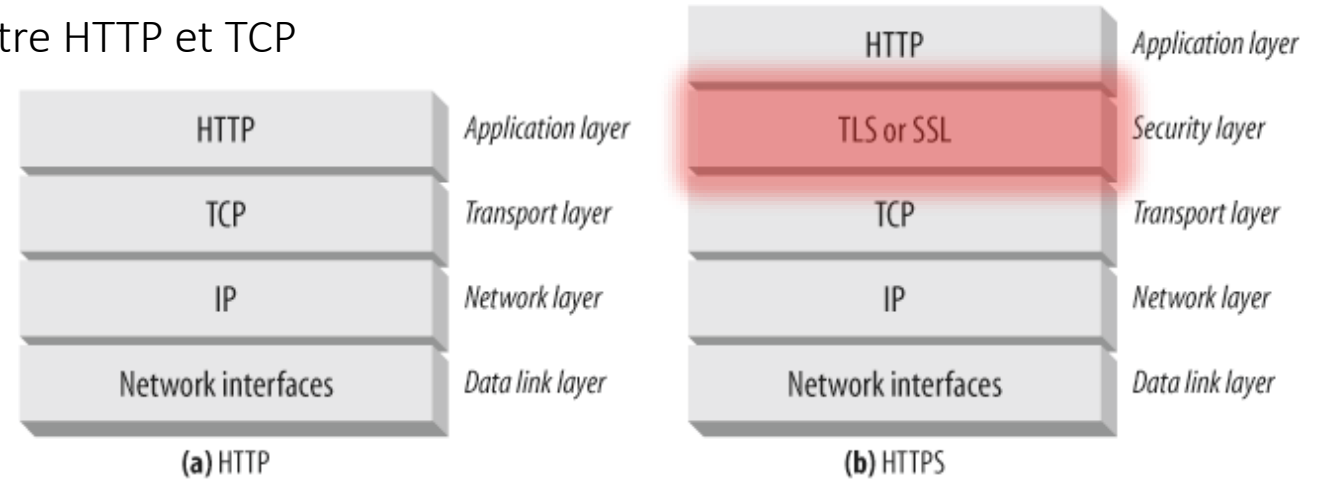

[HTTP: The Definitive Guide by David Gourley, Brian Totty, Marjorie Sayer, Anshu Aggarwal, Sailu Reddy Editions O'Reilly 2002](#)


- utilisation de certificats d'authentification (émis par une autorité tierce réputée fiable)
 - permet vérification l'identité du site auquel le visiteur accède
 - peut permettre de valider l'identité du visiteur (si celui-ci utilise également un certificat d'authentification client).
- garantit (théoriquement) la confidentialité et l'intégrité des données envoyées par l'utilisateur et reçues du serveur.
 - en particulier les informations entrées dans les formulaires

Pour en savoir plus :



C'est quoi SSL, SSH, HTTPS ?

<http://sebsauvage.net/comprendre/ssl/>



SSL, TLS, HTTPS Explained (6min)


<https://www.youtube.com/watch?v=j9QmMEWmcfo>




A complete overview of SSL/TLS and its cryptographic system (37 min)

<https://www.youtube.com/watch?v=-f4Gbk-U758>

HTTP un protocole évolutif

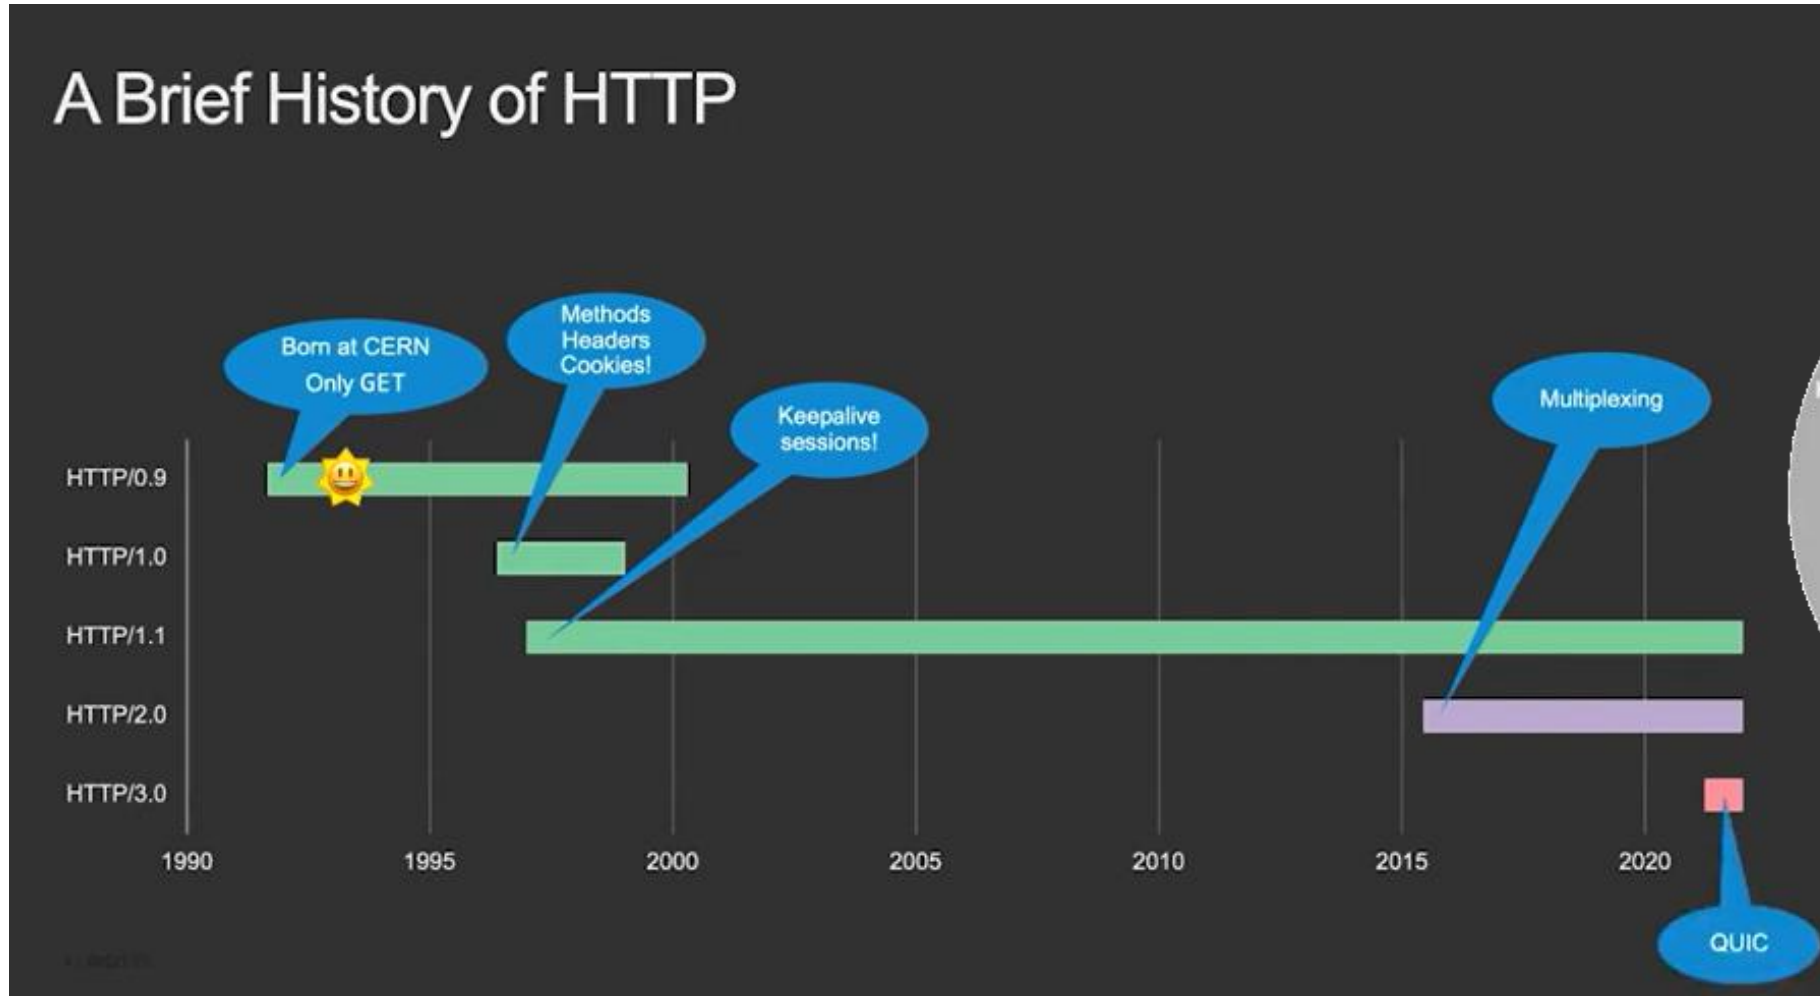

- 100% des sites web supportent HTTP/1.1
- 37 % des sites supportent uniquement HTTP/1.1

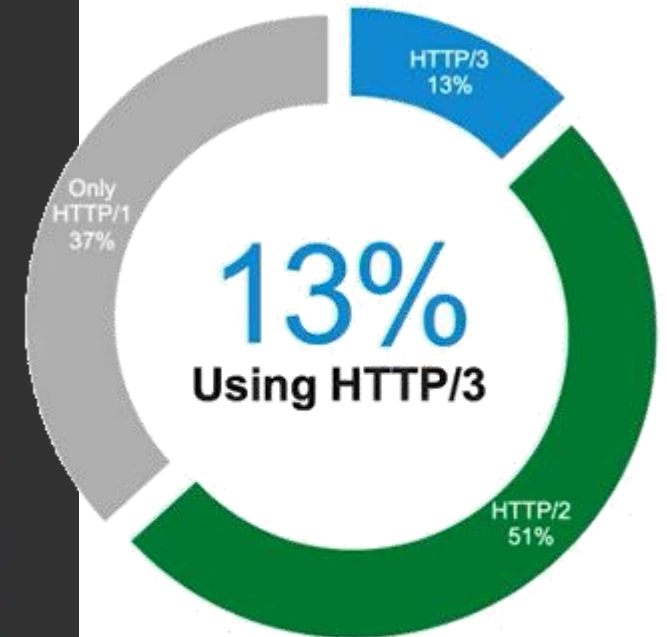


SOURCE: w3techs.com

Everything You Need to Know About QUIC and HTTP(NGINX)

<https://www.youtube.com/watch?v= QQX0Ezpg8U>

HTTP un protocole évolutif

- La sémantique (logique applicative) de HTTP/1.1 est conservée
- Ce qui change essentiellement c'est la manière dont les messages (requêtes et réponses) sont envoyé

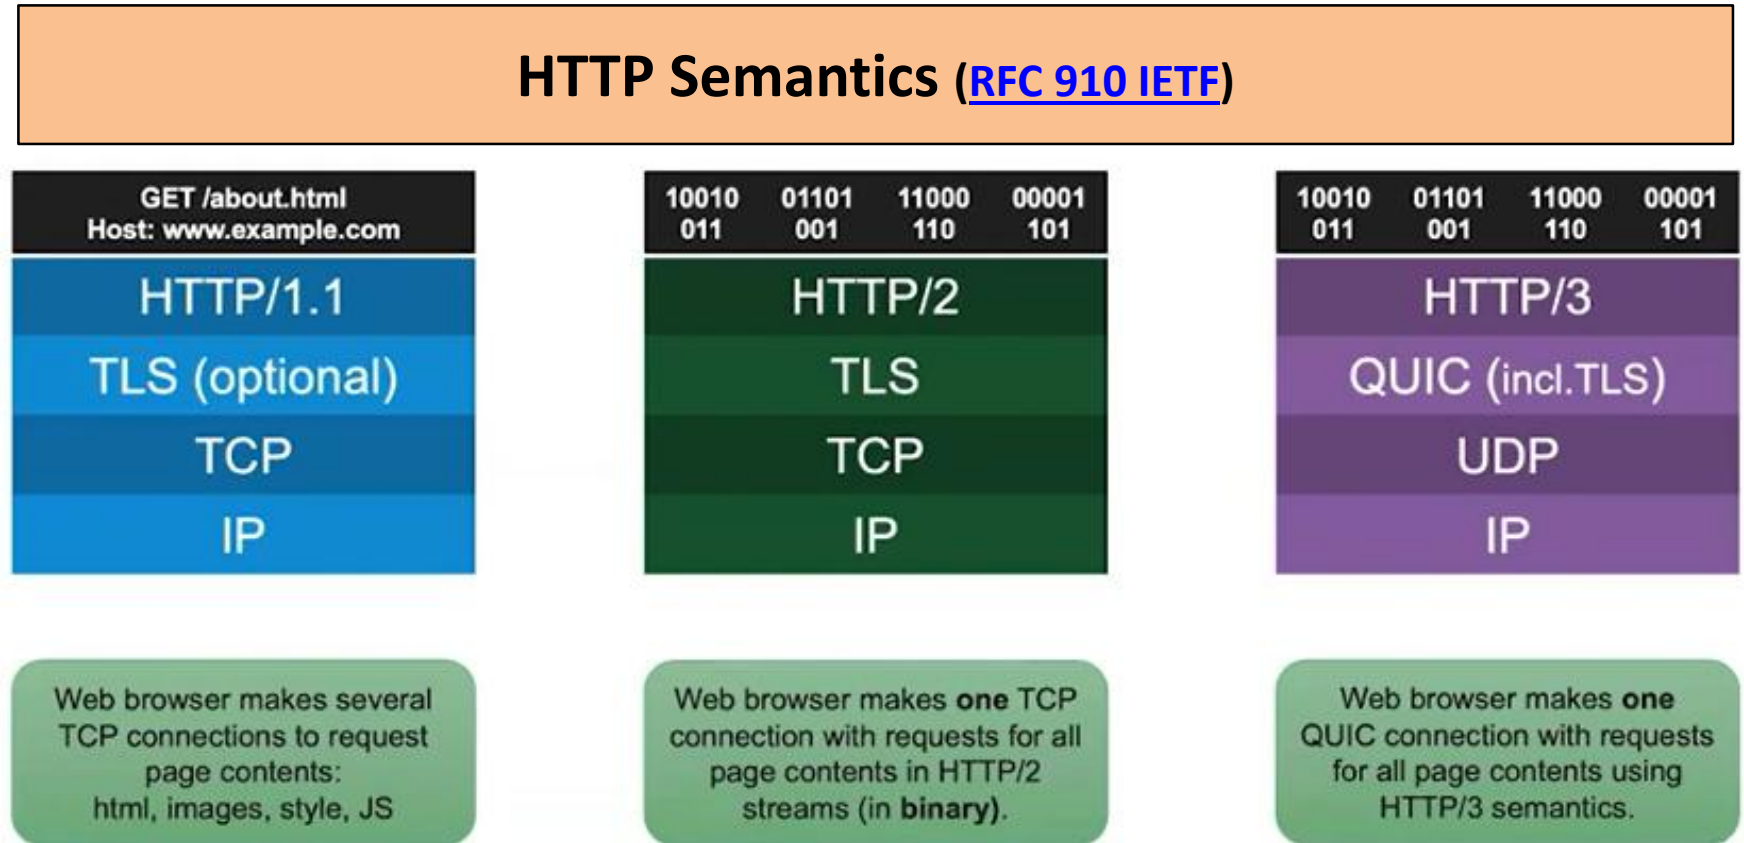

Everything You Need to Know About QUIC and HTTP(NGINX)

<https://www.youtube.com/watch?v= QQX0Ezpg8U>

HTTP un protocole évolutif

- HTTP/0.9 (version de HTTP utilisée entre 1991 et 1996).
 - les requêtes se font sur une ligne ;
 - la seule méthode disponible est la méthode GET ;
 - le serveur ferme immédiatement la connexion après l'envoi de la réponse.
- HTTP/1.0 première version officielle de HTTP (1996).
 - introduit de nombreuses nouvelles fonctionnalités (GET et POST) et les requêtes HTTP deviennent plus complexes (en tête de requêtes, en tête et code de statut dans les réponses...).
 - Le système de connexion reste le même: dès l'envoi d'une réponse, le serveur clôt la connexion



requête

```
GET /monfichier.html
```




réponse

```
<HTML>
Une page HTML très simple
</HTML>
```

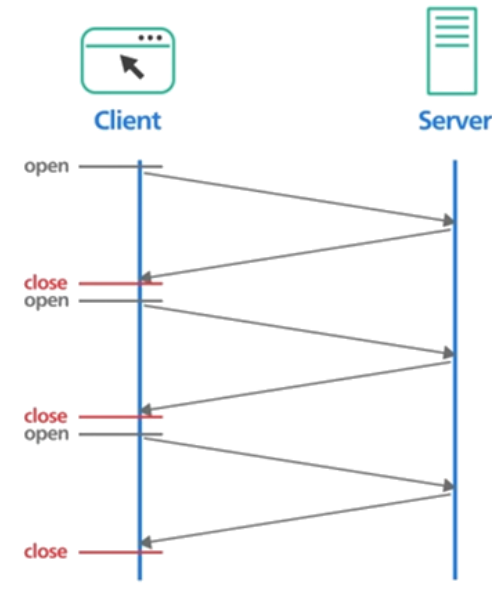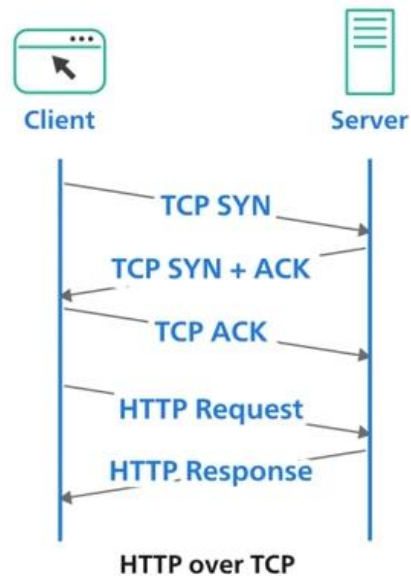


figures d'après
HTTP/1 to HTTP/2 to HTTP/3
ByteByteGo



<https://www.youtube.com/watch?v=a-sBfyiXysI>


HTTP un protocole évolutif

- HTTP/1.1 standardisation et recherche de performances (1997)
 - introduction de nouvelles fonctionnalités (méthodes), nouveaux en-têtes, négociation de contenu
 - mécanismes de connexion plus performants
- connexions persistantes ou "*keep-alive*"
 - après la réponse du serveur la connexion est maintenue dans l'attente d'une nouvelle requête.
 - permet d'économiser le temps de la connexion et de la déconnexion
- connexions en pipeline
 - permet au client d'envoyer une nouvelle requête avant d'avoir reçu la réponse du serveur.
 - Les réponses du serveur doivent cependant arriver dans le même ordre que celui de l'envoi des requêtes.
- connexions parallèles
 - permet d'établir plusieurs connexions simultanées de façon à pouvoir envoyer plus de requêtes en même temps.

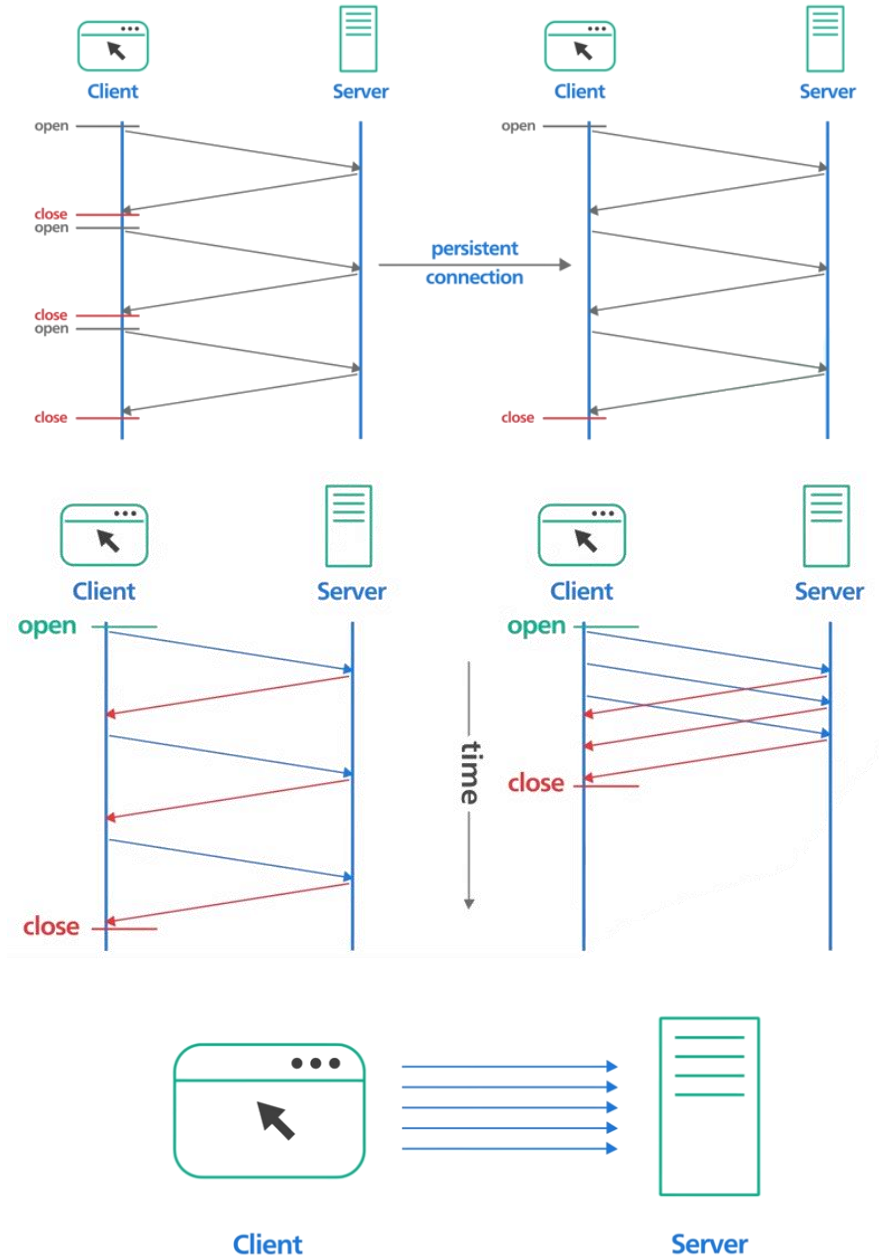

HTTP un protocole évolutif

- HTTP/2 (2015)
 - modifie la façon dont les données sont formatées et transportées entre le client et le serveur sans toucher à la sémantique d'application de HTTP (méthodes HTTP, les codes d'état, les URI et les champs d'en-tête sont conservés tels quels)
 - trouve son origine dans un autre protocole appelé SPDY (prononcer *speedy*) et développé par Google dont l'objectif était de réduire la durée de téléchargement des pages Web.
 - les requêtes sont classées par ordre de priorité (de sorte à ce que les requêtes les plus importantes comme le chargement d'un fichier de style ne soient pas bloquées par d'autres moins importantes comme le chargement d'une image en bas de page).
 - mise en place d'un mécanisme de multiplexing.

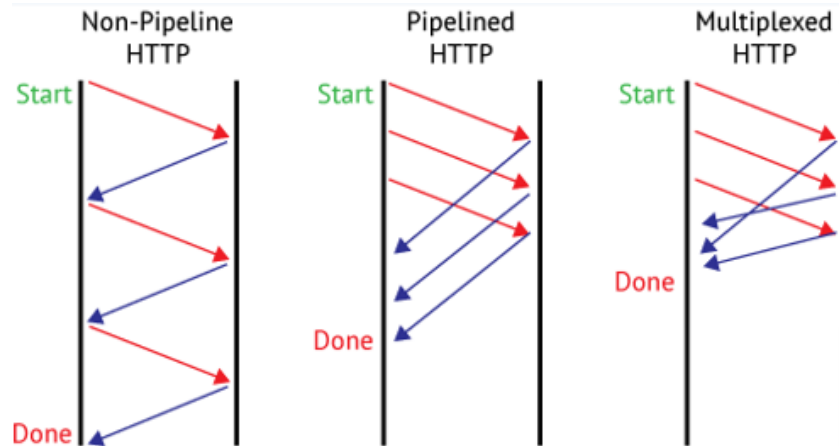

permet d'envoyer plusieurs requêtes d'affilée lors d'une même connexion sans attendre à chaque fois la réponse du serveur


les réponses du serveur peuvent revenir dans n'importe quel ordre.

- compresse les en-têtes, étant donné que des en-têtes similaires sont échangés lors d'une suite de requêtes, on supprime ainsi la duplication et l'échange inutile des données similaires.
- mécanisme de push, permet au serveur de remplir le cache du client avant qu'il ne soit demandé par ce dernier, on parle alors d'événements générés par le serveur.

HTTP 1.1

- connexions parallèles

Déroulement du chargement de la page

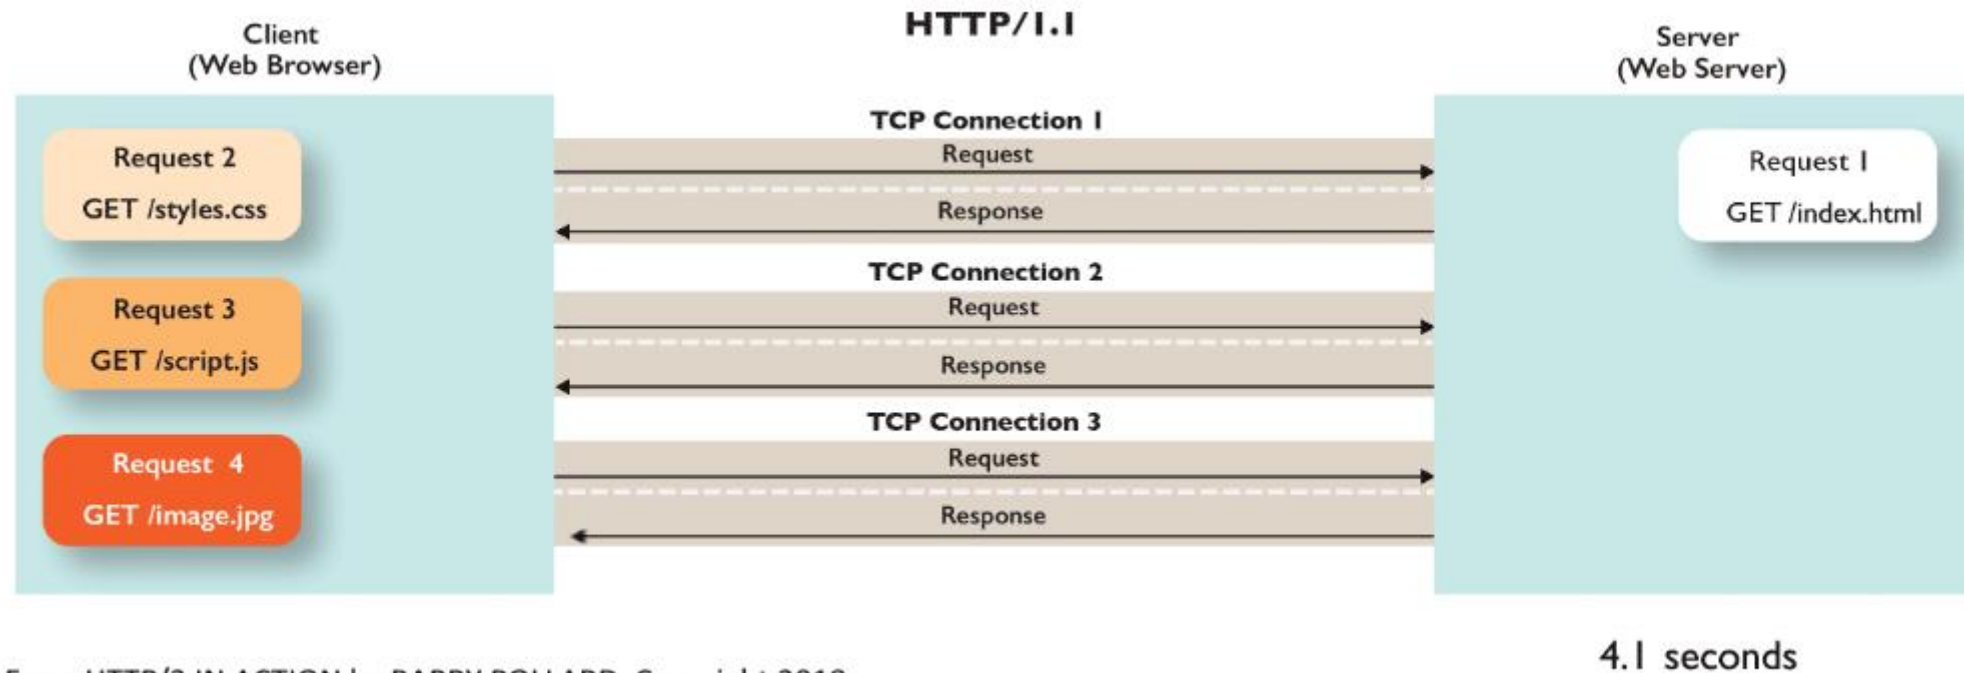

From HTTP/2 IN ACTION by BARRY POLLARD, Copyright 2018.

<https://freecontent.manning.com/animation-http-1-1-vs-http-2-vs-http-2-with-push/>

HTTP 1.1

- connexions parallèles

Déroulement du chargement de la page




<https://freecontent.manning.com/animation-http-1-1-vs-http-2-vs-http-2-with-push/>

HTTP/2

- connexions multiplexées

Déroulement du chargement de la page

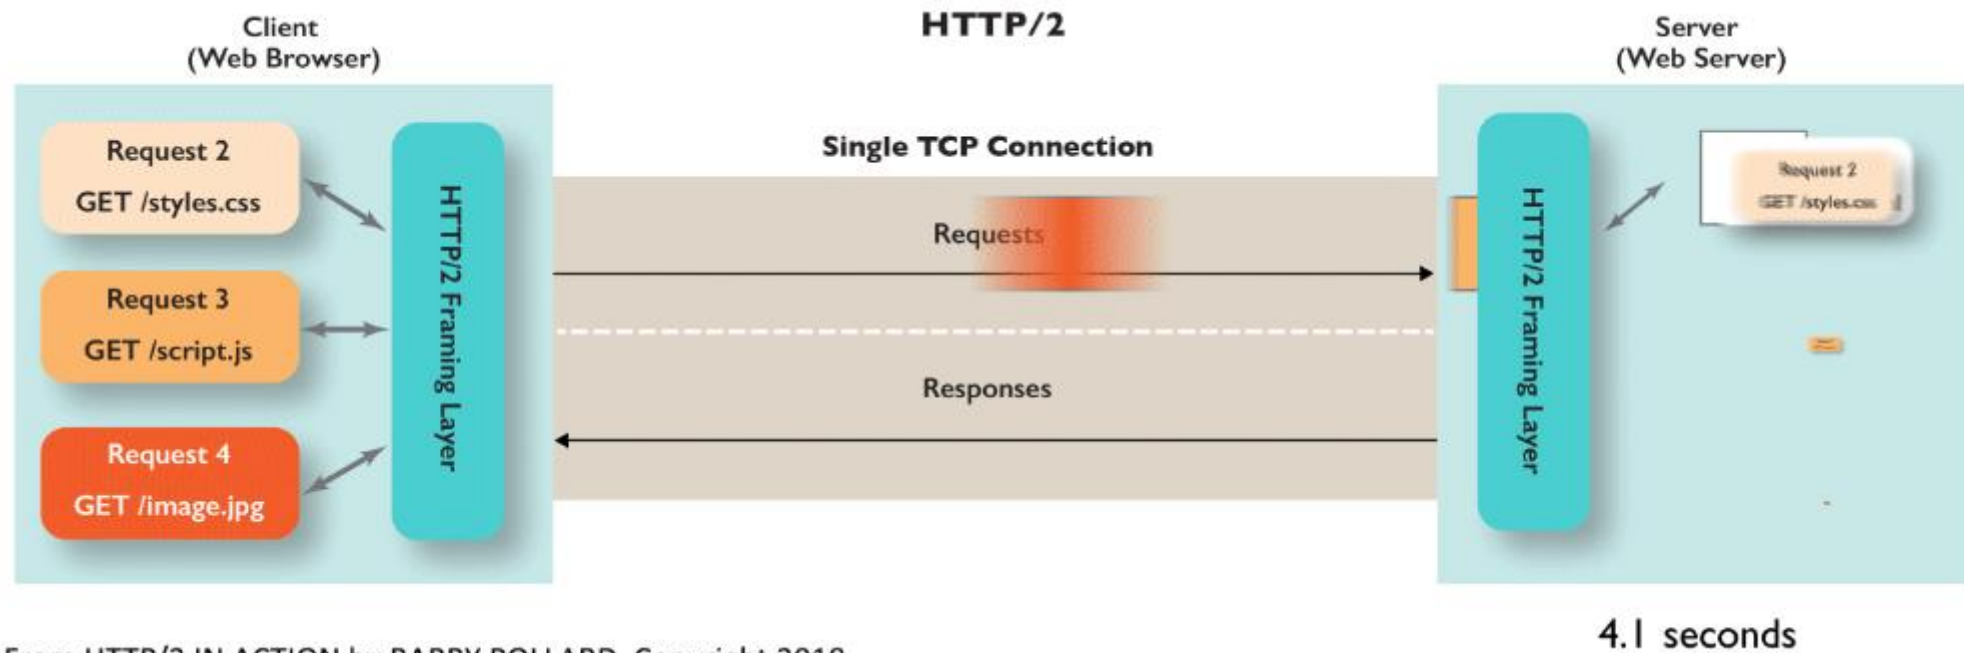

From HTTP/2 IN ACTION by BARRY POLLARD, Copyright 2018.

<https://freecontent.manning.com/animation-http-1-1-vs-http-2-vs-http-2-with-push/>

HTTP/2

- connexions multiplexées

Déroulement du chargement de la page




From HTTP/2 IN ACTION by BARRY POLLARD, Copyright 2018.

<https://freecontent.manning.com/animation-http-1-1-vs-http-2-vs-http-2-with-push/>

HTTP/2

- connexion avec push

Déroulement du chargement de la page

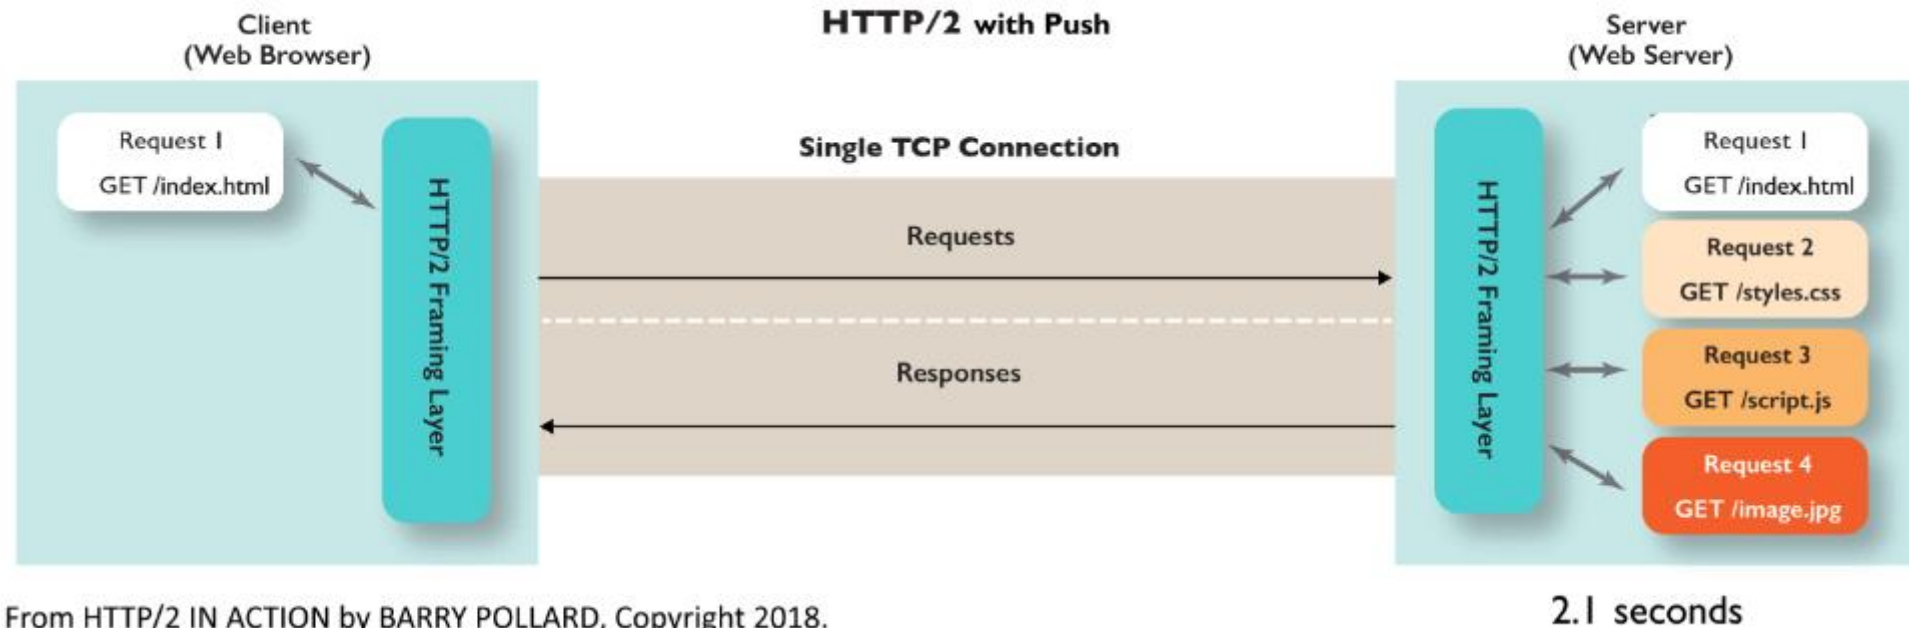

<https://freecontent.manning.com/animation-http-1-1-vs-http-2-vs-http-2-with-push/>

HTTP/2

- connexion avec push

Déroulement du chargement de la page



From HTTP/2 IN ACTION by BARRY POLLARD, Copyright 2018.

<https://freecontent.manning.com/animation-http-1-1-vs-http-2-vs-http-2-with-push/>


HTTP un protocole évolutif

- HTTP/3

- dernière évolution de HTTP

- juin 2022, Proposed standard publié par IETF (Internet Engineering Task Force)

- basé sur des travaux de Google sur le protocole QUIC (Quick UDP Internet Connections)

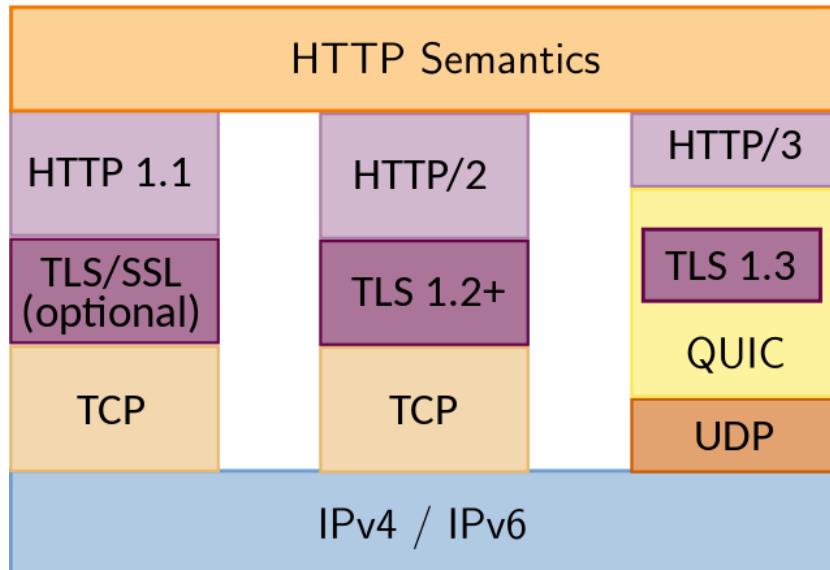

https://en.wikipedia.org/wiki/File:HTTP-1.1_vs._HTTP-2_vs._HTTP-3_Protocol_Stack.svg



[Request for Comments](#)
[\(RFC\) 9114](#)


utilise une sémantique similaire à celle des versions précédentes du protocole (mêmes méthodes de requête, codes d'état et champs de message).

mais utilise le protocole de transport UDP plutôt que le protocole TCP pour proposer des connexions HTTP et des transferts de données plus rapides

déjà implémenté dans la plupart des navigateurs modernes, et proposé par un nombre croissant de serveurs HTTP


HTTP un protocole évolutif

- Pour en savoir plus

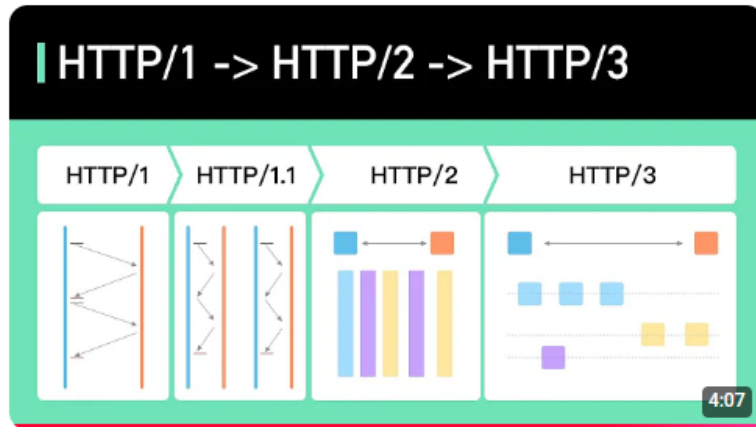

HTTP/1 to HTTP/2 to HTTP/3

715K views • 3 years ago




Subscribe to our weekly system design newsletter: <https://bit.ly/3tfAIYD> Checkout our be...

CC

4 moments Http Pipelining | Http 2 | Http 3 | Connection Id

<https://www.youtube.com/watch?v=a-sBfyiXysI>

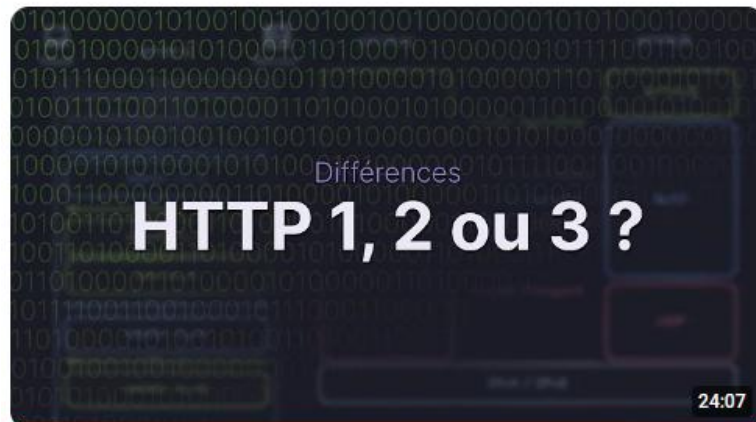

Quelles sont les différences entre HTTP 1, 2 & 3 ?

16K views • 1 year ago



Article => <https://grafikart.fr/tutoriels/http-evolutions-2257> Abonnez-vous => <https://bit.ly/...>


14:01 ... où l'http1 et l'http2 utiliser le protocole TCP le protocole qui est utilisé par l'htt...

<https://www.youtube.com/watch?v=tzndixsy51k>

HTTP 1.1/HTTP 2

protocole HTTP transport sur TCP/IP


- requête et réponse HTTP passent par la couche de transport TCP/IP
 - rajoute infos nécessaires au routage
 - découpage en paquets
 - reconstitution des paquets

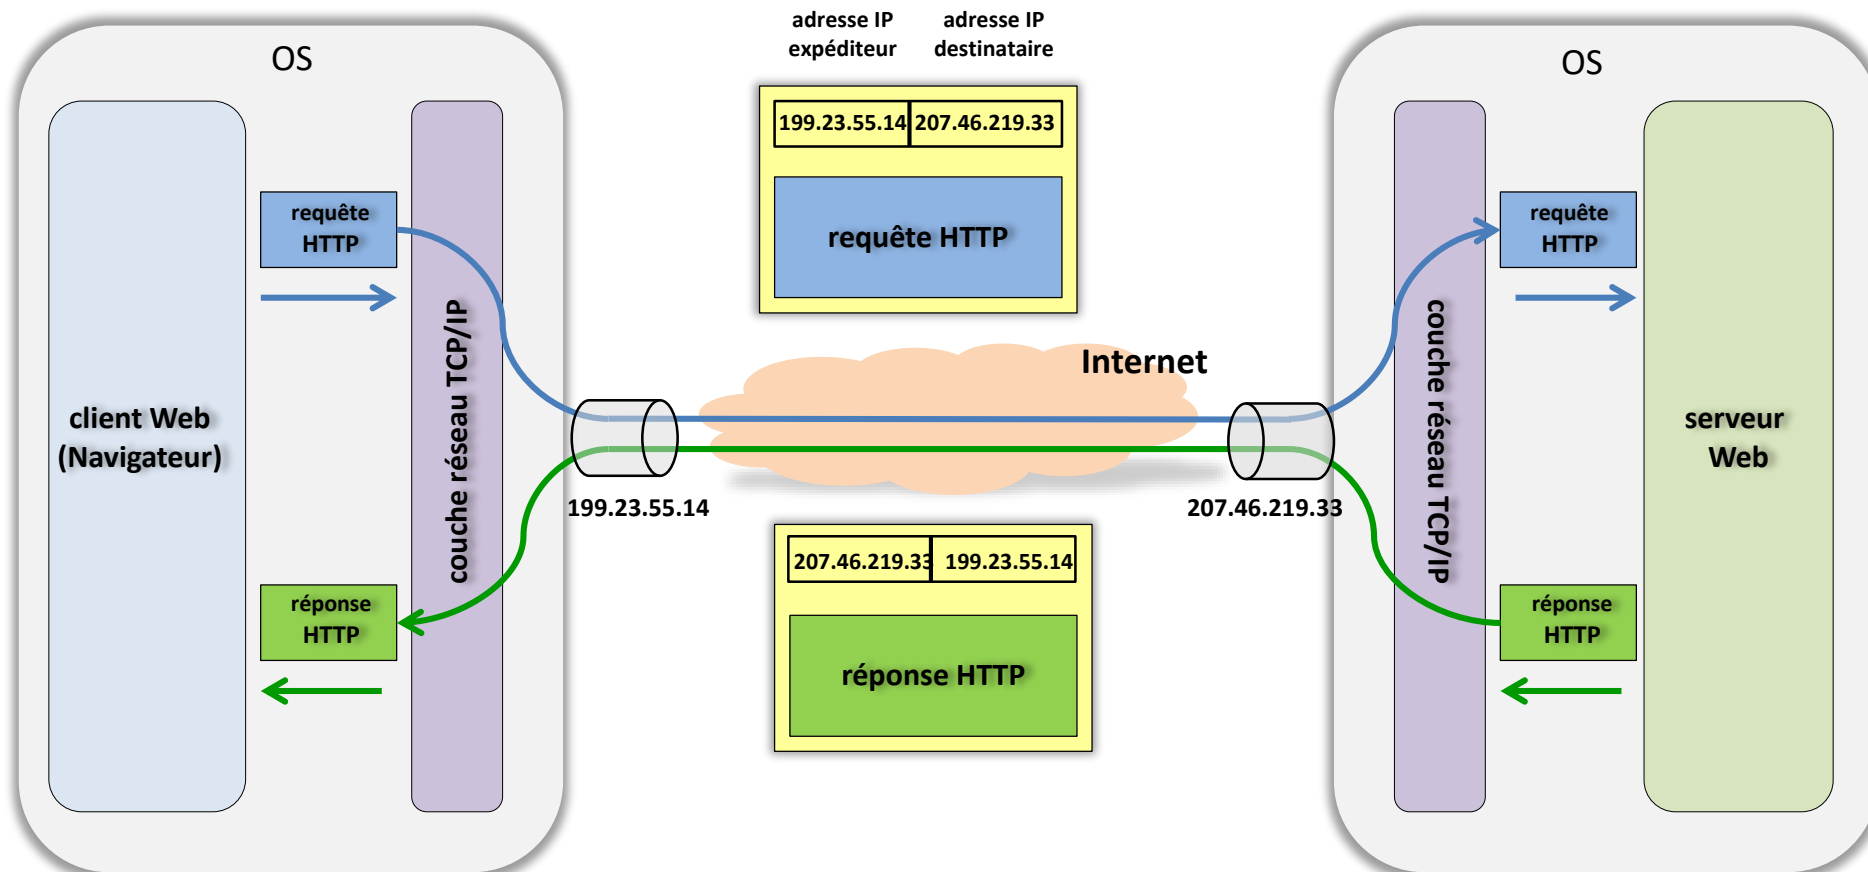

HTTP 1.1/HTTP 2

transport sur TCP/IP ports

- n° IP permet de transférer les paquets d'un ordinateur à un autre
- problème : lorsqu'un paquet arrive sur une machine serveur comment savoir à quel logiciel serveur le paquet est destiné ?

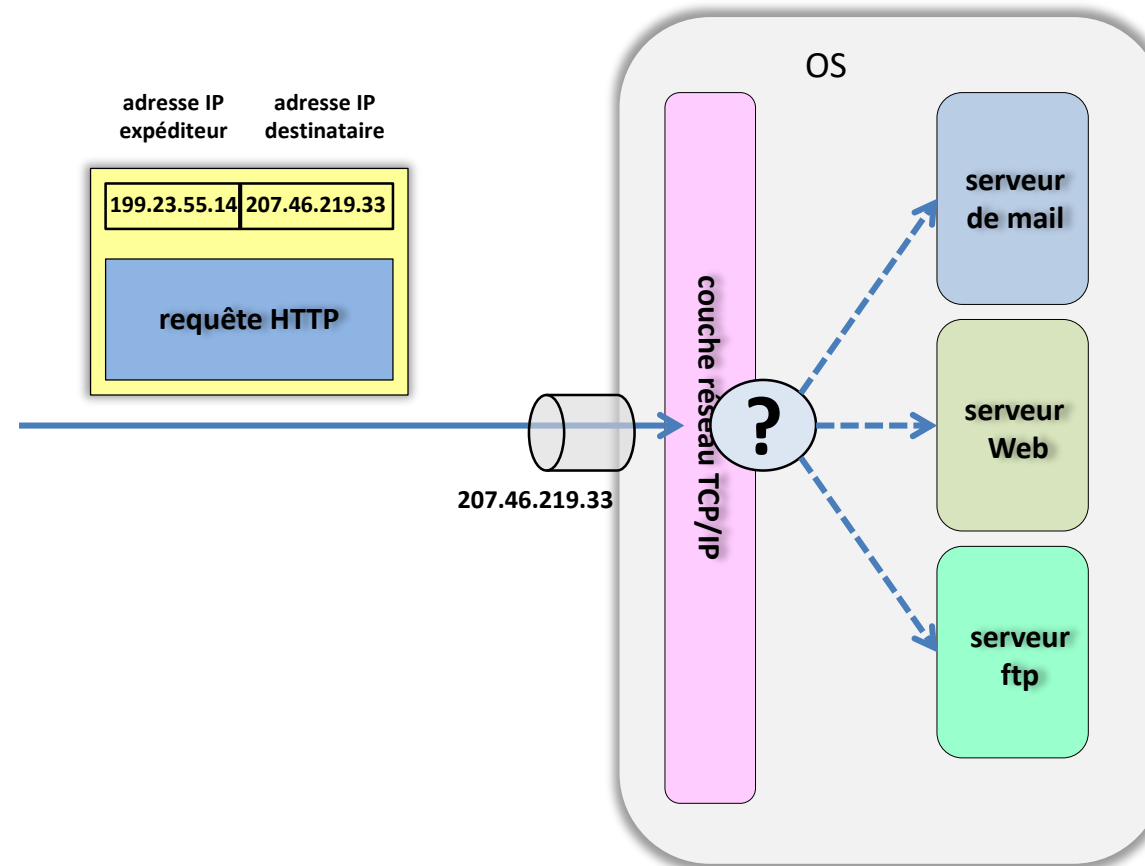

HTTP 1.1/HTTP 2


transport sur TCP/IP
ports

- n° IP : adresse de l'ordinateur destinataire
- n° de port : identifie le logiciel destinataire
 - entier sur 2 octets (0..65535)

n°IP + n° Port : socket

plusieurs clients peuvent tourner sur la machine expéditeur

de manière symétrique nécessaire d'avoir un numéro de port sur l'expéditeur pour envoyer la réponse

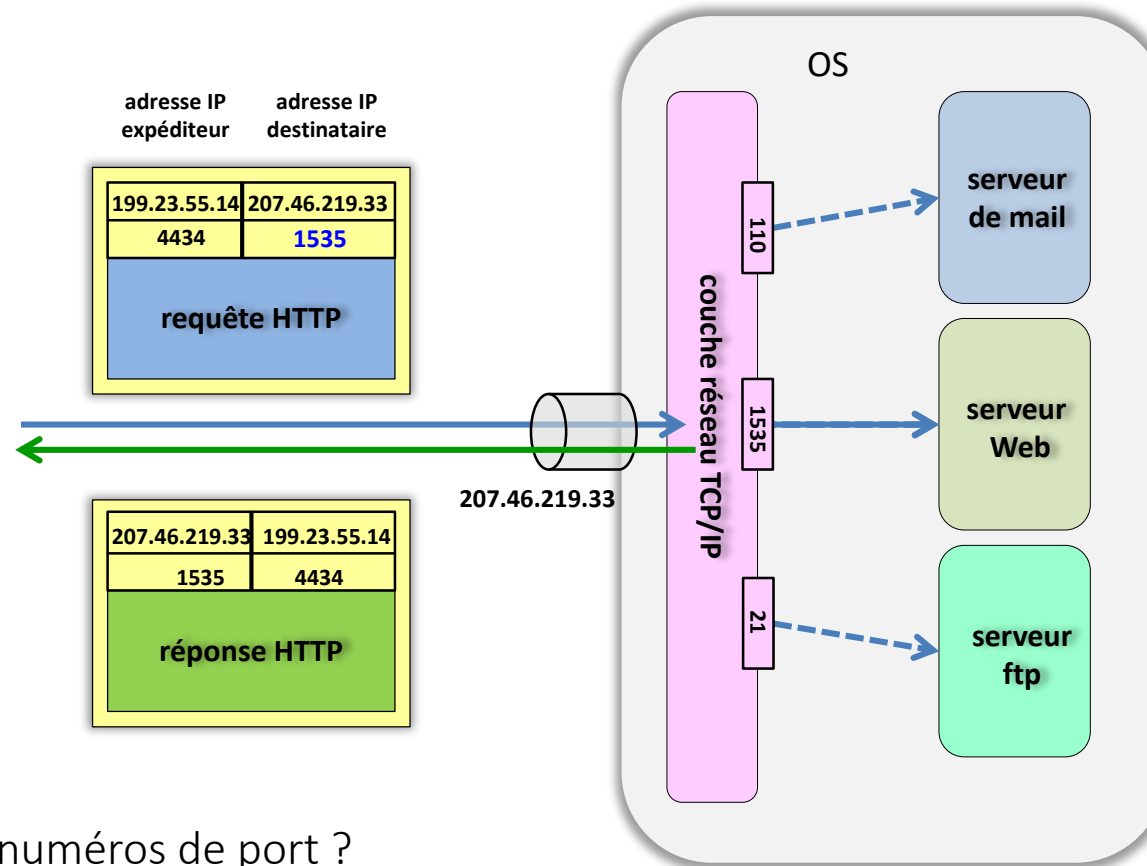


Comment sont fixés les numéros de port ?

HTTP 1.1 / HTTP 2

transport sur TCP/IP ports

- un port prédéterminé (port d'écoute) est attribué au programme serveur pour les demandes de connexion
- Lors d'une demande de connexion
 - le client envoie une demande sur le port d'écoute
 - si le serveur accepte la connexion un port libre est sélectionné et attribué à celle-ci ; le serveur envoie un acquittement
 - échanges auront ensuite lieu à travers ce port jusqu'à ce que le client ferme la connexion et le libère

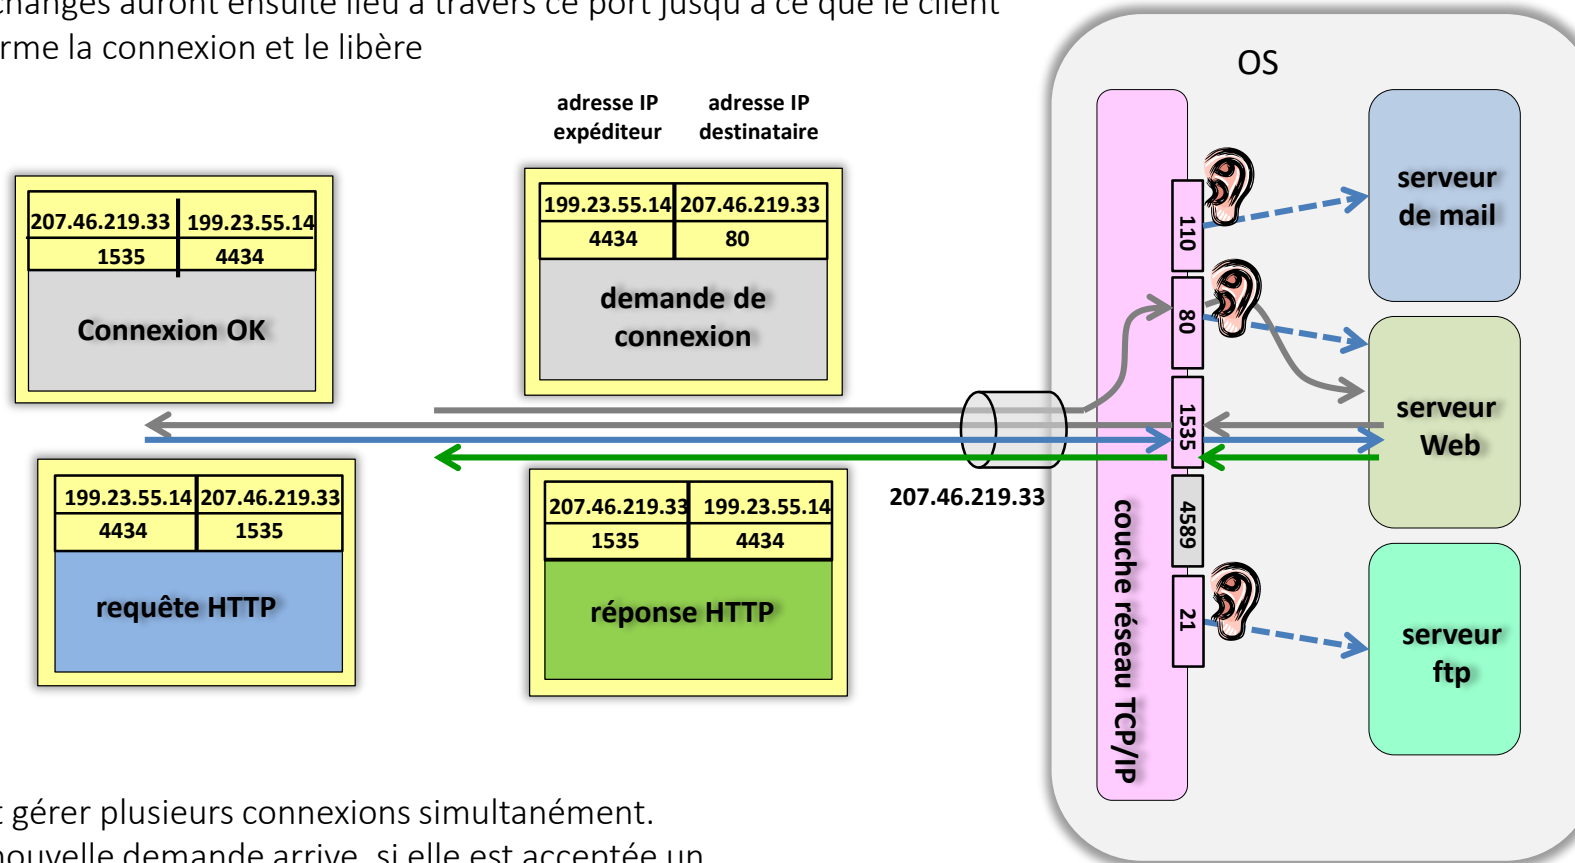

Le numéro du port d'écoute est fixé à l'avance.

Valeur par défaut :

- **80 pour serveur web HTTP**
- **443 pour HTTPS**
- 110 serveur POP
- 21 serveur ftp
-

pour connaître les numéros de port attribués :
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_TCP_and_UDP_port_numbers

Le numéro du port d'écoute peut être modifié par l'administrateur du serveur

serveur peut gérer plusieurs connexions simultanément.
Lorsqu'une nouvelle demande arrive, si elle est acceptée un nouveau port libre lui est attribué.

HTTP


URL forme générale

- URL (Uniform Resource Locator) → localisation d'une ressource sur internet
- Syntaxe:

méthode : // **nomserveur** [**:port**] [/**path**/**resource** [?**params**] [#**ancree**]]

- **méthode** : nom du protocole permettant d'accéder à la ressource (http, https, mailto, ftp, file, news ...)
- **nomserveur** : le nom ou numéro IP de la machine hébergeant le serveur HTTP,
- **port**: le numéro du port d'écoute (port par défaut si non spécifié)
- **path** : le chemin pour accéder au document
- **resource** : nom de la ressource.

https://mamachine.mondomaine.org:8080/people/genoud/test.html#chapitre1

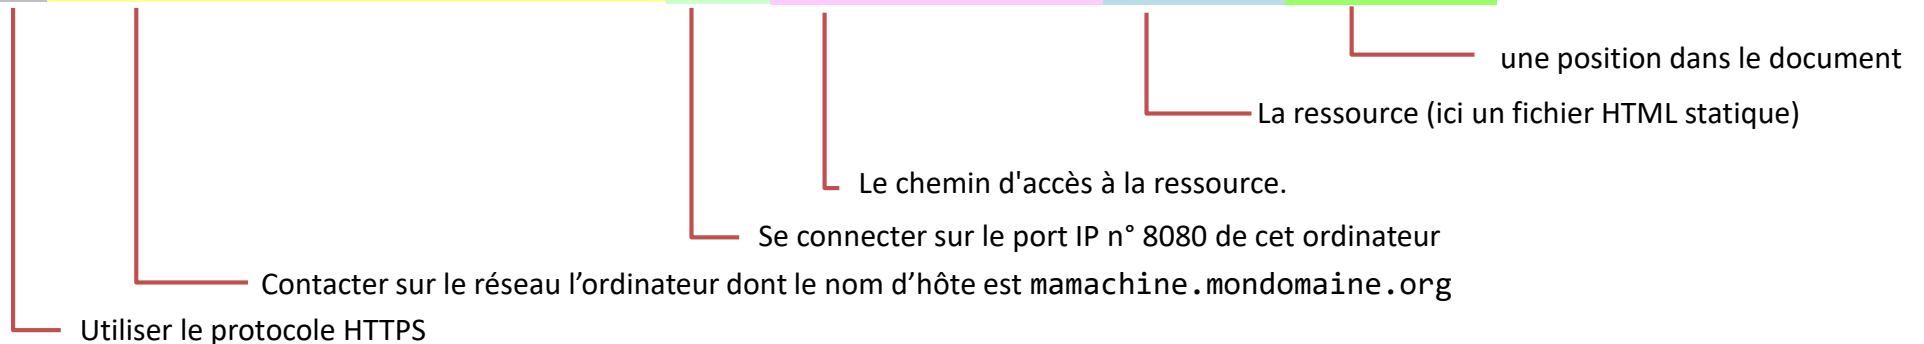

HTTP

URL exemples

https://mamachine.mondomaine.org:8080/people/genoud/test.html#chapitre1


https://www.google.com

google.com

http://123.89.34.80/glpi/front/helpdesk.public.php?show=resa&mois_courant=12


file:///C:/wamp/www/genoud/exempleXHTML.xhtml

mailto:Philippe.Genoud@imag.fr

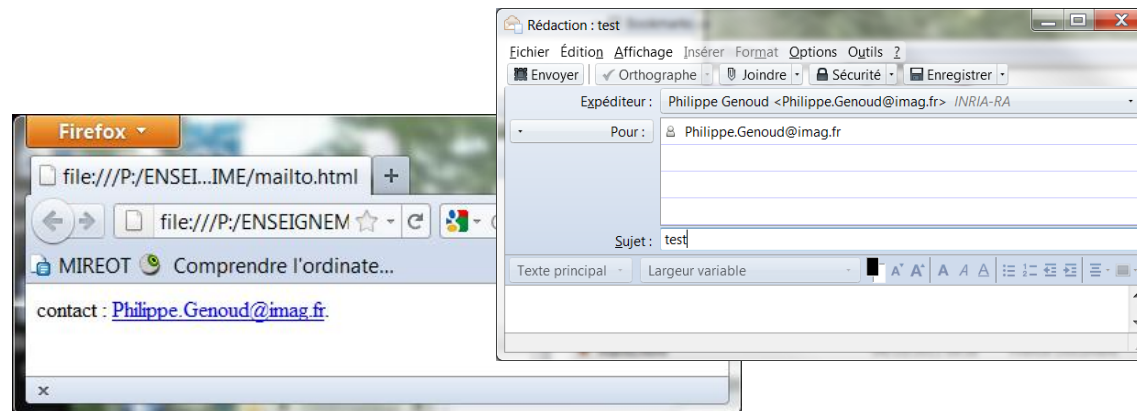

contact : Philippe.Genoud@imag.fr.

HTTP : Que se passe-t-il quand on charge une page HTML ?

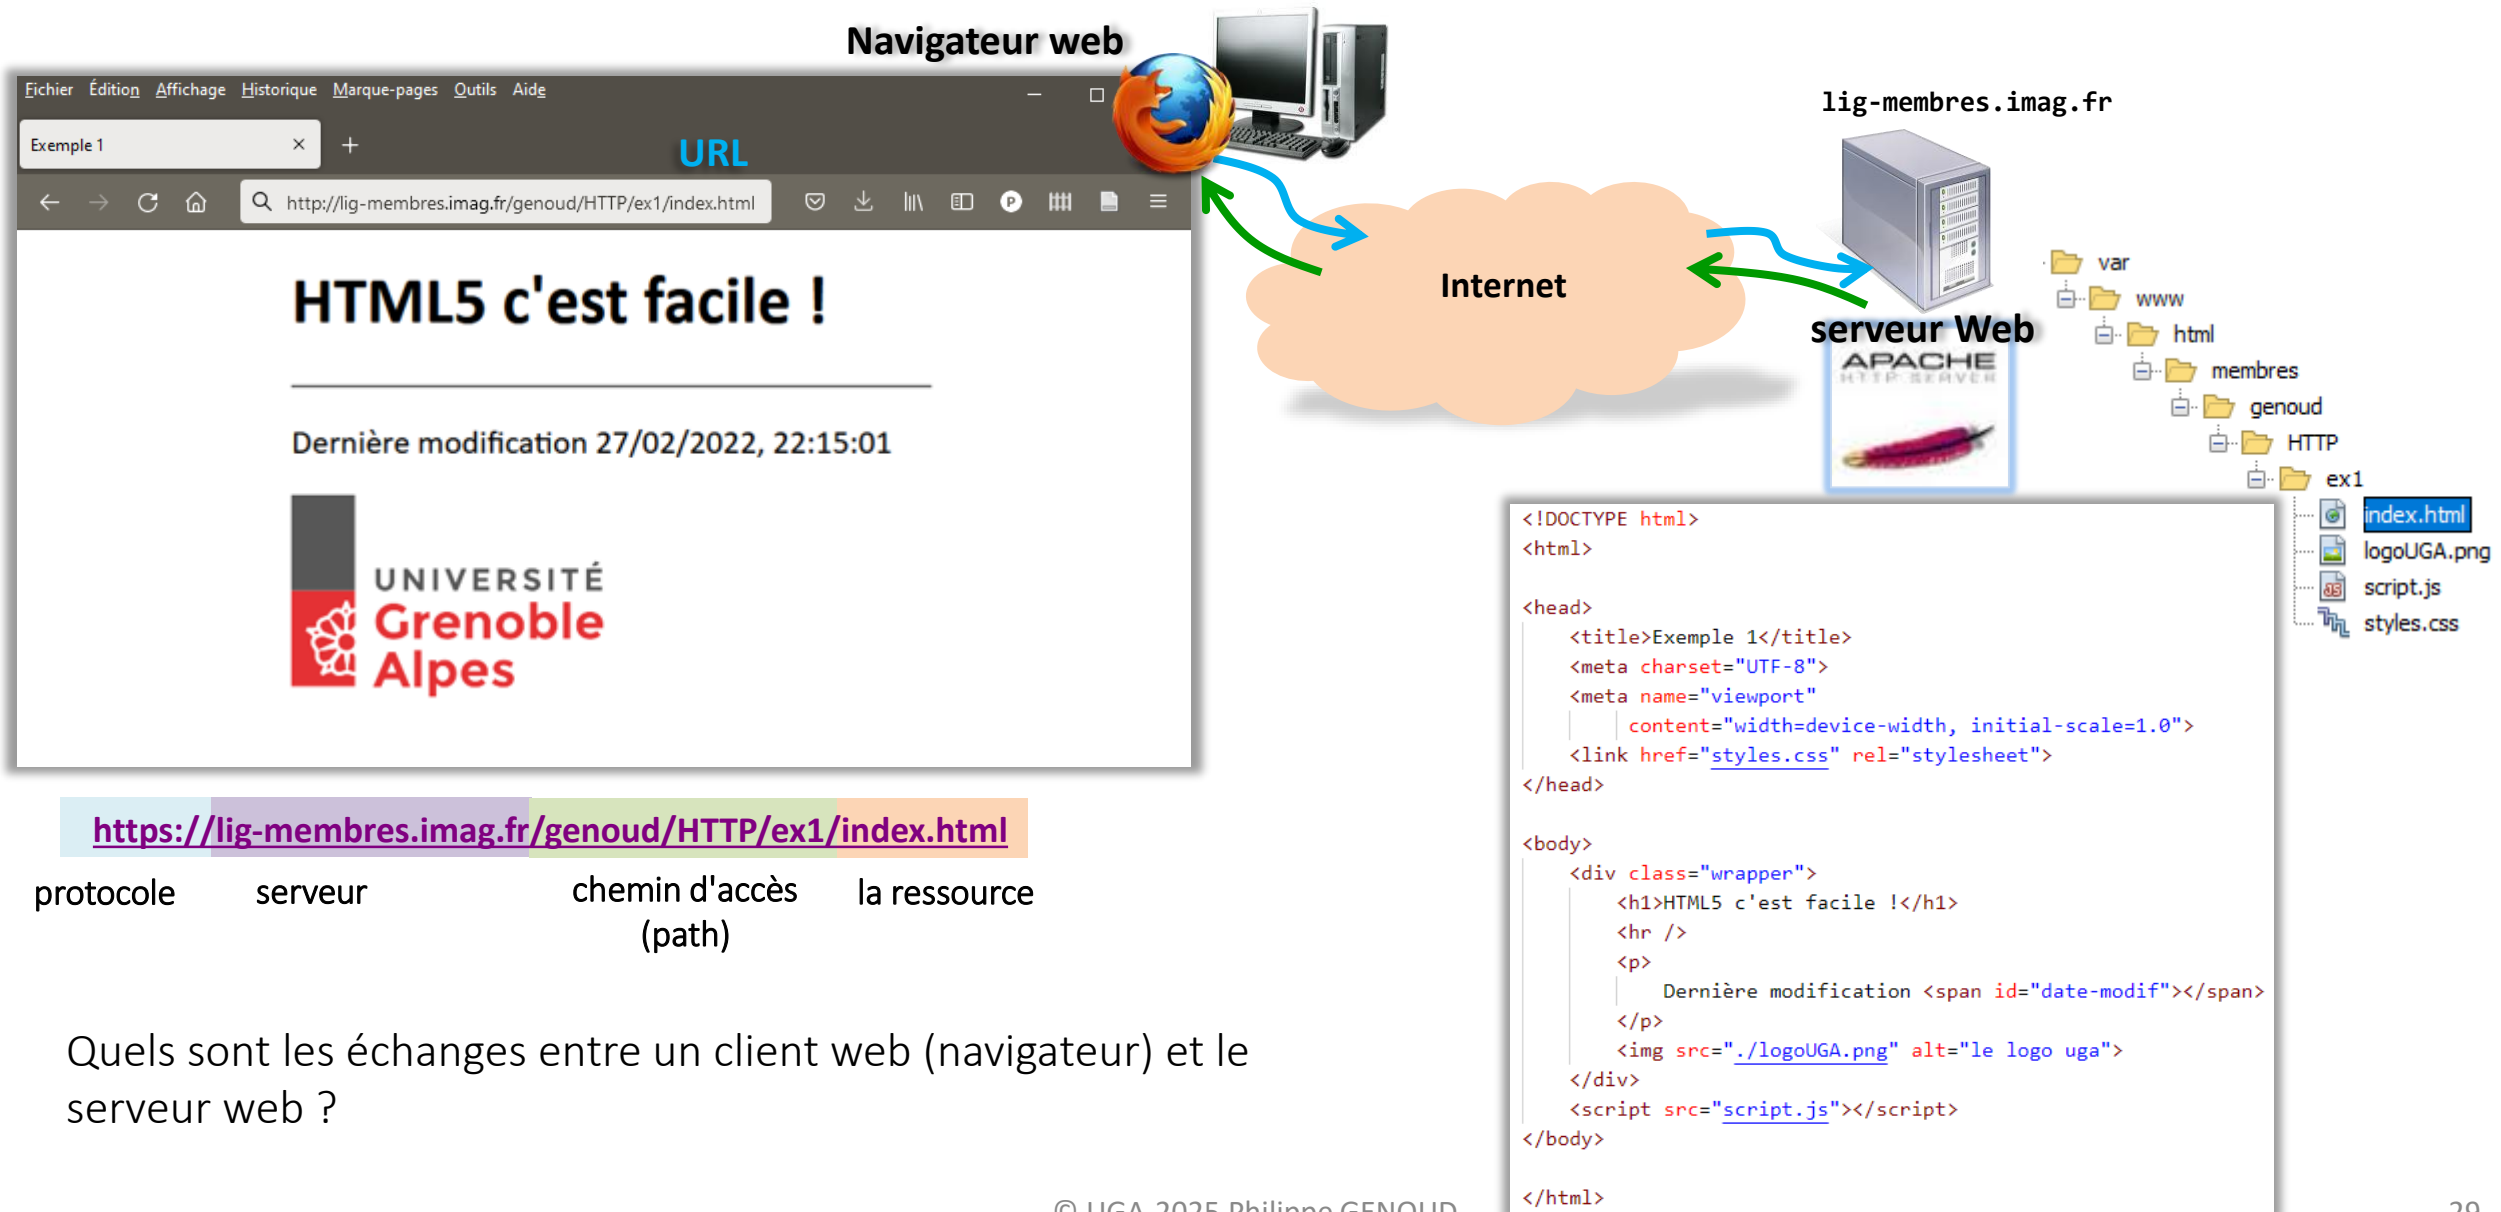


HTTP 1.1

- connexion *keep-alive*

URL (uniform Resource Locator)


<https://lig-membres.imag.fr/genoud/HTTP/ex1/index.html>

Déroulement du chargement de la page

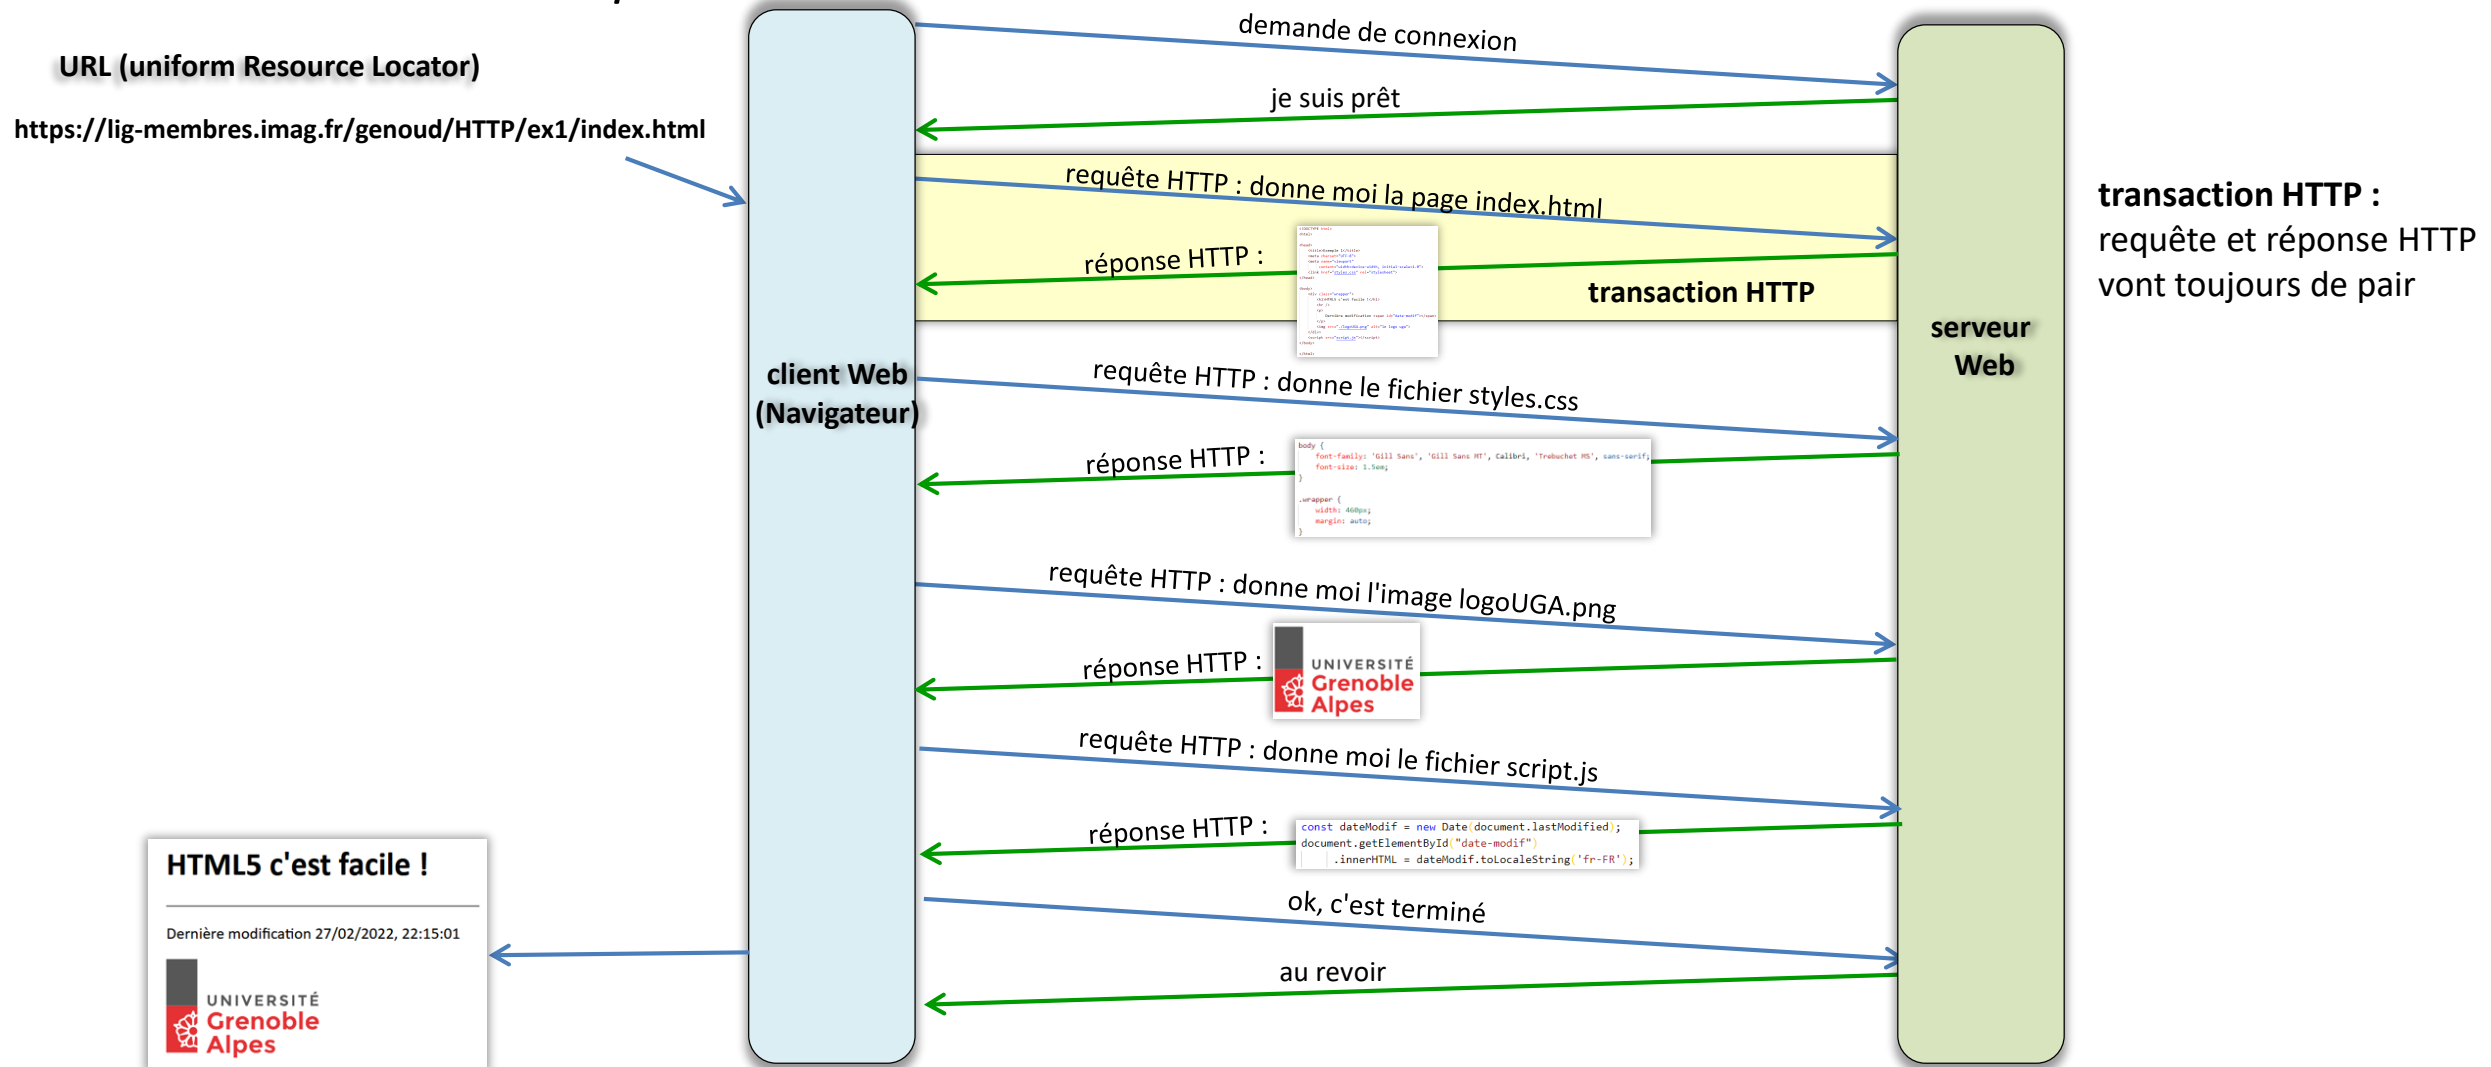


Transaction HTTP

- échange entre un client web et un serveur web
- requête du client + réponse du serveur (vont toujours de pair)

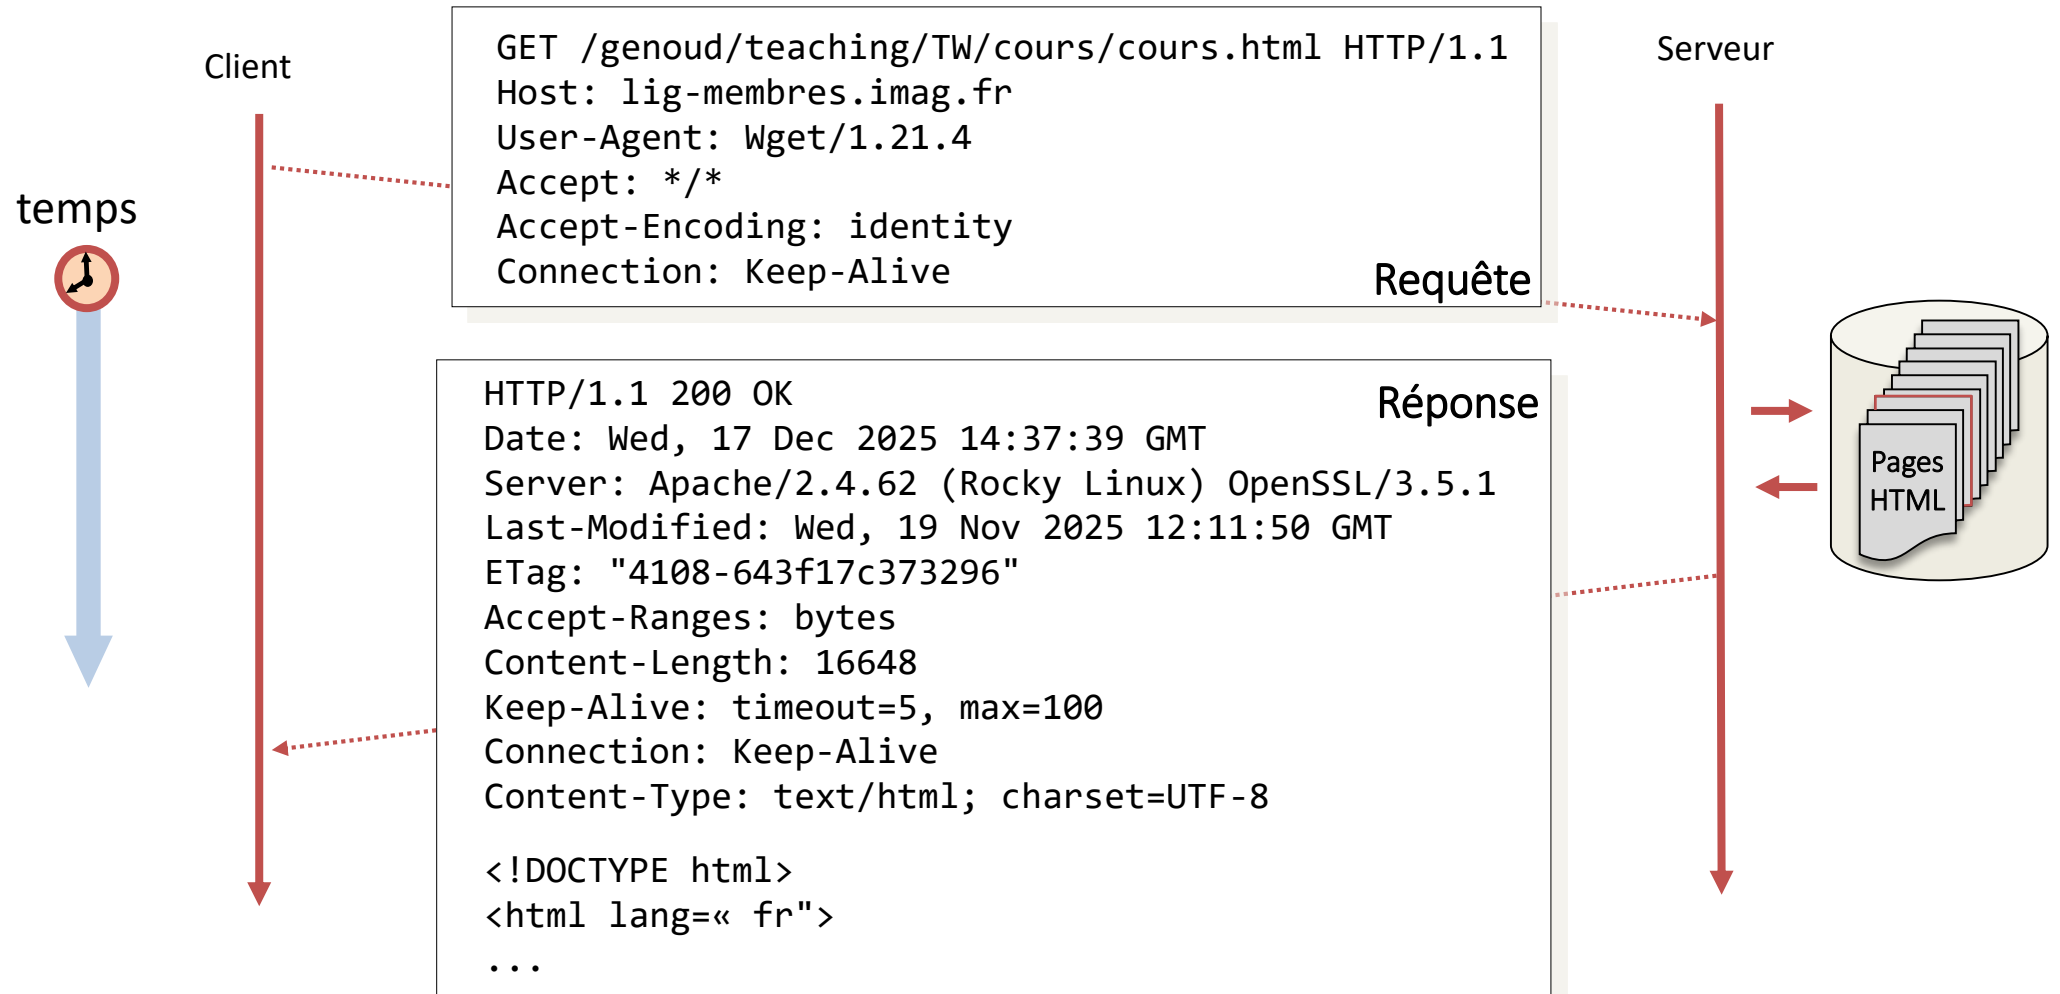


Format générique des messages HTTP

- Structure commune partagée par tous les messages HTTP (requêtes et réponses)

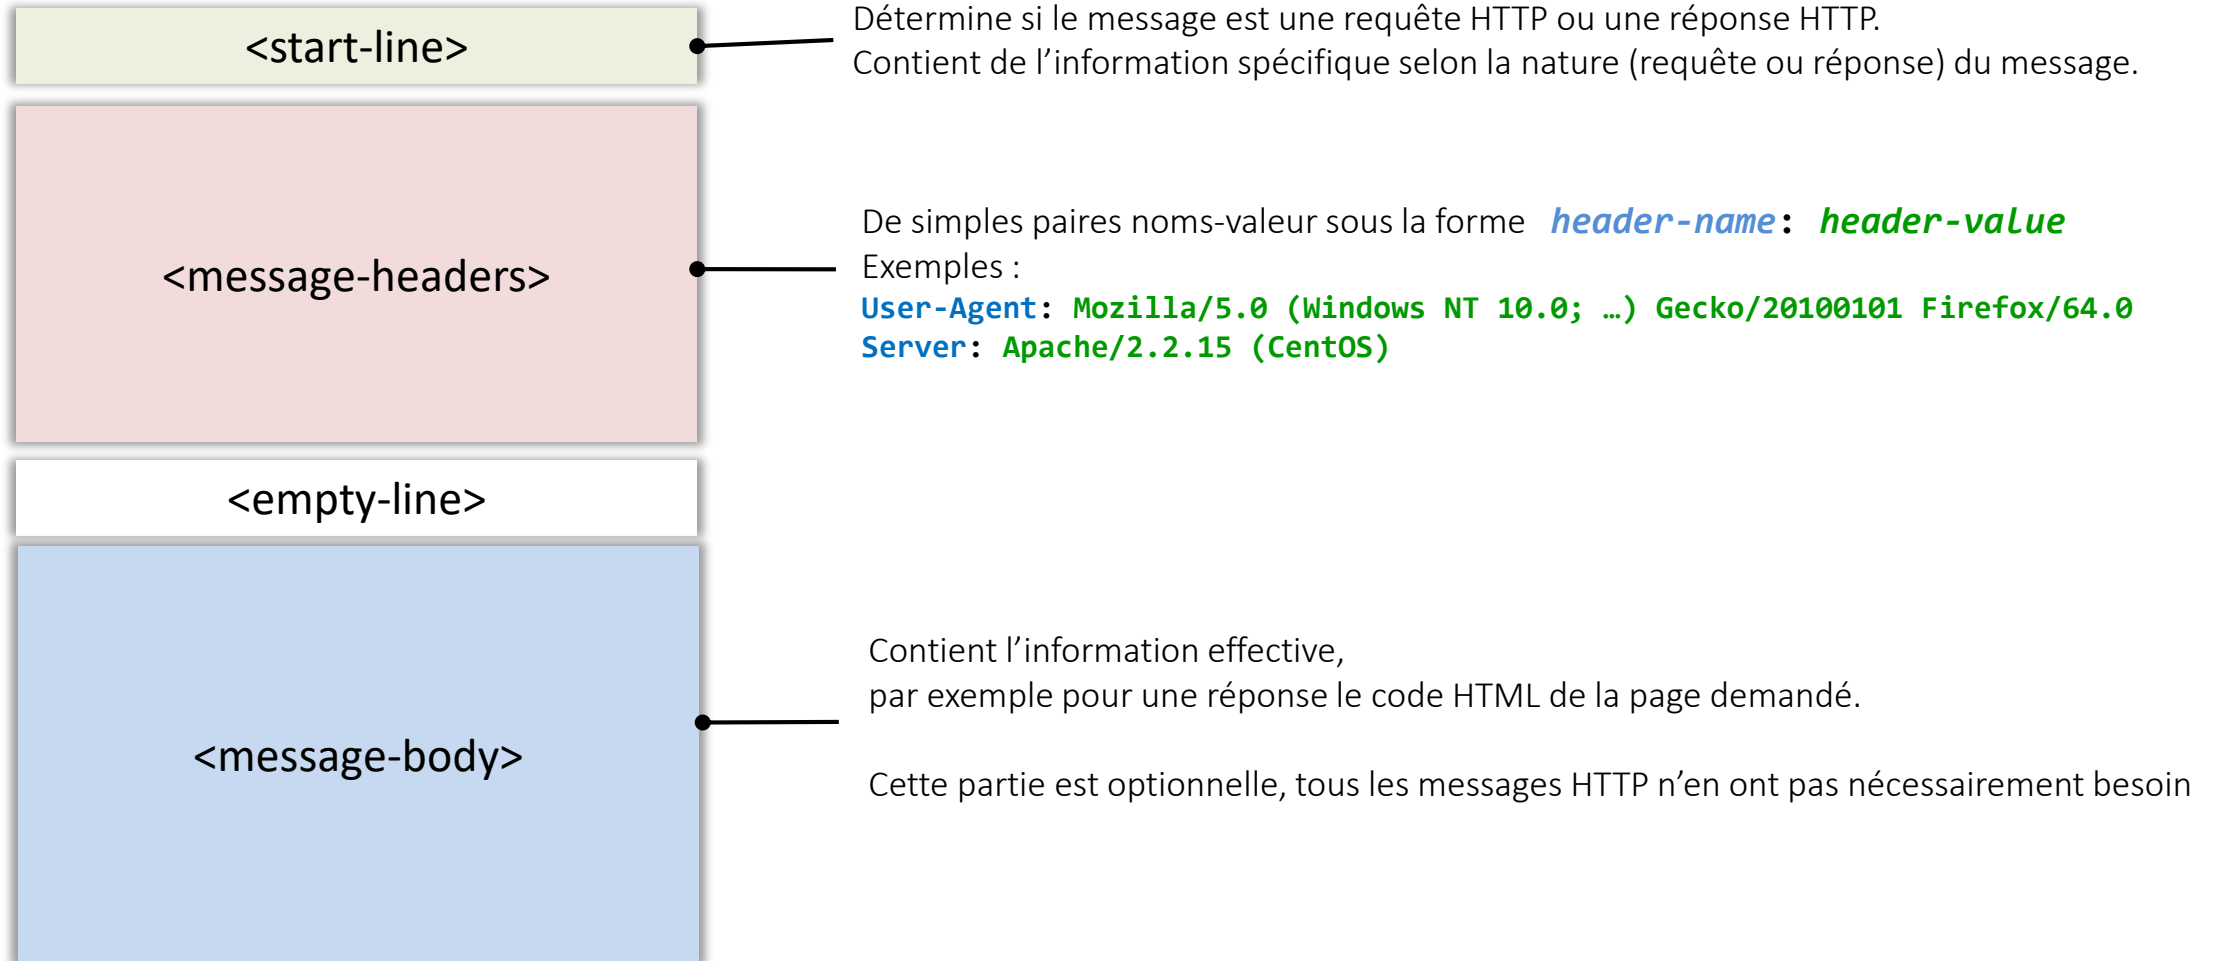

Format des requêtes HTTP


- Messages envoyés par le client

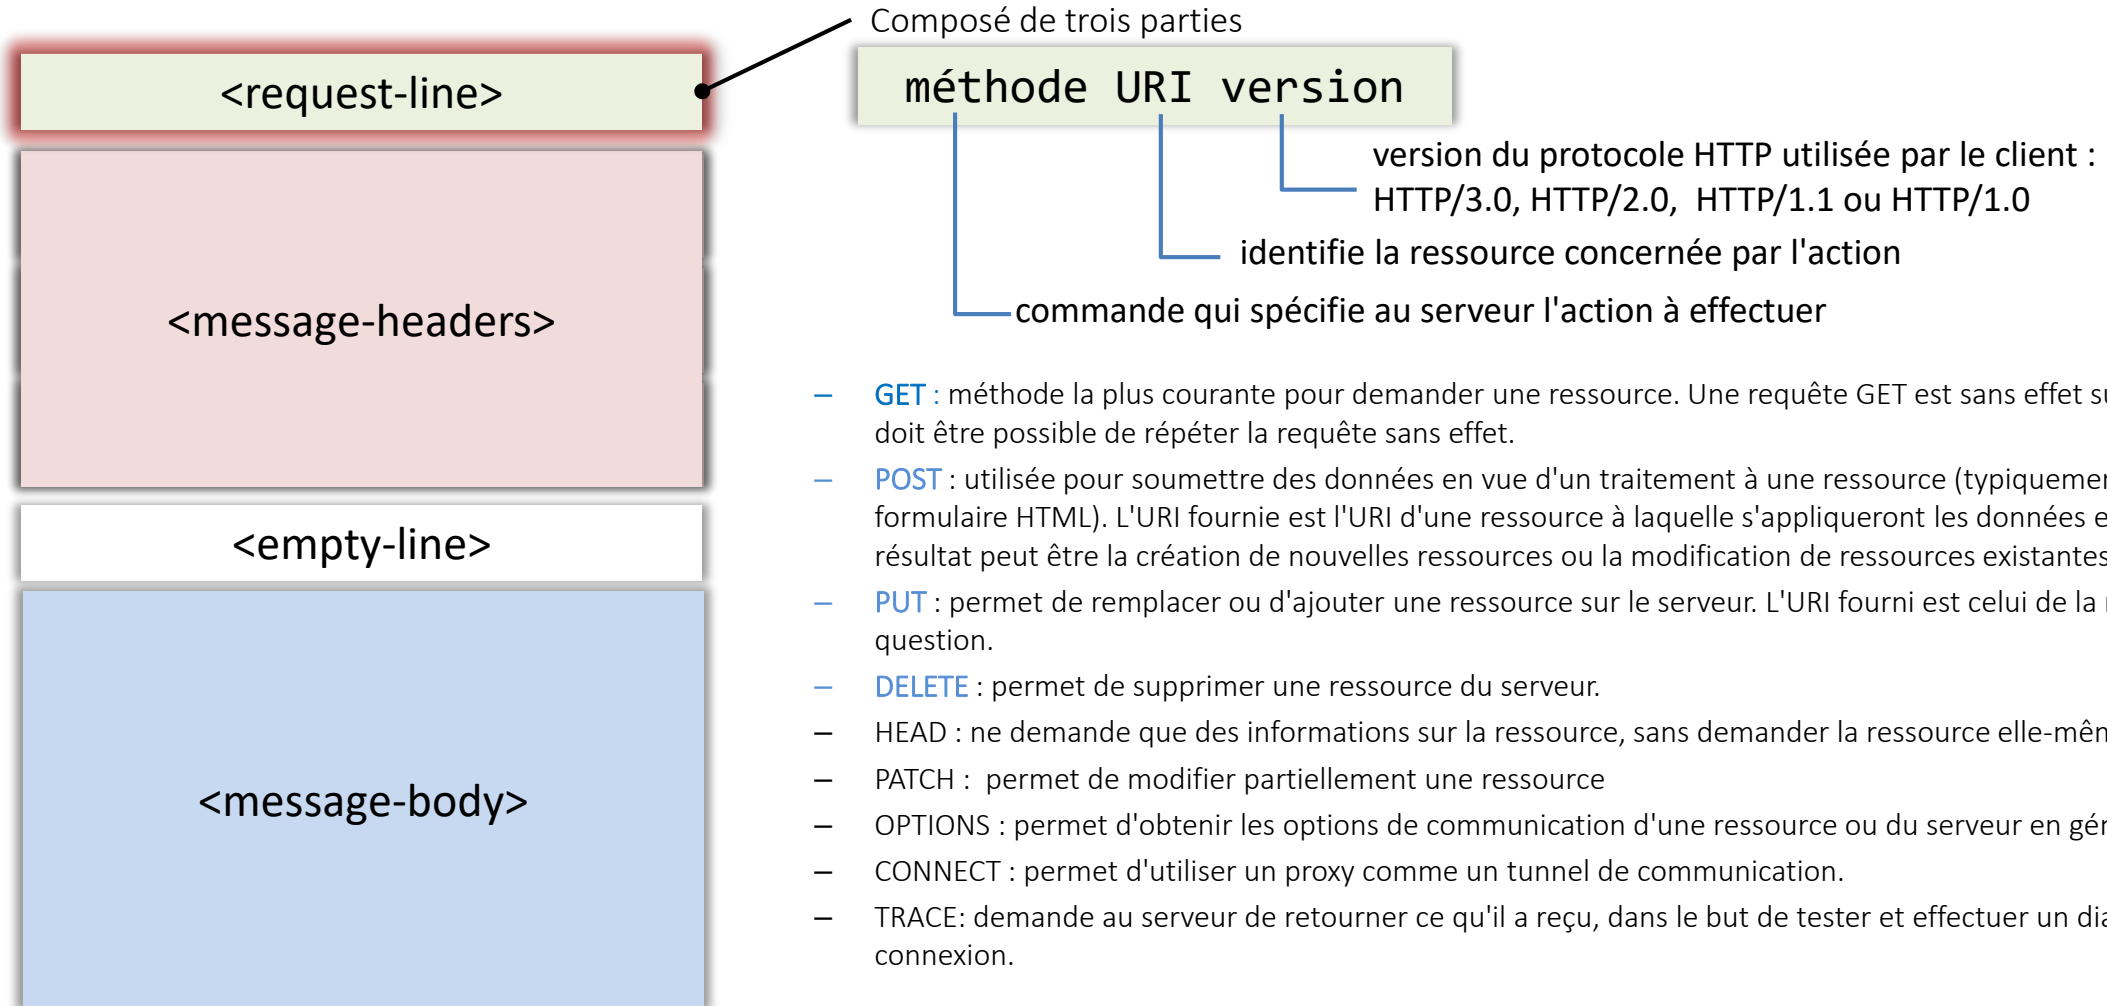

- **GET** : méthode la plus courante pour demander une ressource. Une requête GET est sans effet sur la ressource, il doit être possible de répéter la requête sans effet.
- **POST** : utilisée pour soumettre des données en vue d'un traitement à une ressource (typiquement depuis un formulaire HTML). L'URI fournie est l'URI d'une ressource à laquelle s'appliqueront les données envoyées. Le résultat peut être la création de nouvelles ressources ou la modification de ressources existantes.
- **PUT** : permet de remplacer ou d'ajouter une ressource sur le serveur. L'URI fourni est celui de la ressource en question.
- **DELETE** : permet de supprimer une ressource du serveur.
- **HEAD** : ne demande que des informations sur la ressource, sans demander la ressource elle-même.
- **PATCH** : permet de modifier partiellement une ressource
- **OPTIONS** : permet d'obtenir les options de communication d'une ressource ou du serveur en général.
- **CONNECT** : permet d'utiliser un proxy comme un tunnel de communication.
- **TRACE** : demande au serveur de retourner ce qu'il a reçu, dans le but de tester et effectuer un diagnostic sur la connexion.

Format des requêtes HTTP

- Messages envoyés par le client

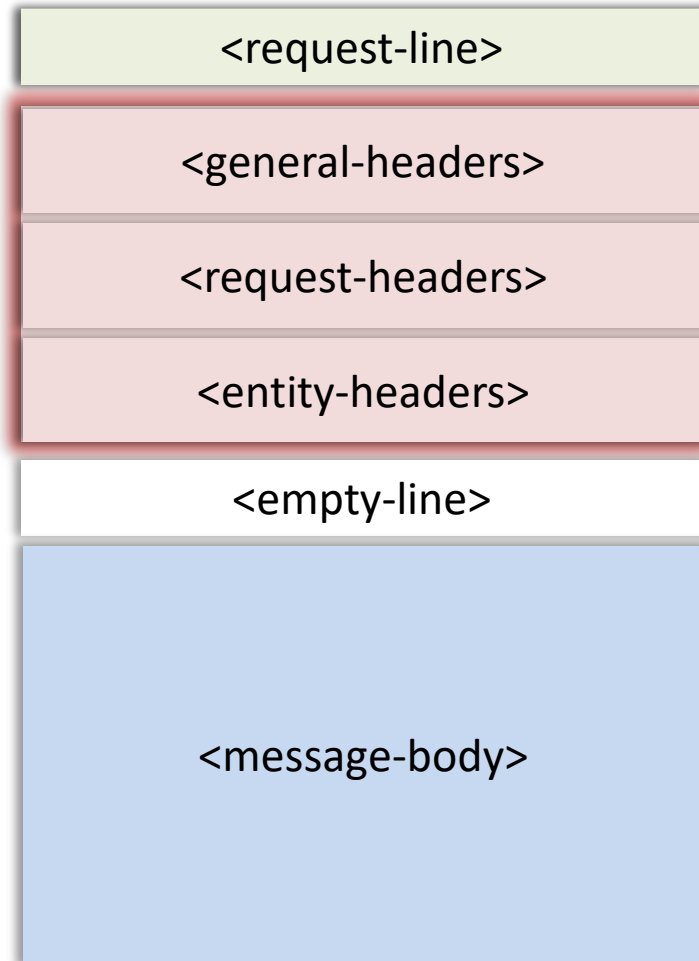

La section **<message-headers>** contient trois types d'en-têtes

En-têtes concernant le message lui-même et qui ne sont pas spécifiques à une requête particulière.

Ex: date de la requête


En-têtes contenant des détails sur le message lui-même

Ex: le nom de du serveur hôte à qui la requête est destinée

En-têtes décrivant le corps du message si il est présent

Ex: la taille du message

- Exemple d'une requête GET
 - Requête envoyée par un navigateur lorsque l'on demande la page d'accueil du cours PL2AI
<https://lig-membres.imag.fr/genoud/teaching/PL2AI/index.html>

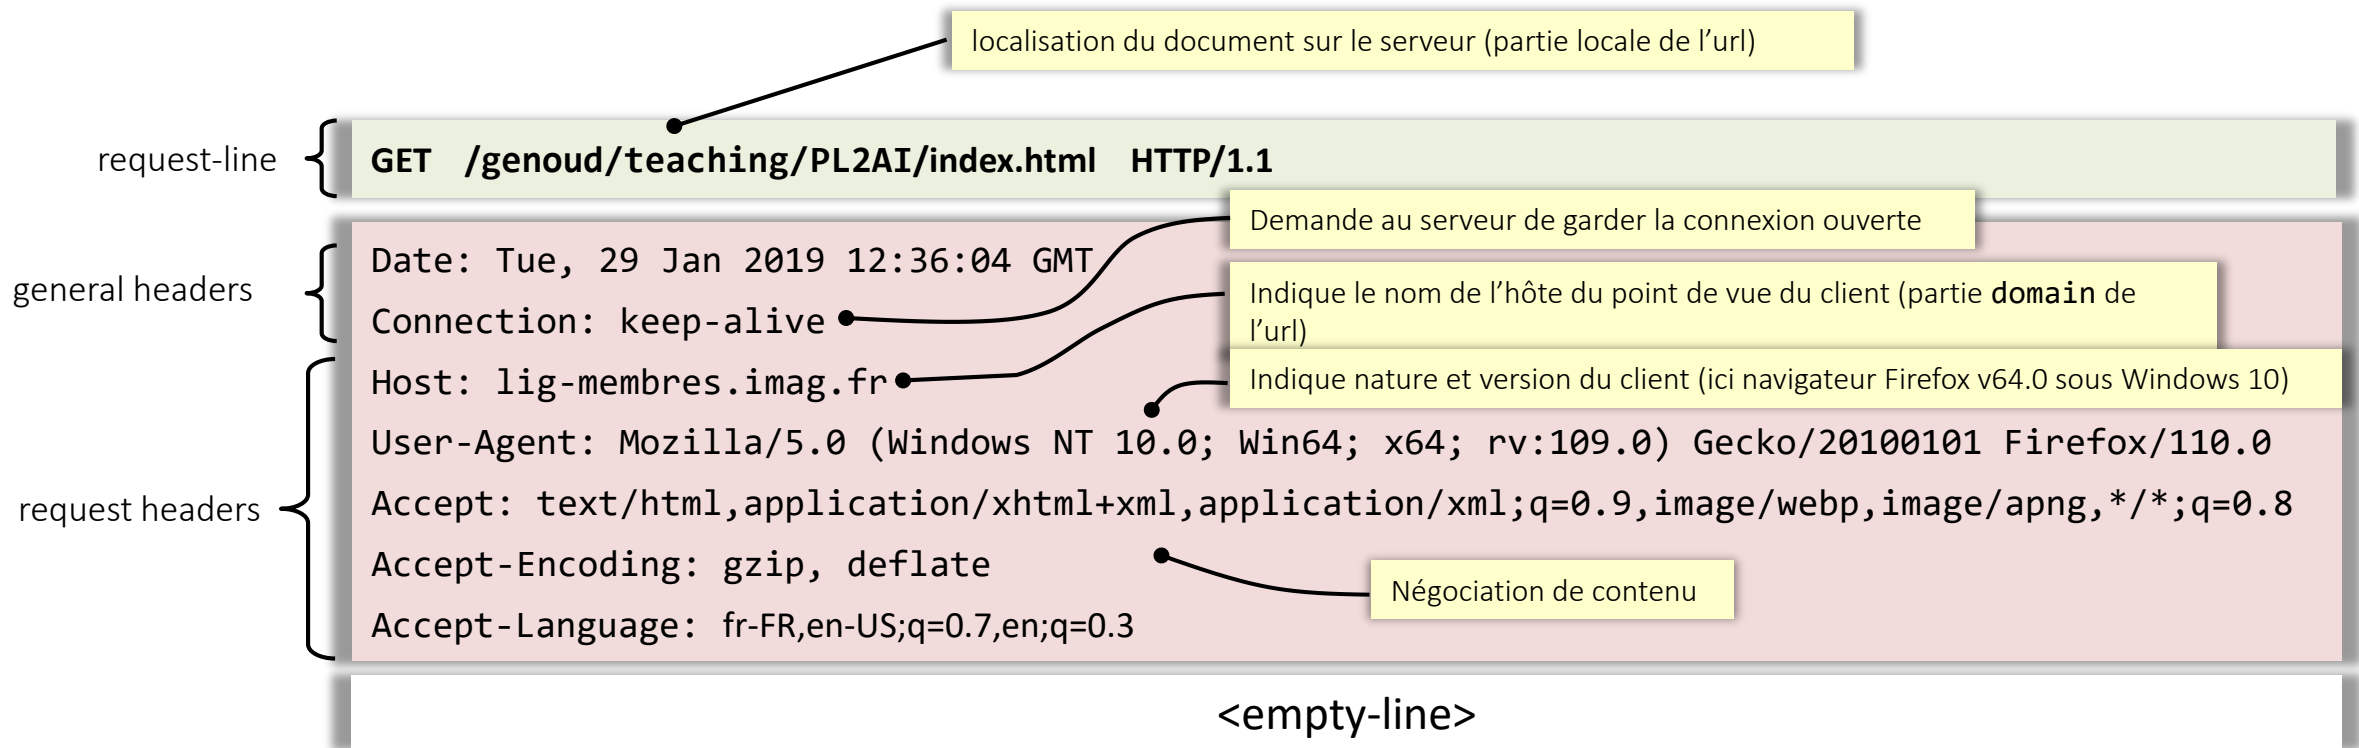

entity-headers et message-body sont vides



HTTP

Format des requêtes

- Exemple d'une requête POST

- Requête envoyée par un navigateur lorsque l'on soumet le formulaire de connexion


<https://im2ag-moodle.univ-grenoble-alpes.fr /login/index.php>

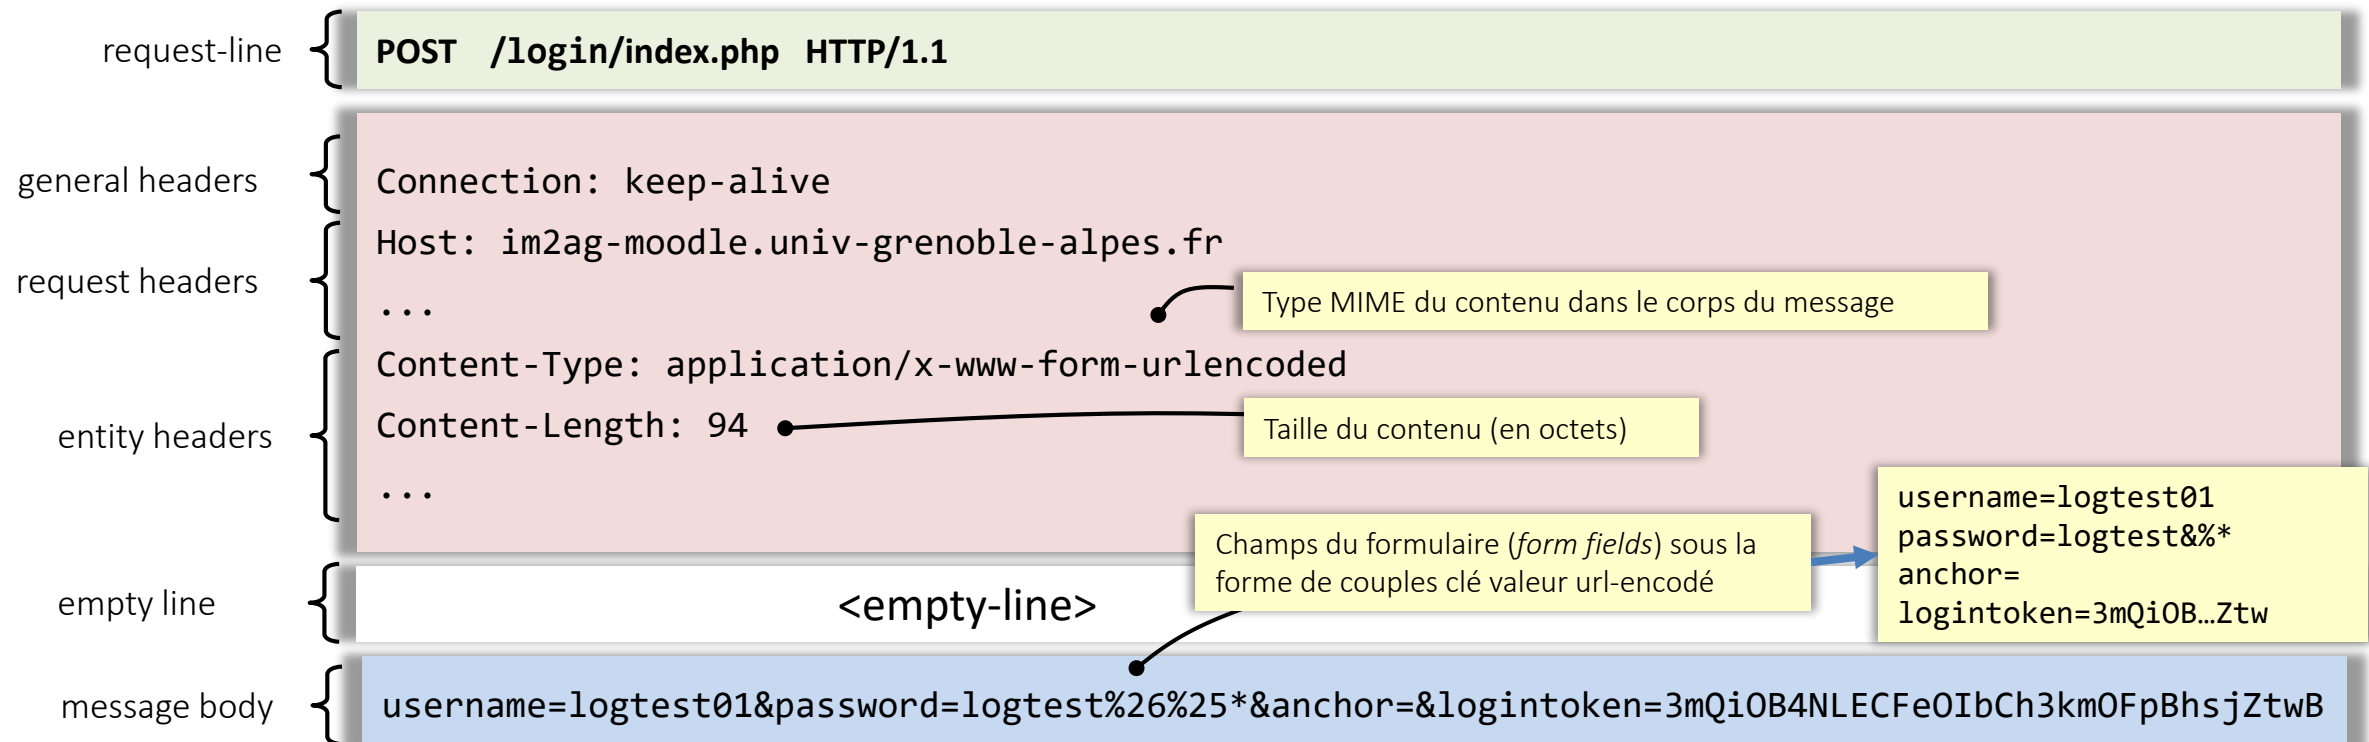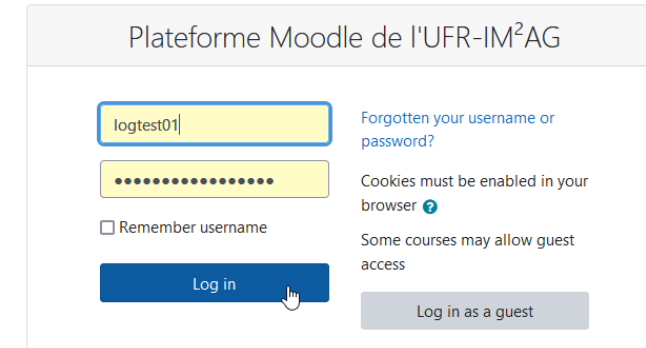

- Encodage pour les données ajoutées à la fin d'une l'URL

→ ne peuvent contenir espaces, saut de ligne


→ format spécial : **URL-Encoded**

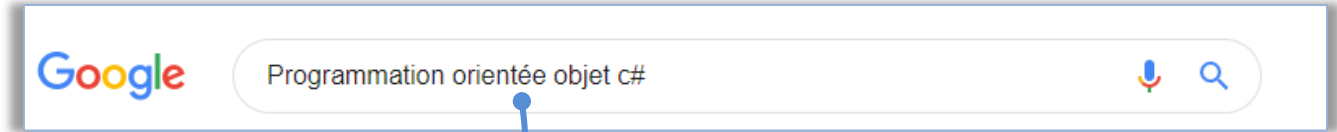

`https://www.google.com/search?q=Programmation+orient%C3%A9e+objet+c%23&...`

- le format URL-Encoded
 - une seule ligne
 - suite de paires **nomVariable=valeur** séparées par &
 - espaces remplacés par '+' ou %20
 - les caractères ayant un sens spécial ('=', '&', '<' ...) ou les caractères accentués sont remplacés par % suivi de leur code en hexadécimal
 - ex : '=' → %3D (voir http://www.w3schools.com/tags/ref_urlencode.asp)
 - fonctions dans les langages de programmation pour encoder/décoder les URL : classes `URLDecoder` et `URLEncoder` du package `java.net`, fonctions `encodeURIComponent()` et `decodeURI()` JavaScript, `rawurlencode()` PHP, `Server.URLEncode()` ASP...

- Réponses envoyées par le serveur

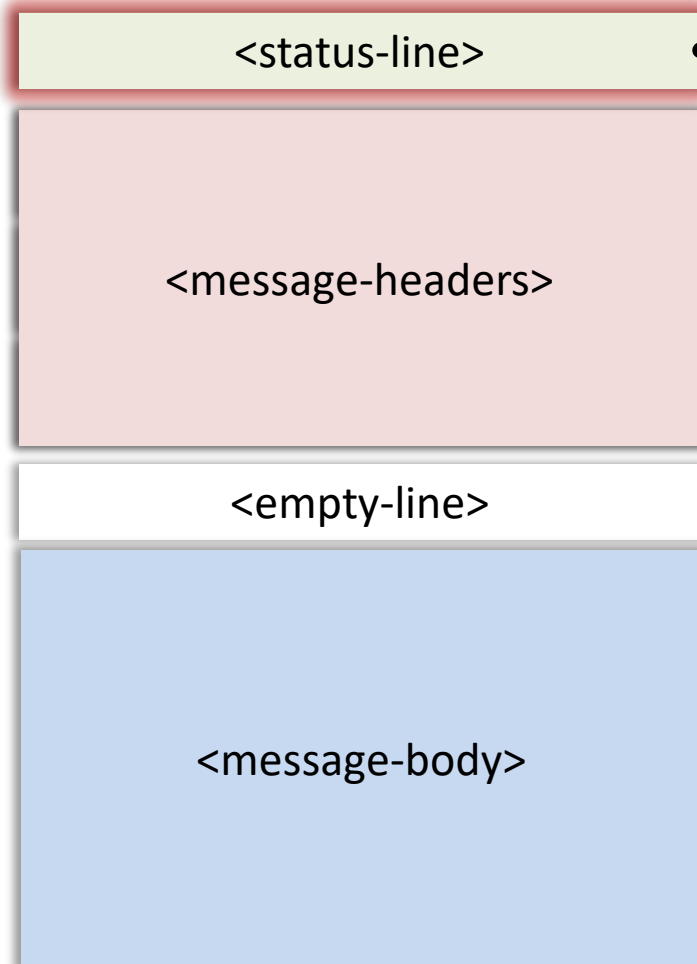

Composé de trois parties

version – status code – texte réponse

texte explicatif

code d'état : informe le client du traitement de la requête par le serveur

version du protocole HTTP utilisée par le serveur : ne peut être plus grand que celui de la requête

- code d'état (sur 3 chiffres) répartis en 5 groupes
 - **1xx** : message d'information
 - Exemple : **101 Switching Protocols**, le client a demandé de changer de protocole le serveur envoie un message de confirmation
 - **2xx** : requête du client accomplie avec succès
 - Exemple: **200 OK**
 - **3xx** : requête du client redirigée, d'autres actions sont nécessaires
 - Exemple: **303 Moved Permanently**
 - **4xx** : erreur du client
 - Exemple: **404 Resource Not Found**
 - **5xx** : erreurs du serveur. Elle peut provenir du serveur lui-même, mais plus généralement d'un programme serveur (Perl, PHP, ASP, Java....) chargé de générer la réponse.
 - Exemple: **503 Service Unavailable**, le serveur ne peut répondre à la requête, par exemple suite à une surcharge
- la majorité de ces codes d'état sont traités de manière transparente pour l'utilisateur sauf certains codes des classes 4 et 5 (ex: 404 Not Found)

<https://www.iana.org/assignments/http-status-codes/http-status-codes.xhtml>

- code d'état de classe 2 (succès)

Cette classe de codes d'état indique que l'action demandée par le client a été reçue, comprise et acceptée.

- **200 OK** : Réponse standard pour les requêtes HTTP traitées avec succès.
 - La réponse réelle dépendra de la méthode de requête utilisée. Dans une requête GET, la réponse contiendra une entité correspondant à la ressource demandée. Dans une requête POST, la réponse contiendra une entité décrivant ou contenant le résultat de l'action.
- **201 Created** : requête a été traitée et la ressource a été créée
- **202 Accepted** : requête a été reçue et est en cours de traitement mais sans garantie de résultat. La connexion peut être interrompue
- **204 No Content** : requête a été traitée mais la réponse ne contient pas de corps. Utile pour programmes serveur (CGI,PHP,...) qui veulent accepter données d'un formulaire sans que la vue du navigateur ne change
- **205 Reset Content** : Le serveur a traité la demande avec succès, demande au client de réinitialiser sa vue de document (par exemple le navigateur devrait effacer le formulaire utilisé pour cette transaction) et ne renvoie aucun contenu.
- ...

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_HTTP_status_codes

- code d'état de classe 3 (redirection – traitement incomplet)

Cette classe de code d'état indique que le client doit prendre des mesures supplémentaires pour terminer la demande. Beaucoup de ces codes d'état sont utilisés dans la redirection d'URL.

- **301 Moved Permanently** : La ressource a été assignée à une nouvelle adresse. L'URL est donnée par le champ **Location**
- **302 Moved Temporarily** : La ressource a été assignée temporairement à une nouvelle adresse. L'URL est donnée par le champ **Location**
- **304 Not Modified** : La ressource n'a pas été modifiée depuis la date précisée par champ **If-Modified-Since** de la requête. L'entité de corps n'est pas envoyée, le client doit utiliser sa propre copie du document (qui a été mise en cache).
- ...

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_HTTP_status_codes

- code d'état de classe 4 (erreur client)

Cette classe de code d'état est destinée aux situations dans lesquelles l'erreur semble avoir été causée par le client.

- **400 Bad Request** : Erreur de syntaxe dans la requête
- **401 Unauthorized** : La requête nécessite une identification préalable de l'utilisateur
- **403 Forbidden** : Le serveur a compris la requête, mais refuse de la traiter. Contrairement à l'erreur 401, s'authentifier ne fera aucune différence. Sur les serveurs où l'authentification est requise, cela signifie généralement que l'authentification a été acceptée mais que les droits d'accès ne permettent pas au client d'accéder à la ressource.
- **404 Not Found** : Le serveur n'a pas trouvé la ressource demandée
- ...

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_HTTP_status_codes


- code d'état de classe 5 (Erreur serveur)

Les codes d'état de cette classe indiquent les cas dans lesquels le serveur est conscient qu'il a rencontré une erreur et est dans l'incapacité d'exécuter la demande.


- **500 Internal Server Error** : Erreur propre au serveur
- **501 Not Implemented** : Le serveur ne possède pas la fonctionnalité pour traiter la requête
- **502 Bad Gateway** : le serveur (ou proxy) a rencontré une réponse invalide en provenance d'un autre serveur ou proxy.
- **503 Service Unavailable** : Le serveur n'est pas en mesure de traiter la requête pour des raisons de surcharge ou de maintenance. L'en-tête **Retry-After** : indique au client si il peut réessayer à nouveau la requête.
- ...

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_HTTP_status_codes


- Messages envoyés par le serveur

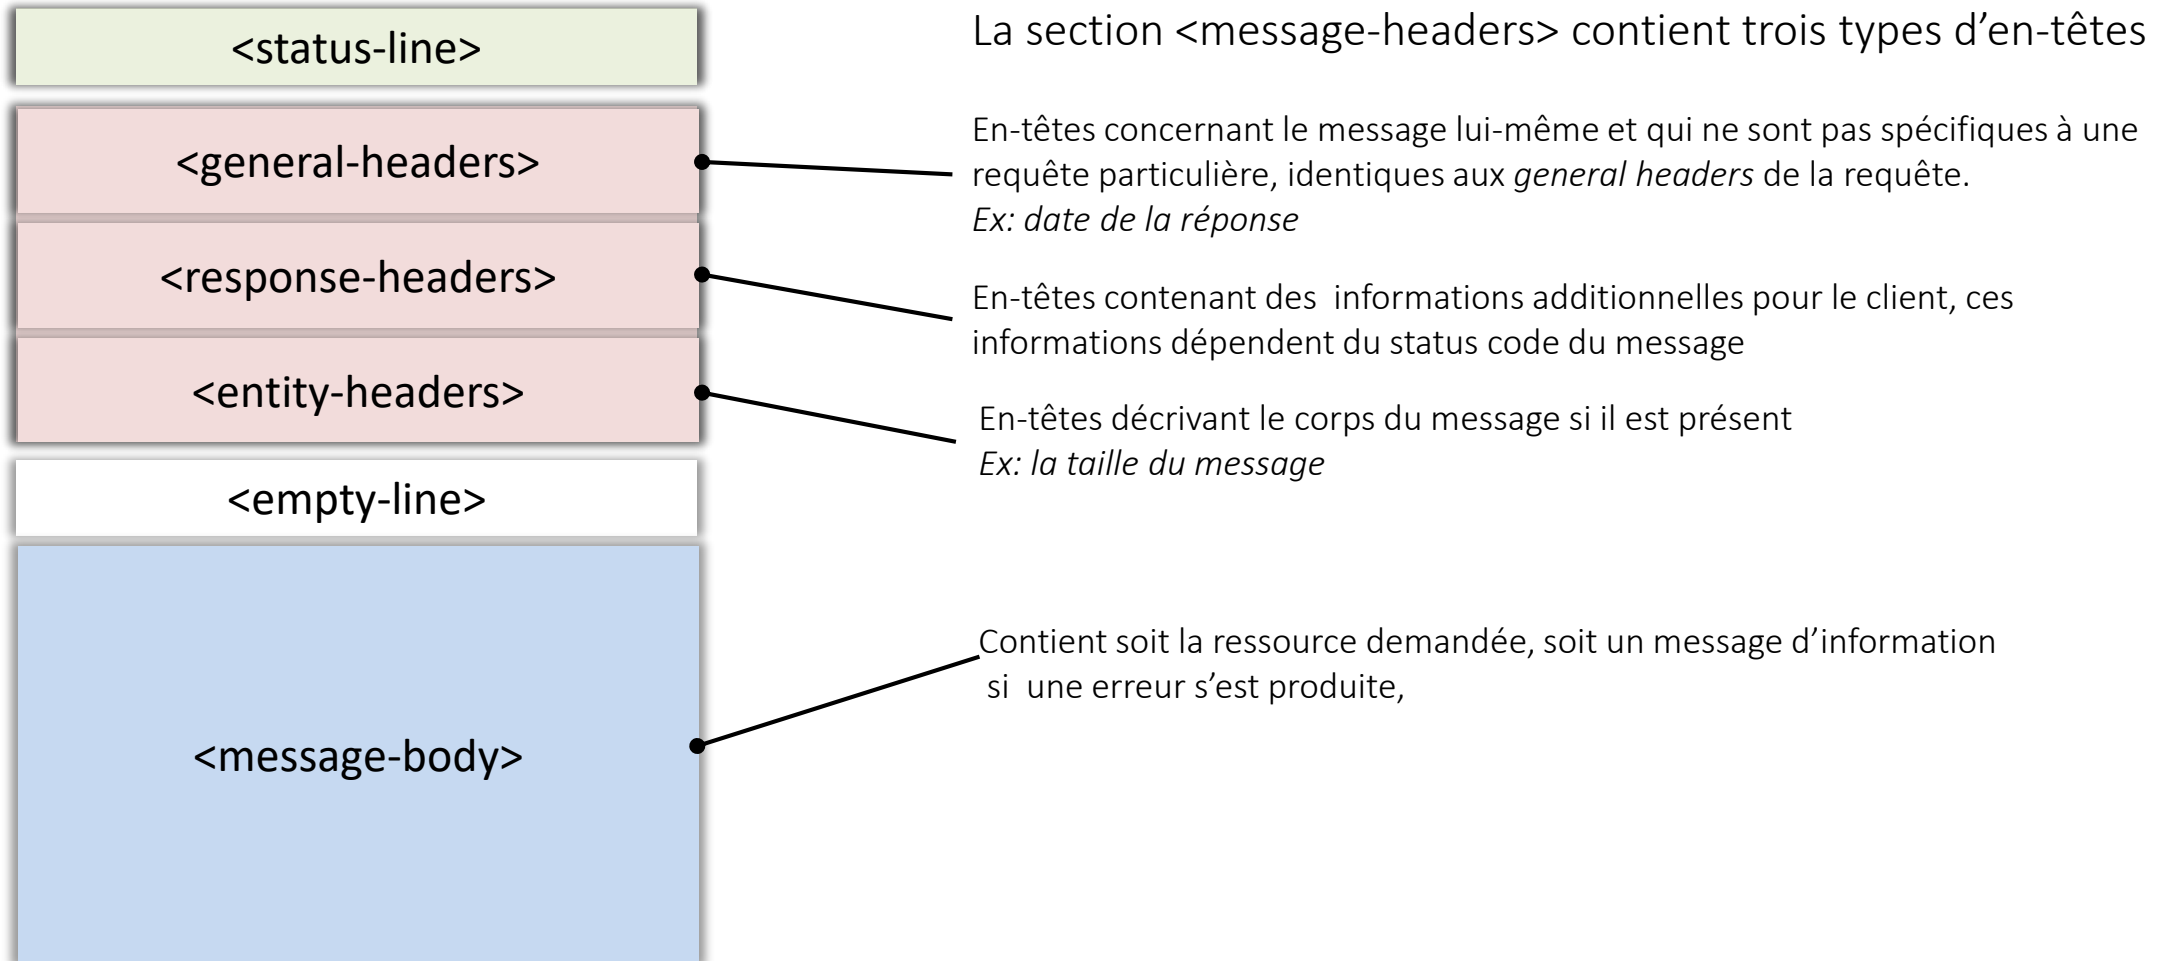

- Exemple d'une réponse
 - Réponse à la requête envoyée par un navigateur lorsque l'on demande la page d'accueil du cours PL2AI <http://lig-membres.imag.fr/genoud/teaching/PL2AI/index.html>

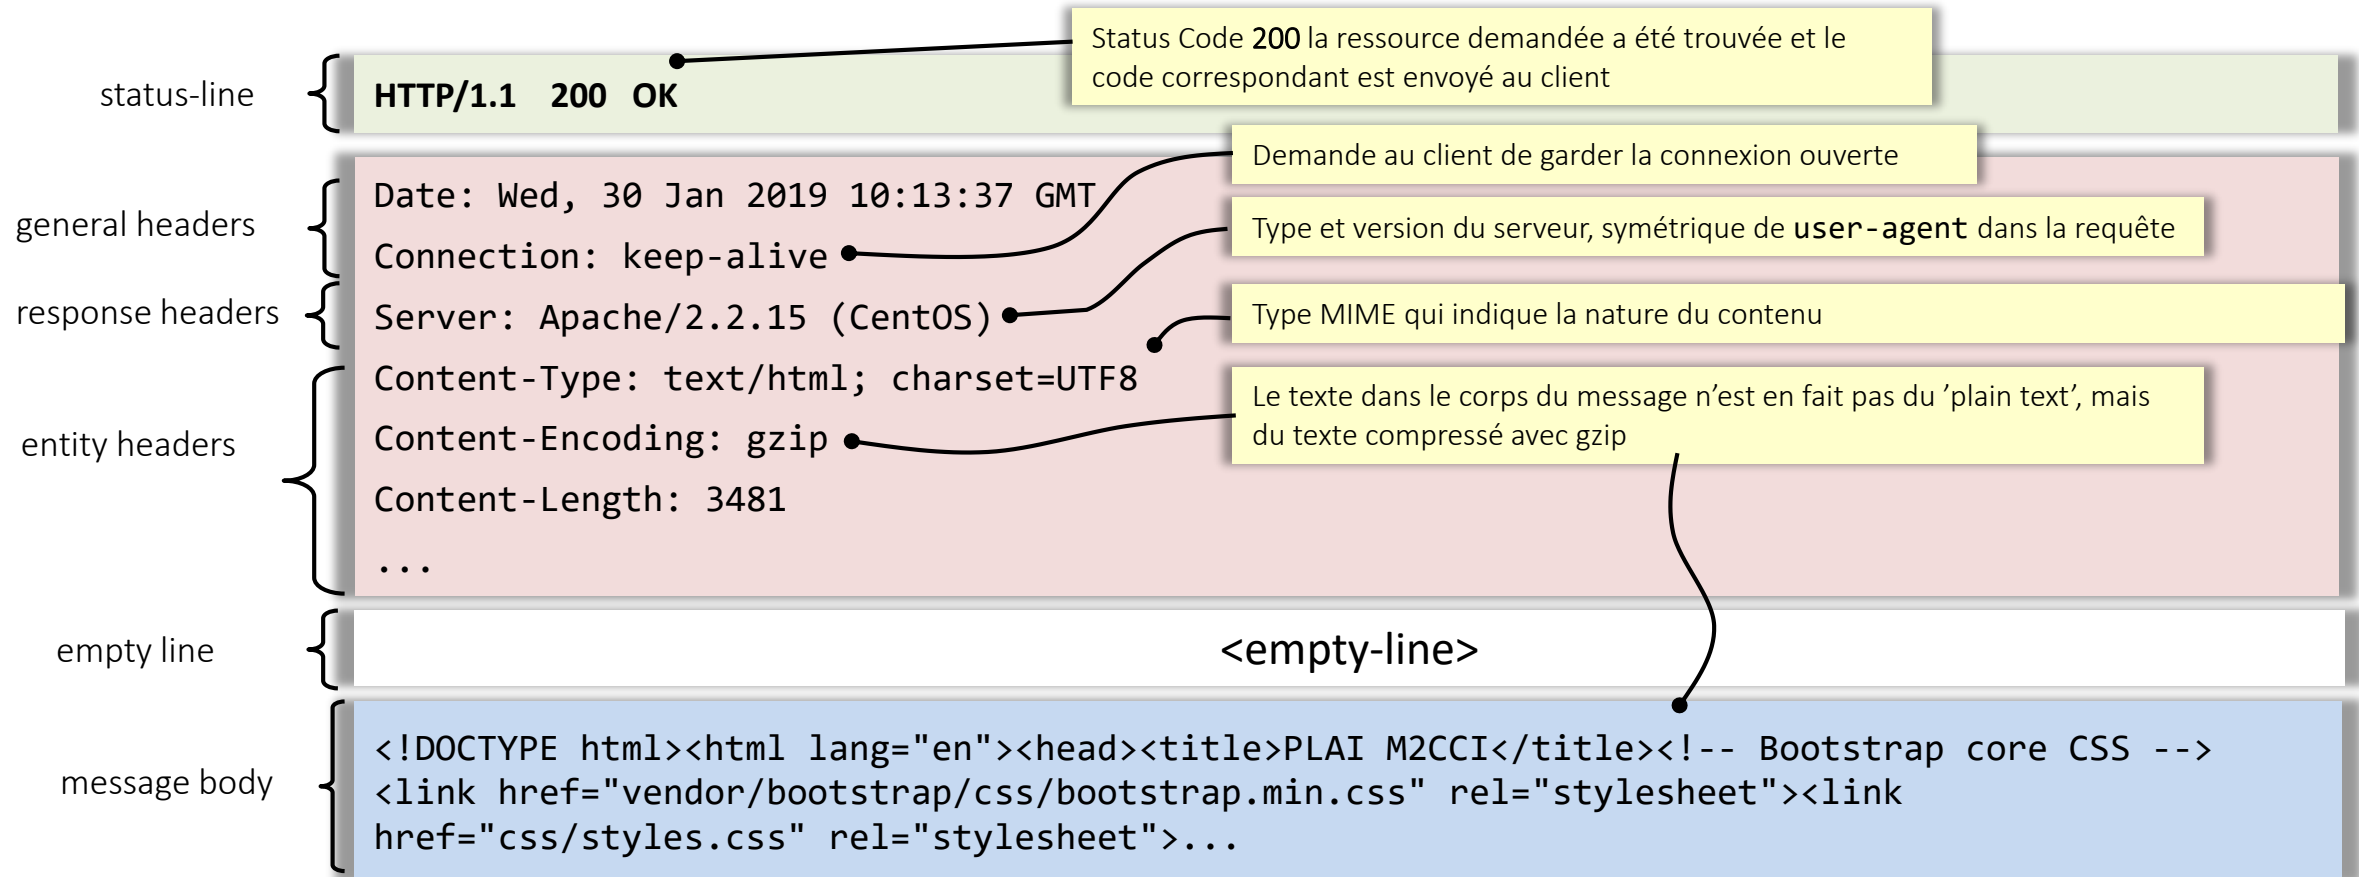


- Exemple d'une réponse lorsque la ressource demandée n'est pas trouvée
 - Reponse à la requête envoyée par un navigateur lorsque l'on demande la page d'accueil du cours PL2AI <http://lig-membres.imag.fr/genoud/teaching/PL2AI/test.html>

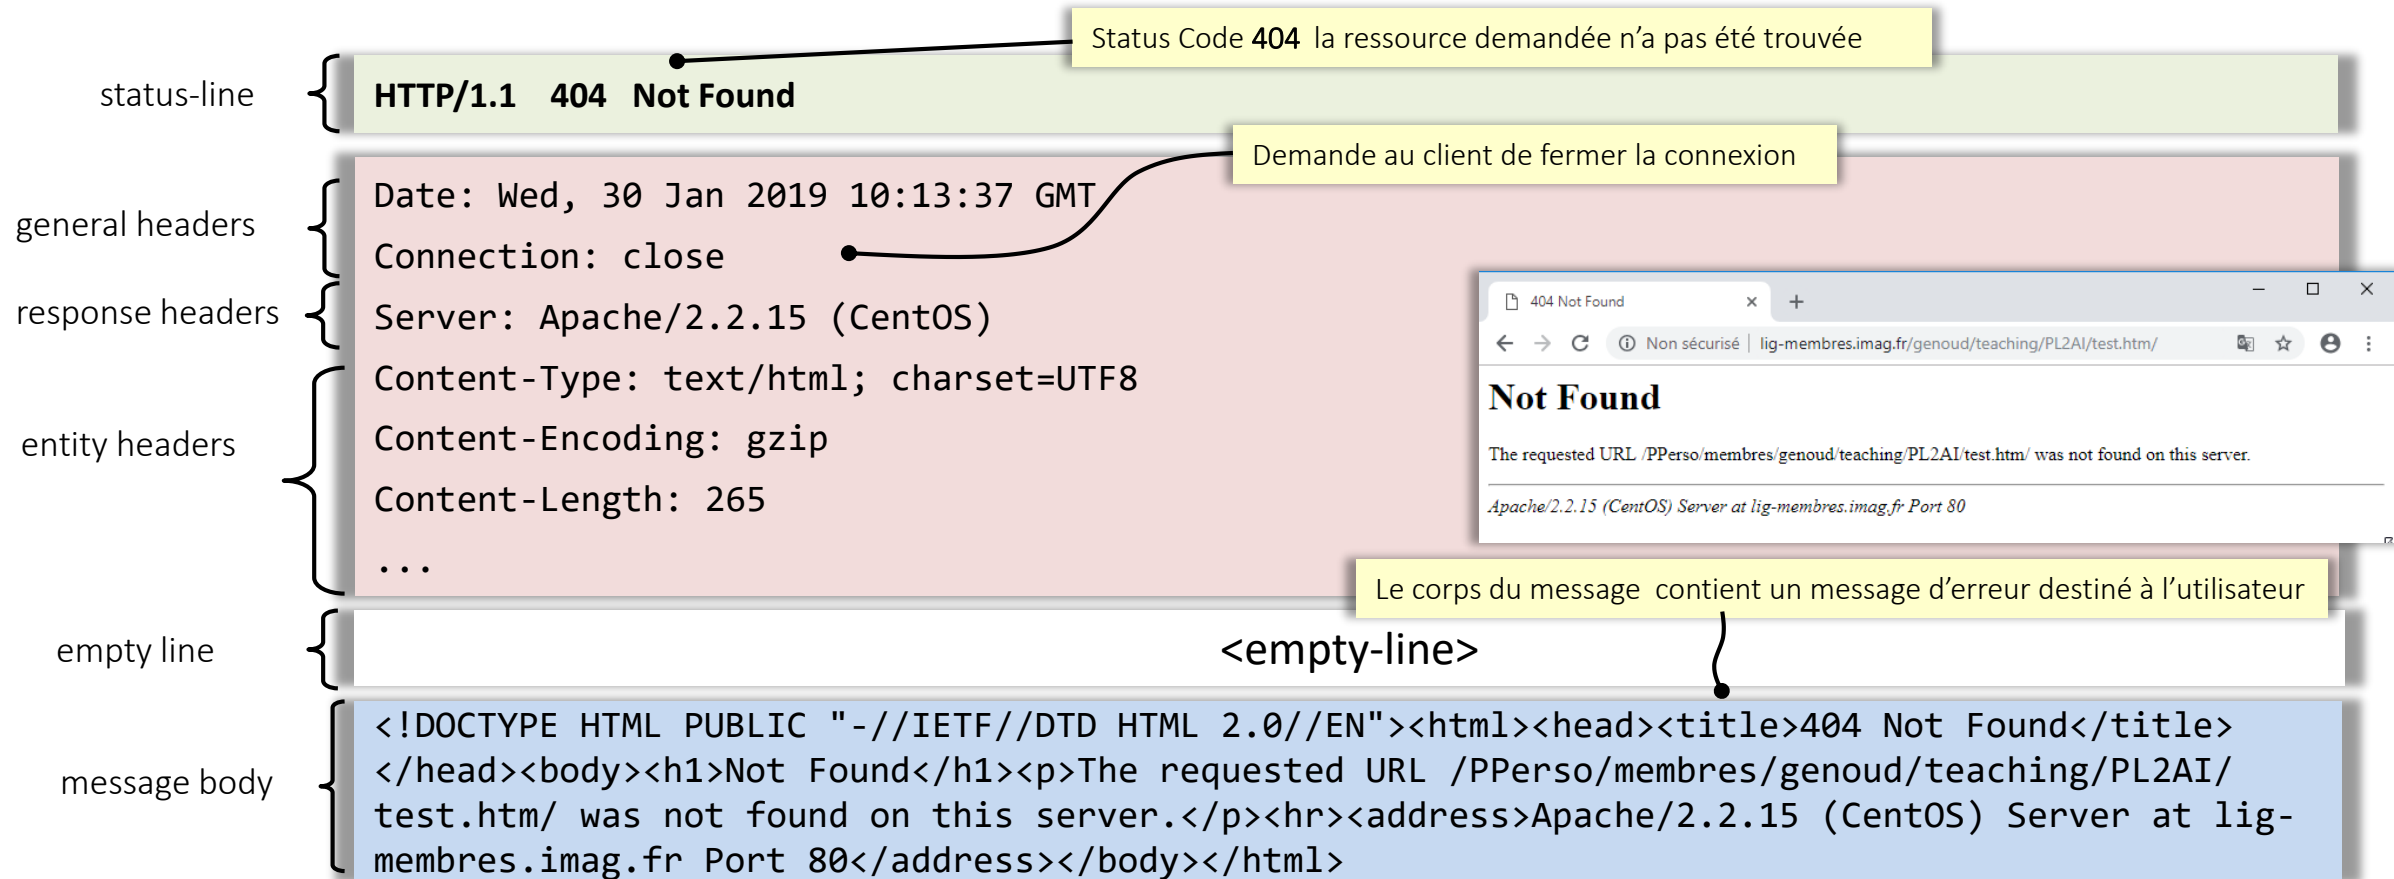

HTTP

Outils de développement des navigateurs

- Les outils de développement des navigateurs permettent de suivre l'activité réseau et de tracer les requêtes HTTP
 - Ex: Firefox (https://firefox-source-docs.mozilla.org/devtools-user/network_monitor/)

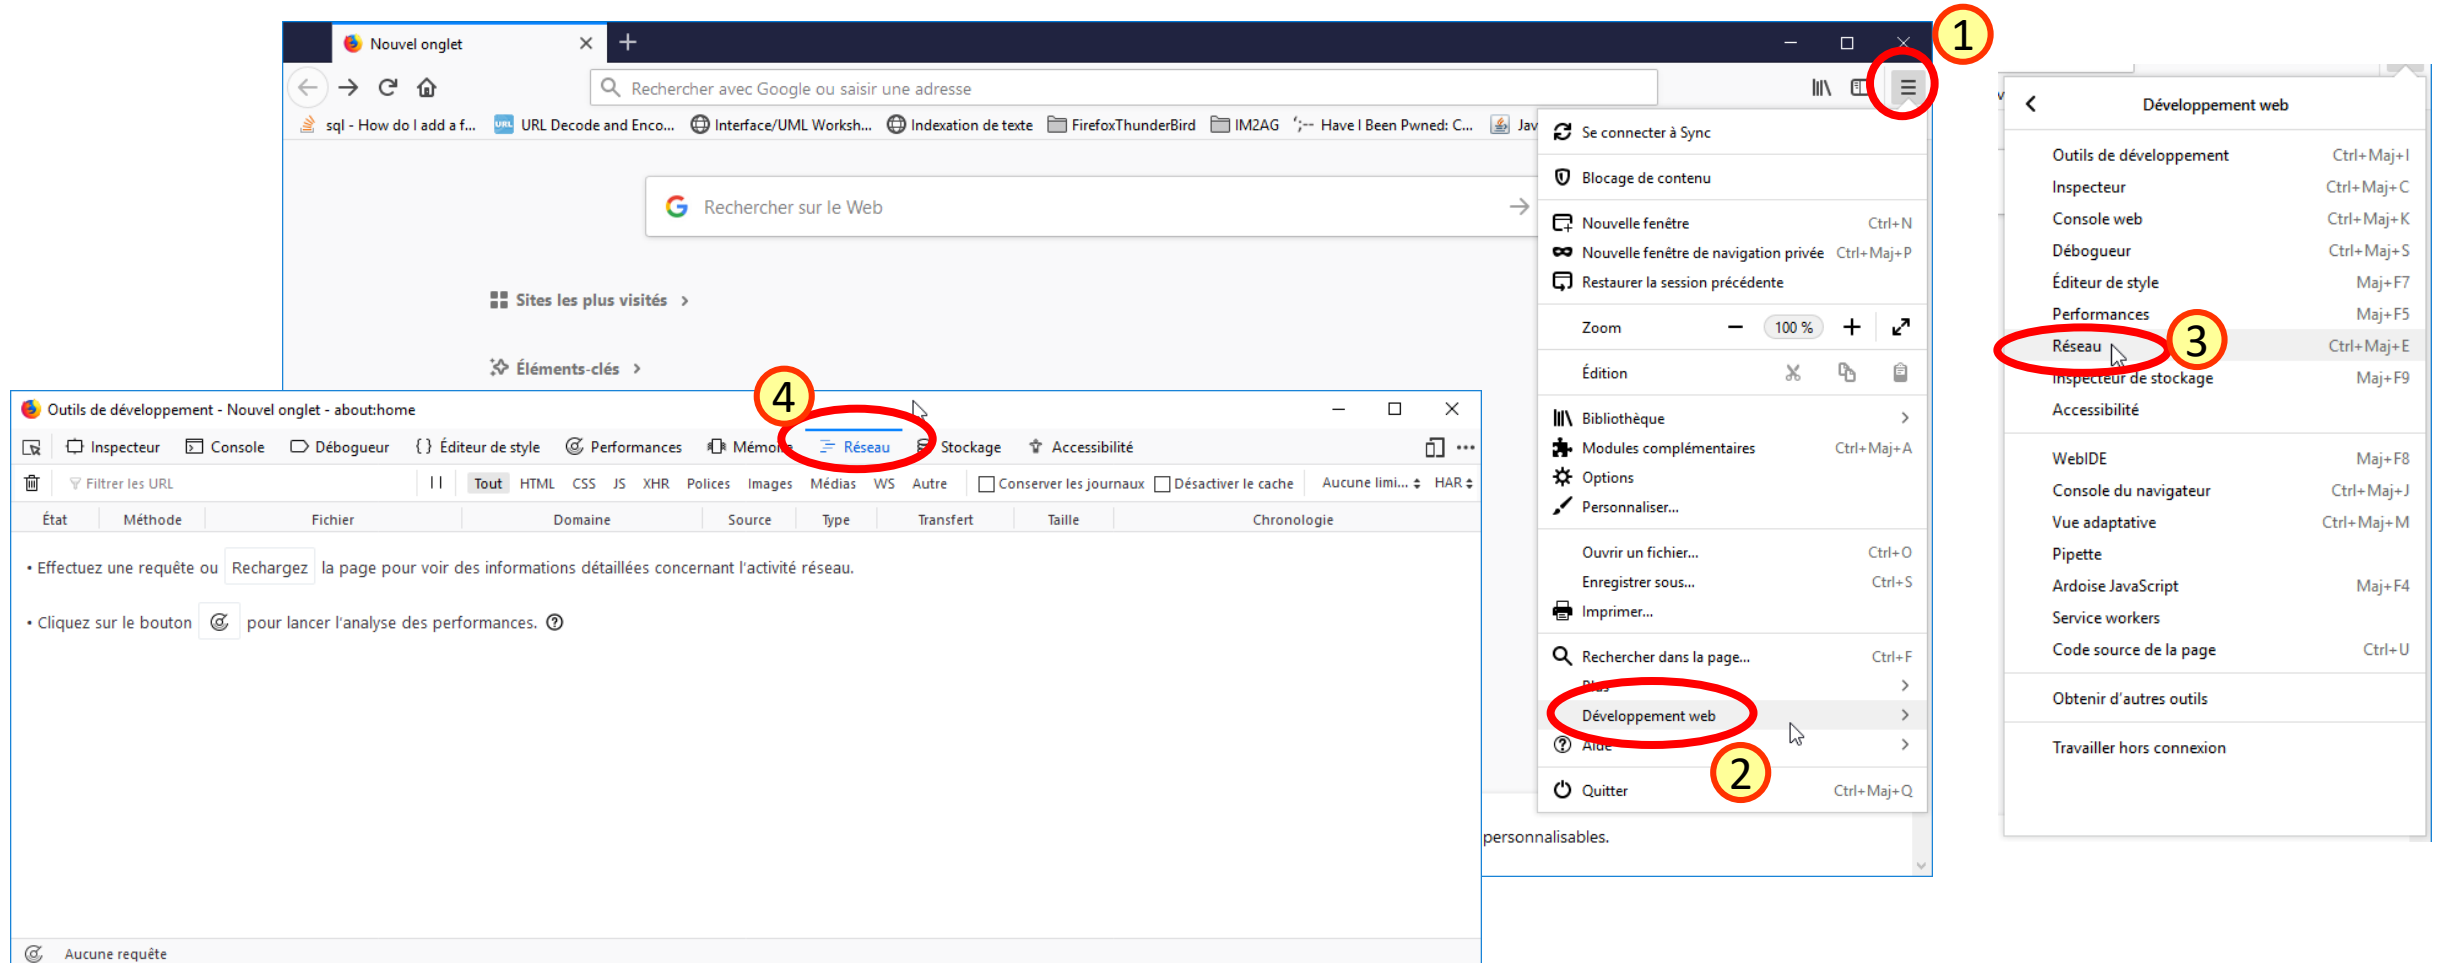

HTTP

Outils de développement des navigateurs

- Les outils de développement des navigateurs permettent de suivre l'activité réseau et de tracer les requêtes HTTP
 - Quand un page est chargée possibilité de voir le détail de toutes les requêtes effectuées

The screenshot shows the Chrome DevTools Network tab for the URL `http://lig-membres.imag.fr/genoud/teaching/PL2AI/`. The 'Réseau' (Network) tab is selected, displaying a list of 10 requests. The first request is a GET request to `/gen...` from `lig-membres.i...`, which is a document/html file of 3,71 Ko, transferred as 13,54 Ko in 16 ms. The subsequent requests are for various resources: a CSS file, another CSS file, a PNG image, a JavaScript file, another JavaScript file, a JavaScript file from `www.goo...`, a microformat image, a JavaScript file from `www.goo...`, and a GIF image from `www.goo...`. The timeline at the bottom shows the sequence of these requests, with a total load time of 503 ms. The right-hand pane shows the details of the selected request, including the URL, method (GET), status (200 OK), and various headers like `Accept-Ranges: bytes`, `Content-Encoding: gzip`, and `Content-Type: text/html; charset=UTF-8`.

État	Méthode	Fic...	Domaine	Source	Type	Transfert	Taille	0 ms	160 ms	320 ms	480 ms	640
200	GET	/gen...	lig-membres.i...	document	html	3,71 Ko	13,54 Ko	16 ms				
200	GET	boot...	lig-membres.i...	stylesheet	css	20,85 Ko	137,63 Ko	25 ms				
200	GET	style...	lig-membres.i...	stylesheet	css	1,04 Ko	2,34 Ko	8 ms				
200	GET	ban...	lig-membres.i...	img	png	12,12 Ko	11,87 Ko	37 ms				
200	GET	jque...	lig-membres.i...	script	js	29,74 Ko	84,63 Ko	17 ms				
200	GET	boot...	lig-membres.i...	script	js	20,51 Ko	69,30 Ko	17 ms				
200	GET	js?id...	www.goo...	script	js	33,00 Ko	91,30 Ko	424 ms				
200	GET	favic...	lig-membres.i...	img	vnd.micros...	259 o	0 o	16 ms				
200	GET	anal...	www.goo...	script	js	17,63 Ko	43,10 Ko	88 ms				
200	GET	colle...	www.goo...	img	gif	441 o	35 o	25 ms				

10 requêtes | 453,75 Ko / 139,28 Ko transférés | Terminé en : 560 ms | DOMContentLoaded: 131 ms | load: 503 ms

URL de la requête : `http://lig-membres.imag.fr/genoud/teaching/PL2AI/`
Méthode de la requête : GET
Adresse distante : `[2001:660:5301:61::18]:80`
Code d'état : 200 OK
Version : HTTP/1.1

En-têtes de la réponse (319 o)

- Accept-Ranges: bytes
- Connection: close
- Content-Encoding: gzip
- Content-Length: 3481
- Content-Type: text/html; charset=UTF-8
- Date: Wed, 30 Jan 2019 11:11:22 GMT
- ETag: "2bda64-362d-57b281477423c"
- Last-Modified: Wed, 21 Nov 2018 07:55:55 GMT
- Server: Apache/2.2.15 (CentOS)
- Vary: Accept-Encoding

En-têtes de la requête (372 o)

- Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
- Accept-Encoding: gzip, deflate
- Accept-Language: fr,fr-FR;q=0.8,en-US;q=0.5,en;q=0.3
- Connection: keep-alive
- Host: lig-membres.imag.fr
- Upgrade-Insecure-Requests: 1
- User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; ...) Gecko/20100101 Firefox/64.0

- en-têtes contiennent un ensemble de valeurs présentées sous la forme

Nom: valeur (cf. balises <meta> en HTML)

- 3 types d'en-têtes dans les requêtes
 - en-têtes généraux
 - utilisés à la fois par les clients et serveurs
 - informations générales : date, fait de maintenir ou non la connexion....
 - en-têtes de requête
 - communiquent au serveur des informations sur la configuration du client et sur le format de document désiré
 - en-têtes d'entité
 - utilisés pour les requêtes de type PUT ou POST
 - décrivent format des données envoyées au serveur

quelques exemples d'en-têtes

- **Connection: Close|Keep-Alive** (en tête général)
 - spécifie options désirées pour cette connexion
 - **Close** : la connexion est fermée après la réponse (par défaut avec HTTP/1.0)
 - **Keep-Alive** : crée une connexion persistante (par défaut avec HTTP/1.1).
Sur serveurs Apache 2.2 et +, timeout de 5 secondes
- **User-Agent: chaîne** (en tête de requête)
 - informations sur le programme client (pour maintenir des statistiques ou permettre au serveur d'adapter la réponse selon le client)
- **Referer: url** (en tête de requête)
 - URL du document qui a donné un lien sur la ressource demandée (permet au serveur de tracer l'origine des demandes)

- **Accept: type/sous_type [q=valeur_de_qualité]** (en tête de requête)
 - liste les types MIME (Multipurpose Internet Mail Extension) de contenu acceptés par le client
 - * peut servir à spécifier tous les types / sous types
 - valeur de qualité : nombre de 0 (inacceptable) à 1 (acceptable)
 - ex : **Accept: text/*, image/gif, image/tiff q=0**
- **Accept-Languages: langue [q=valeur_de_qualité]** (en tête de requête)
 - indique quelles langues le client préfère
 - ex : **Accept-Languages: en, fr**
- **Accept-Charset: jeu-de-caractères[q=valeur_de_qualité]** (en tête de requête)
 - indique quels jeux de caractères le client préfère
 - ex : **Accept-Charset: UTF-8, ISO-8859-1**

- **If-Modified-Since: *date*** (en tête de requête)
 - indique que les données référencées par l'URL ne doivent être envoyées par le serveur que si le document a été modifié depuis la date indiquée.
 - permet de "cacher" des données au niveau client.
 - si le document n'a pas été modifié, le serveur retourne le code 304 et le client doit utiliser sa copie locale
- **Content-Type: *type/sous-type*** (en-tête d'entité)
 - Le format MIME du corps de la requête.
- **Content-Length: *n*** (en-tête d'entité)
 - Taille en octets du corps de la requête.
- **Content-Encoding: *schema d'encodage*** (en-tête d'entité)
 - indication du schéma d'encodage (gzip, compress...) appliqué au corps de la réponse

- en-têtes contiennent un ensemble de valeurs présentées sous la forme

Nom: valeur (cf. balises <meta> en HTML)

- 3 types d'en-têtes dans les requêtes
 - en-têtes généraux
 - utilisés à la fois par les clients et serveurs
 - informations générales : date, fait de maintenir ou non la connexion....
 - en-têtes de réponse
 - communiquent au client des informations sur la configuration du serveur et sur l'URL demandée
 - en-têtes d'entité
 - décrivent format des données envoyées au client

quelques exemples d'en-têtes

- **Date: date** (en tête général)
 - Date et heure de la génération de la réponse.
- **Server: chaîne** (en tête de réponse)
 - Information sur le serveur sollicité (type, version)
- **Location : chaîne** (en tête de réponse)
 - Identifie l'URL exacte de la ressource demandée

- **Last-Modified: date** (en-tête de réponse)
 - Date et heure de la dernière modification du document.
- **Expires: date** (en-tête d'entité)
 - indique date et heure à laquelle le document peut changer ou les informations associées à la réponse peuvent devenir invalides
- **Content-Type: type/sous-type** (en-tête d'entité)
 - Le format MIME du corps de la réponse.
- **Content-Length: n** (en-tête d'entité)
 - Taille en octets du corps de la réponse.
- **Content-Encoding: schema_d_encodage** (en-tête d'entité)
 - indication du schéma d'encodage (gzip, compress...) appliqué au corps de la réponse

Mise en cache HTTP

- objectif : améliorer les performances des sites et applications web en réutilisant les ressources déjà collectées précédemment
- technique qui stocke une copie d'une ressource donnée et la renvoie quand elle est demandée.
 - quand un cache HTTP a une ressource demandée dans son espace de stockage, il intercepte la requête et renvoie sa copie au lieu de la re-télécharger depuis le serveur d'origine.
- avantages
 - améliore la performance en étant plus proche du client (moins de temps pour transmettre à nouveau la ressource)
 - réduit la charge du serveur qui n'a pas besoin de servir tous les clients lui-même

Mise en cache HTTP

- différents types de caches
 - caches privés :
 - dédié à un seul utilisateur
 - le cache de votre navigateur
 - caches partagés
 - cache qui stocke les réponses pour qu'elles soient réutilisées par plus d'un utilisateur
 - cache de proxy, caches de passerelles, caches de CDN, répartiteurs de charge...

Mise en cache HTTP

– caches privés :

- contient tous les documents téléchargés via HTTP par l'utilisateur
- utilisé pour rendre les documents visités disponibles à la navigation via les boutons précédent / suivant, la sauvegarde, l'affichage du code source sans nécessiter un aller-retour supplémentaire vers le serveur
- peut permettre la navigation hors-ligne de contenu en cache


– caches partagés

- exemple : un proxy web au sein de son infrastructure de réseau local pour servir des utilisateurs multiples,
- les ressources populaires sont réutilisées plusieurs fois, réduisant le trafic réseau et la latence.

pour en savoir plus : <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Caching>


HTTP

Exemple de requêtes utilisation du cache

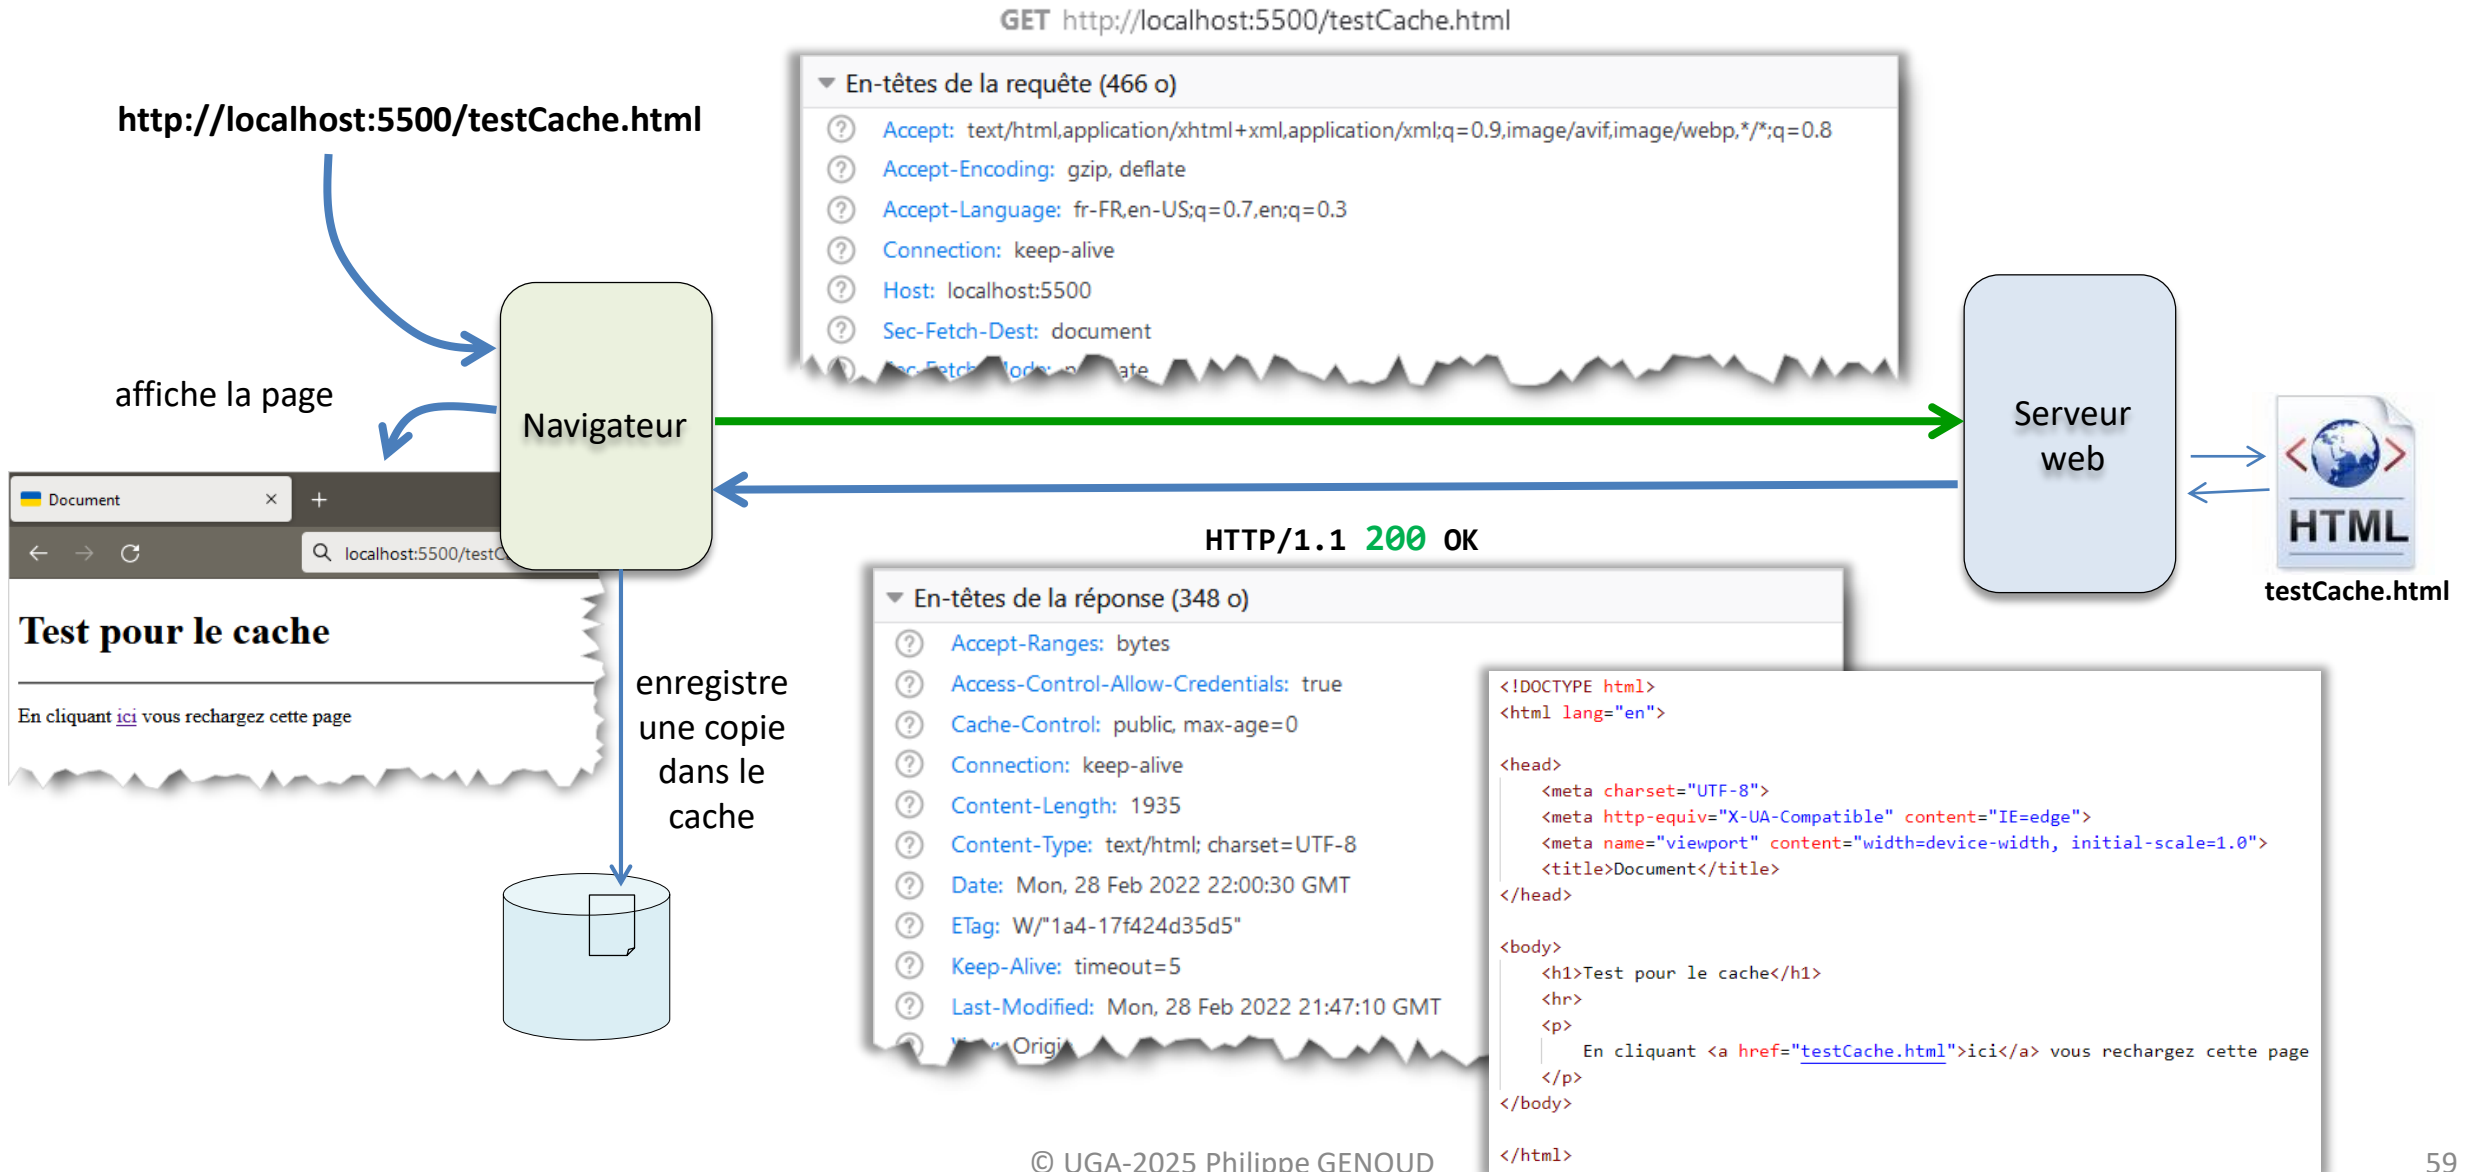


HTTP

Exemple de requêtes utilisation du cache

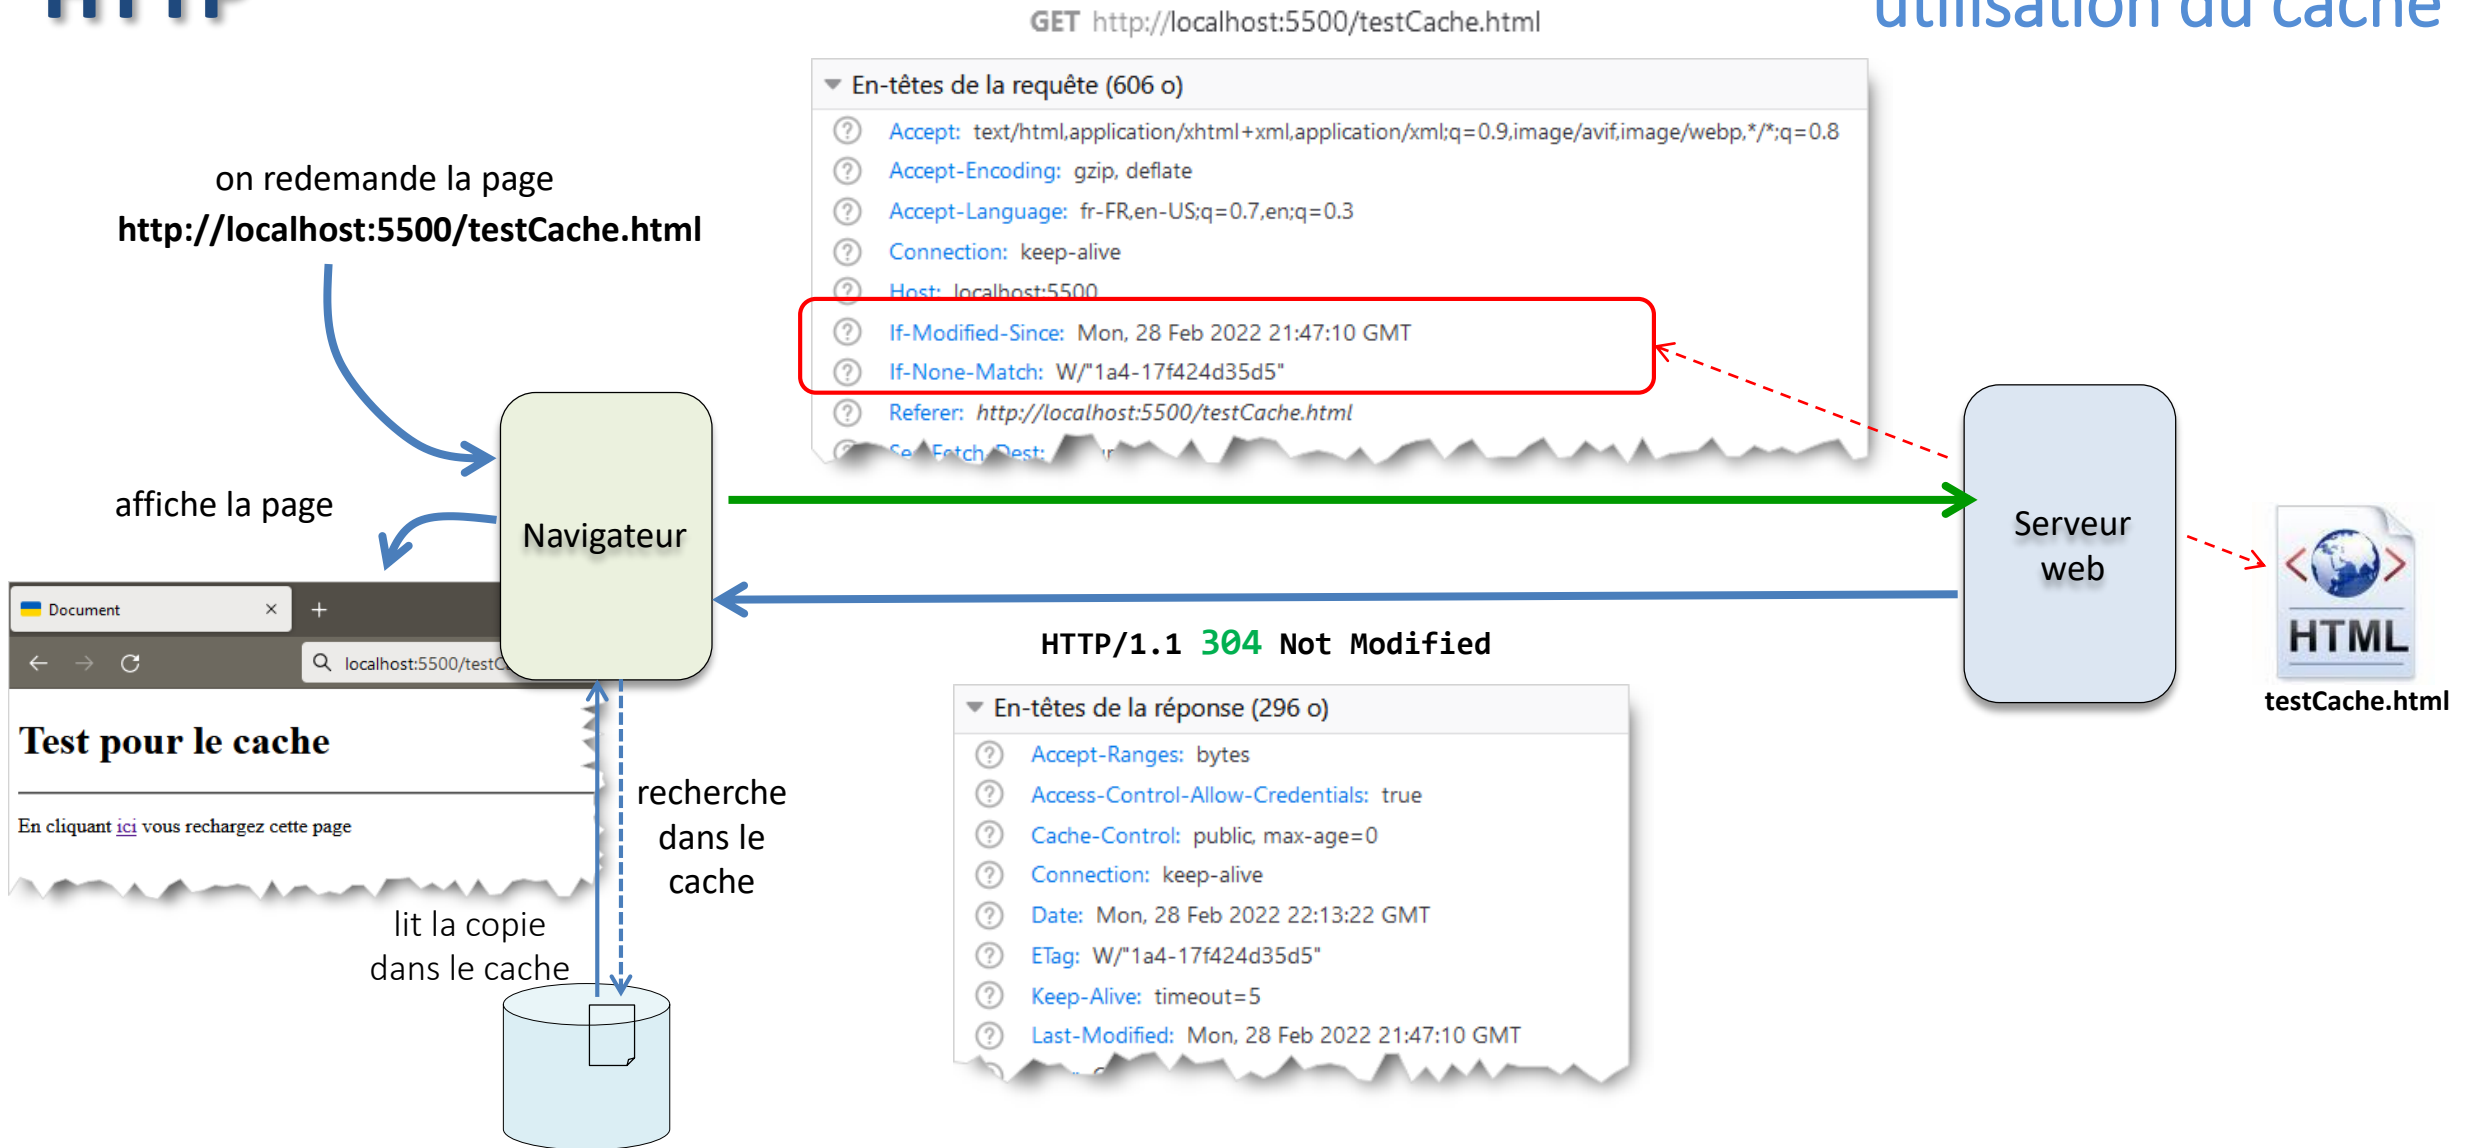


HTTP

Exemple de requêtes réponse d'erreur : 404 Not found

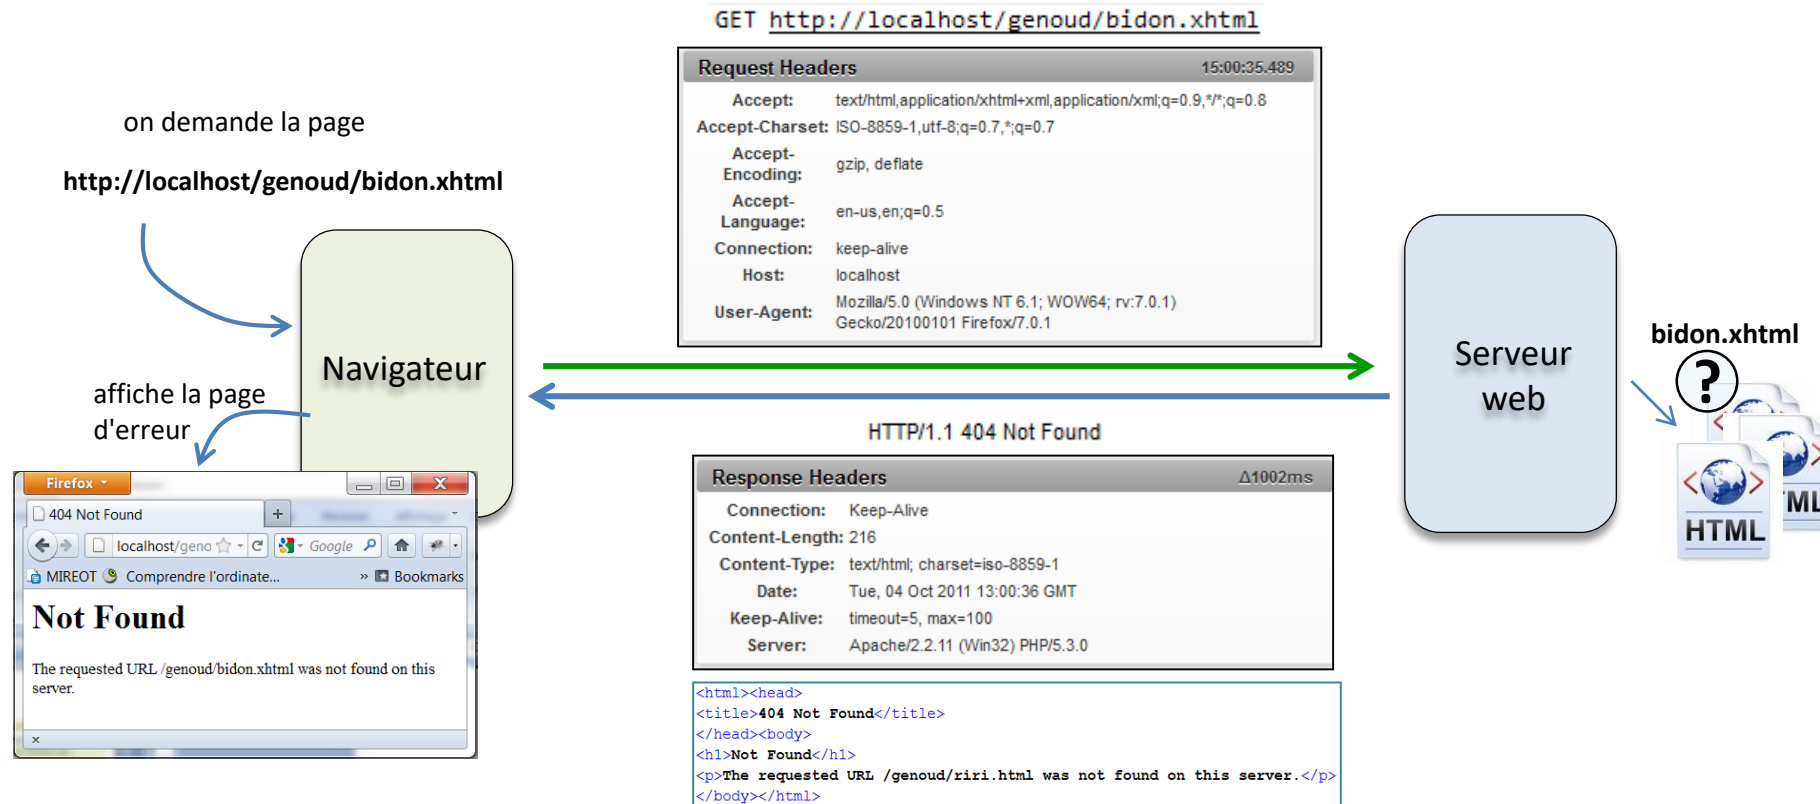

HTTP


Exemple de requêtes réponse d'erreur : 401 Unauthorized

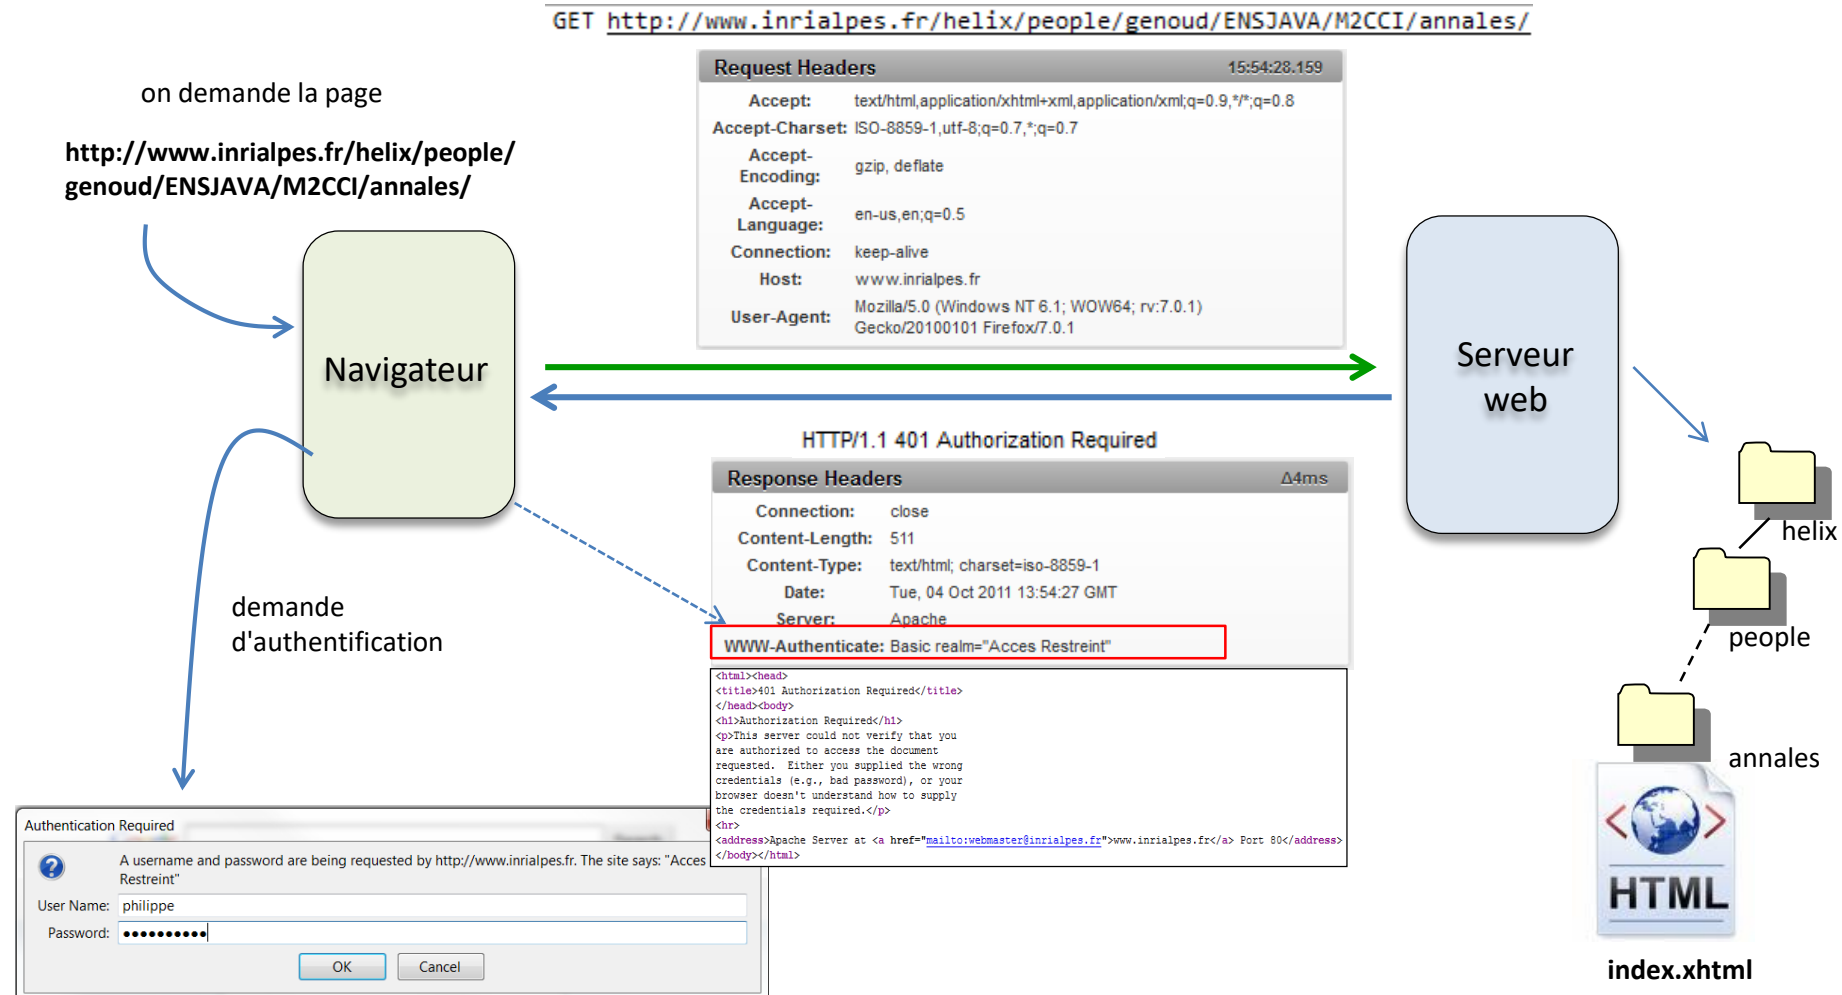

HTTP

Exemple de requêtes réponse d'erreur : 401 Unauthorized

le client renvoie à nouveau la requête en y incluant les informations d'autorisation

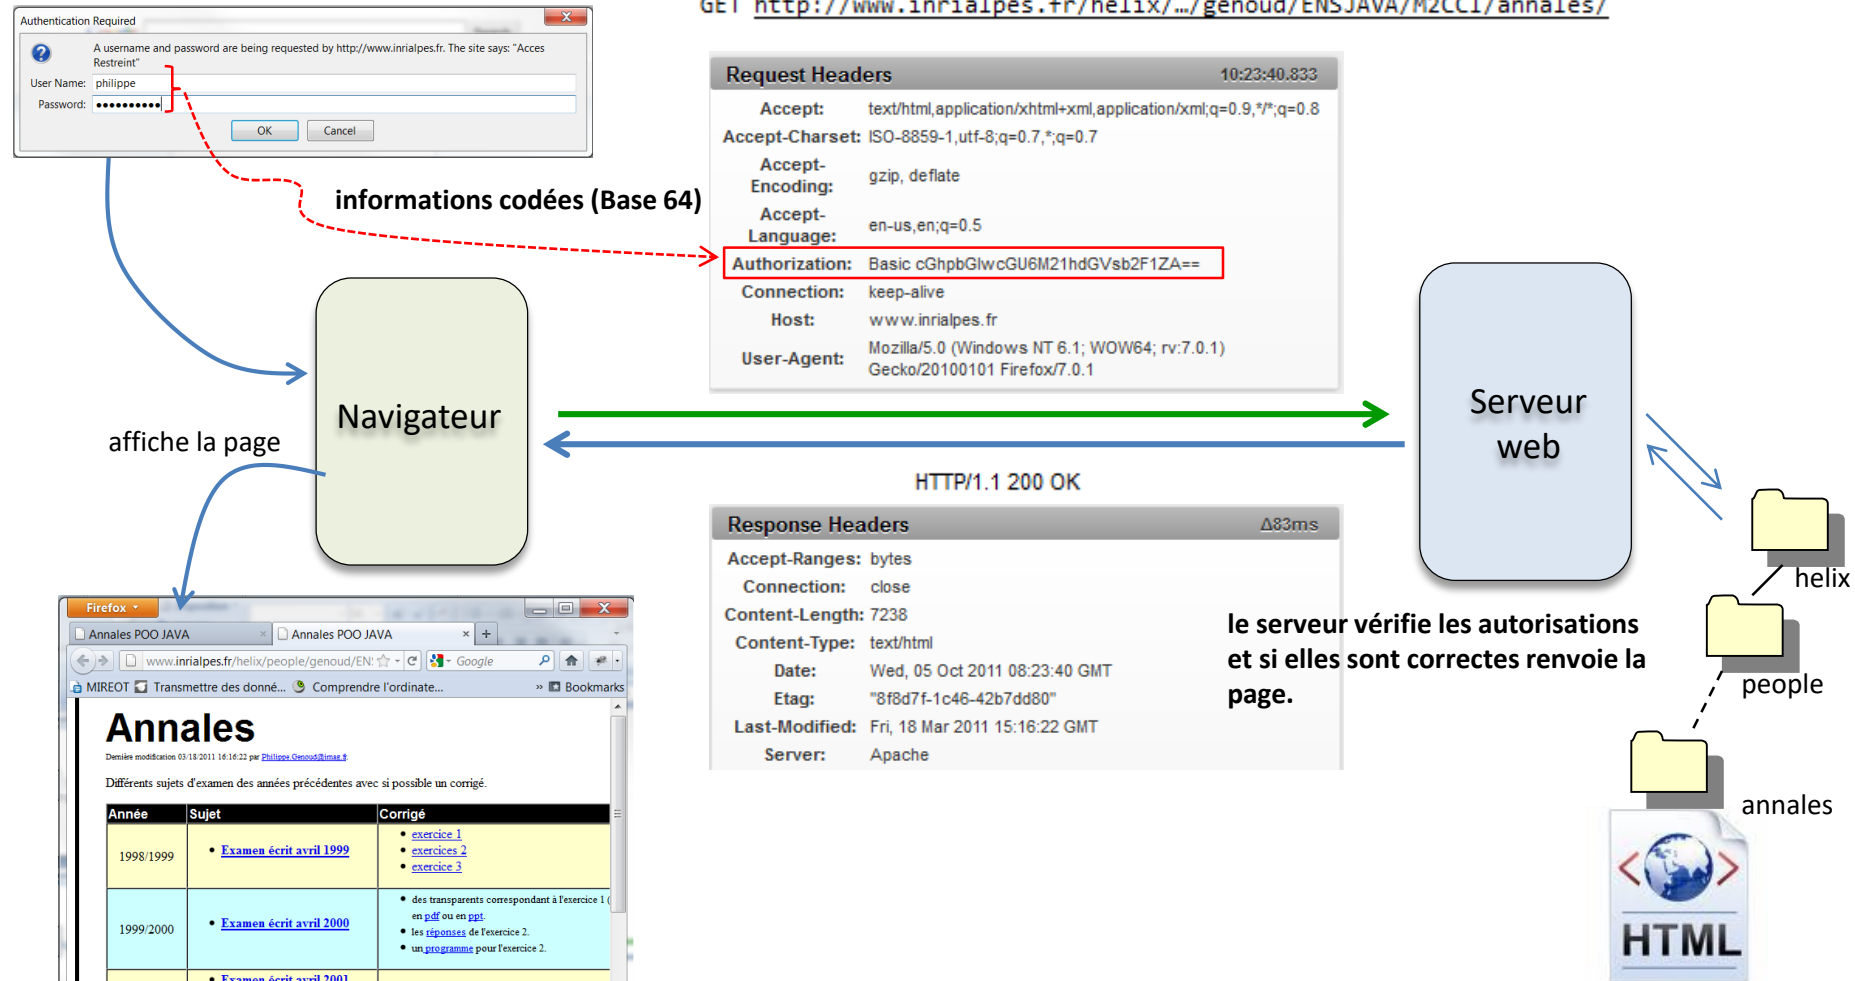

Formulaires HTML : permettent de définir saisir des données et de les transmettre à un serveur Web.

Pour définir un formulaire :

```
<form action="xxx" method="yyy"> ... </form>
```

xxx = URL du programme chargé de récupérer et éventuellement de traiter les données


yyy = méthode de transmission des données : **GET** ou **POST**

HTML 4 propose un certain nombre de balises de base pour définir :

- des zones de saisie de texte `<input type="text">`
- des listes de choix `<input type="radio">`
- des cases à cocher `<input type="checkbox">`
- des boutons `<input type="submit">`
- des listes de sélection `<select>`

HTML 5 propose de nouveaux types:

- zone de saisie de date
- zone de saisie de couleur
- zone de saisie d'adresse mail
- sliders ...

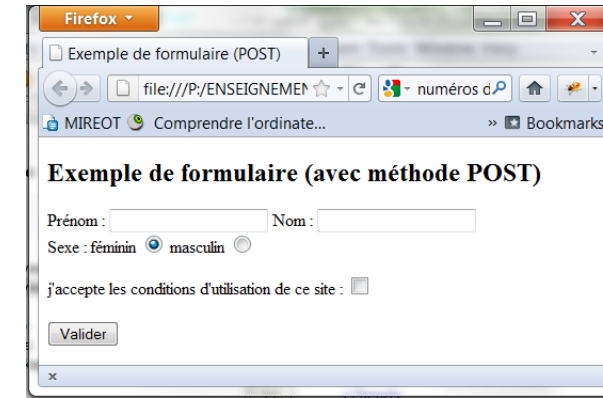


lun.	mar.	mer.	jeu.	ven.	sam.	dim.
27	28	29	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8

pour en savoir plus

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/Forms/HTML5_input_types
https://www.w3schools.com/html/html_form_input_types.asp

Formulaires HTML : permettent de saisir des données et de les transmettre à un serveur Web.

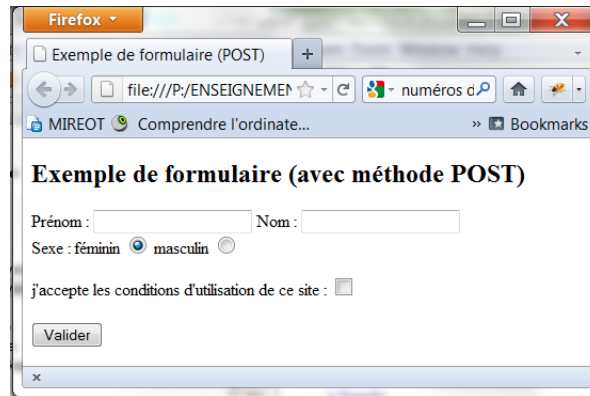

Exemple de formulaire (avec méthode POST)

Prénom : Nom :

Sexe : féminin ☒ masculin ☐

j'accepte les conditions d'utilisation de ce site : ☐

Valider

```
XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/>
    <title>Exemple de formulaire (POST)</title>
  </head>
  <body>
    <h2>
      Exemple de formulaire (avec méthode POST)
    </h2>
    <form action="validationFormulaire" method="POST">
      <p>
        Prénom : <input type="text" name="prenom" value="" size="20" />
        Nom : <input type="text" name="nom" value="" size="20" /><br/>
        Sexe : féminin <input type="radio" name="sexe" value="feminin" checked="checked" />
        masculin <input type="radio" name="sexe" value="masculin" /><br/>
      </p>
      j'accepte les conditions d'utilisation de ce site :
      <input type="checkbox" name="accept" value="ON" /><br/><br/>
      <input type="submit" value="Valider" />
    </form>
  </body>
</html>
```

HTTP

formulaire HTML envoi de données au serveur (POST)

```
<form action="validationFormulaire" method="POST">
```

Exemple de formulaire (avec méthode POST)

Prénom : Amélie
Sexe : féminin ☒ masculin ☐
Nom : LE POULAIN
j'accepte les conditions d'utilisation de ce site : ☒

Les variables définies dans le formulaire ont été associées avec les valeurs entrées par l'utilisateur et passées au serveur dans le format URL-Encoded

Navigateur

affiche la page

JSP Page

localhost:8084/Exem...
MIREOT Transmettre des donn...

Bonjour Mme Amélie LE POULAIN

Vous avez accepté les conditions du site.

POST http://localhost:8084/ExempleFormulaire/validationFormulaire

Request Headers 23:38:10.536

Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
Accept-Charset: ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*/*;q=0.7
Accept-Encoding: gzip, deflate
Accept-Language: en-us,en;q=0.5
Connection: keep-alive
Host: localhost:8084
Referer: http://localhost:8084/ExempleFormulaire/FormulaireAvecPost.xhtml
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:7.0.1) Gecko/20100101 Firefox/7.0.1

Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Content-Length: 56
prenom=Am%C3%A9lie&nom=LE+POULAIN&sexe=feminin&accept=ON

données envoyées avec le corps de la requête

le serveur traite la requête POST et ses en-têtes puis passe le corps de la requête au programme spécifié par l'URL qui le traite.

Serveur web

[HTTP/1.1 200 OK 14ms]

Response Headers Δ20ms

Content-Length: 443
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Date: Tue, 04 Oct 2011 21:38:10 GMT
Server: Apache-Coyote/1.1

```
<html>
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
    <title>JSP Page</title>
  </head>
  <body>
    <h2>
      Bonjour
      Mme Amélie LE POULAIN</h2>
    <p>
      Vous avez accepté les conditions du site.
    </p>
  </body>
</html>
```



HTTP

formulaire HTML envoi de données au serveur (GET)

```
<form action="validationFormulaire" method="GET">
```

Firefox - Exemple de formulaire (GET) x Exemple de formulaire (GET) x

localhost:8084/Exemp

MIREOT Transmettre des donn...

Exemple de formulaire (avec méthode GET)

Prénom : Amélie Nom : **LE POULAIN**

Sexe : féminin masculin

J'accepte les conditions d'utilisation de ce site : ☐

Valider

http://localhost:8084/ExempleFormulaire/validationFormulaire?prenom=Am%C3%A9lie&nom=LE+POULAIN&sexe=feminin&accept=ON

Request Headers 23:55:04.608

Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
Accept-Charset: ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.7
Accept-Encoding: gzip, deflate
Accept-Language: en-us,en;q=0.5
Connection: keep-alive
Host: localhost:8084
Referer: http://localhost:8084/ExempleFormulaire/FormulaireAvecGet.xhtml
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:7.0.1) Gecko/20100101 Firefox/7.0.1

Les données sont envoyées dans l'URL

affiche la page

Navigateur

Serveur web

[HTTP/1.1 200 OK 14ms]

Firefox - JSP Page

localhost:8084/Exem

MIREOT Transmettre des donn...

Bonjour Mme Amélie LE POULAIN

Vous avez accepté les conditions du site.

Response Headers Δ21ms


Content-Length: 443
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Date: Tue, 04 Oct 2011 21:55:04 GMT
Server: Apache-Coyote/1.1

```
<html>
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
    <title>JSP Page</title>
  </head>
  <body>
    <h2>
      Bonjour
      Mme Amélie LE POULAIN</h2>
    <p>
      Vous avez accepté les conditions du site.
    </p>
  </body>
</html>
```



HTTP

Cookies introduction

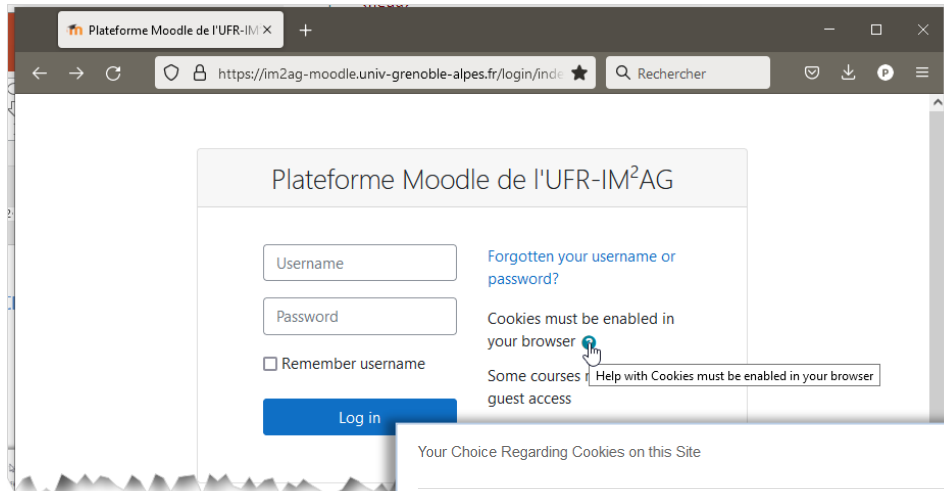

Platforme Moodle de l'UFR-IM²AG

Username

Password

☐ Remember username

[Forgotten your username or password?](#)

Cookies must be enabled in your browser 

Some courses may require guest access [Help with Cookies must be enabled in your browser](#)


[Log in](#)

Your Choice Regarding Cookies on this Site

Cookies are important to the proper functioning of a site. To improve your experience, we use cookies to remember log-in details and provide secure log-in, collect statistics to optimize site functionality, and deliver content tailored to your interests. Click Agree and Proceed to accept cookies and go directly to the site or click on More Information to see detailed descriptions of the types of cookies and choose whether to accept certain cookies while on the site.

[AGREE AND PROCEED](#) [More information »](#)

Privacy Policy | Powered by 

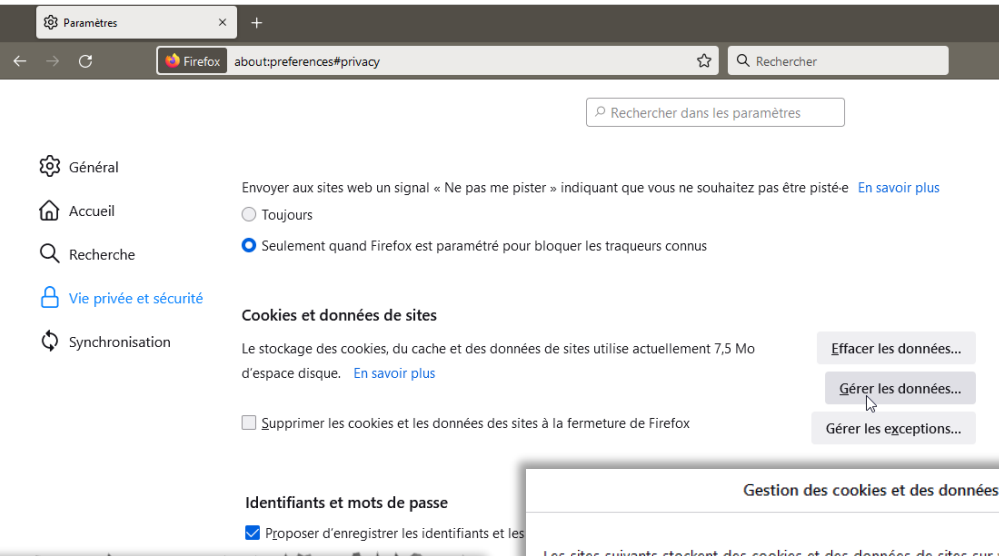

Paramètres

Firefox about:preferences#privacy

Général

Envoyer aux sites web un signal « Ne pas me pister » indiquant que vous ne souhaitez pas être pisté-e [En savoir plus](#)

☐ Toujours

☒ Seulement quand Firefox est paramétré pour bloquer les traqueurs connus

Cookies et données de sites

Le stockage des cookies, du cache et des données de sites utilise actuellement 7,5 Mo d'espace disque. [En savoir plus](#)

☐ Supprimer les cookies et les données des sites à la fermeture de Firefox


[Effacer les données...](#)

[Gérer les données...](#)

[Gérer les exceptions...](#)

Identifiants et mots de passe

☒ Proposer d'enregistrer les identifiants et les mots de passe

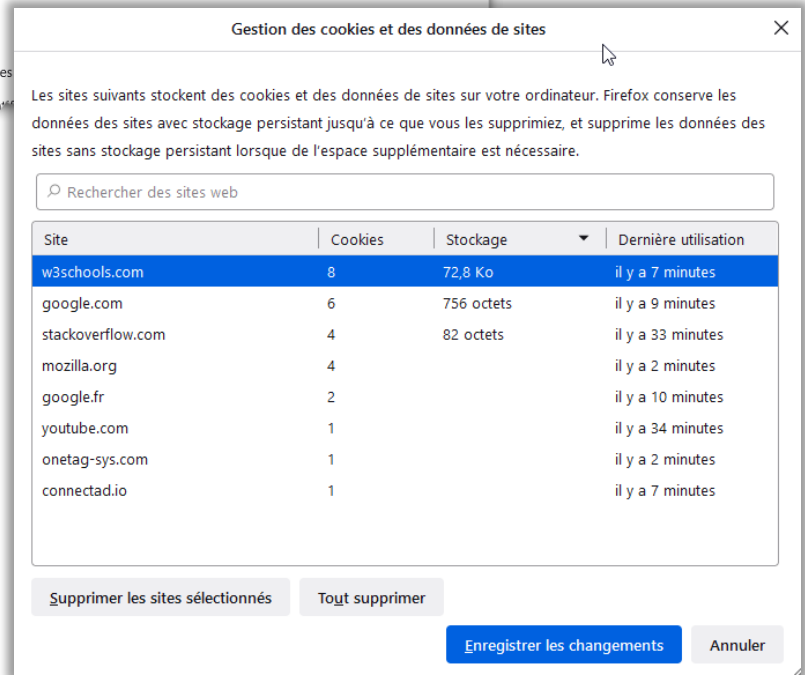

Gestion des cookies et des données de sites

Les sites suivants stockent des cookies et des données de sites sur votre ordinateur. Firefox conserve les données des sites avec stockage persistant jusqu'à ce que vous les supprimiez, et supprime les données des sites sans stockage persistant lorsque de l'espace supplémentaire est nécessaire.

Site	Cookies	Stockage	Dernière utilisation
w3schools.com	8	72,8 Ko	il y a 7 minutes
google.com	6	756 octets	il y a 9 minutes
stackoverflow.com	4	82 octets	il y a 33 minutes
mozilla.org	4		il y a 2 minutes
google.fr	2		il y a 10 minutes
youtube.com	1		il y a 34 minutes
onetag-sys.com	1		il y a 2 minutes
connectad.io	1		il y a 7 minutes

[Supprimer les sites sélectionnés](#) [Tout supprimer](#) [Enregistrer les changements](#) [Annuler](#)

• Qu'est-ce qu'un cookie ?



Cookie : Témoin de connexion

- Un petit fichier texte déposé sur le disque dur du client
- Permet au serveur de reconnaître l'utilisateur lorsqu'il reviendra ensuite sur le site.

Nous accordons de l'importance à votre vie privée

Microsoft et ses fournisseurs tiers utilisent des cookies et des technologies similaires pour fournir, mettre à jour et améliorer ses services et annonces. Si vous l'acceptez, nous utiliserons ces données pour personnaliser les annonces et procéder à des analyses dans ce domaine.

Vous pouvez sélectionner « Accepter » pour accepter ces utilisations, « Refuser » pour refuser ces utilisations ou cliquer sur 'Plus d'options' pour passer en revue vos options. Vous pouvez modifier votre sélection sous « Gérer les préférences en matière de cookies » dans le menu des paramètres. [Déclaration de confidentialité](#)

Accepter

Rejeter

Plus d'options

< Gérer les préférences des cookies

Nous utilisons également des cookies essentiels, ceux-ci ne peuvent pas être désactivés

Publicité



Permettre l'utilisation de cookies pour rendre la publicité plus pertinente et pour soutenir la recherche de contenus de haute qualité sur ce site. Si vous n'autorisez pas cette utilisation, les publicités qui vous sont présentées risquent d'être moins pertinentes.

Analyses



Nous pouvons autoriser les tiers à utiliser des cookies analytiques pour comprendre comment vous utilisez nos sites web afin de les améliorer et de permettre aux tiers de développer et améliorer leurs produits, qu'ils peuvent utiliser sur des sites web qui ne sont pas détenus ou exploités par Microsoft.


Médias sociaux




Nous pouvons utiliser des cookies de médias sociaux pour vous montrer le contenu en fonction de vos profils de médias sociaux et de votre activité sur nos sites web. Ils sont utilisés pour relier votre activité sur nos sites web à vos profils de médias sociaux afin que le contenu que vous voyez sur nos sites web et sur les médias sociaux reflète mieux vos intérêts.

Enregistrer les préférences

- HTTP protocole sans mémoire (sans état *stateless*)
 - indépendance de chaque requête
 - pas de contrôle de l'ordre de navigation
- mécanisme de cookies
 - le serveur dépose de l'information chez le client
 - cette information est ensuite renvoyée au serveur lors des transactions suivantes

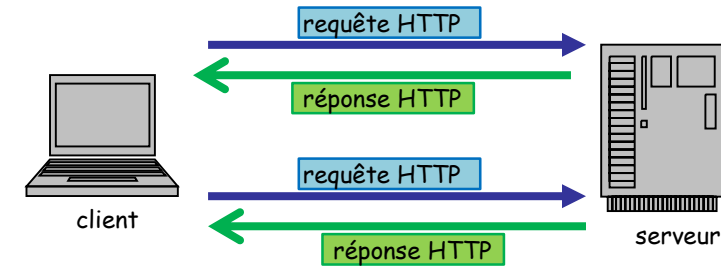


le serveur n'a pas le moyen de relier deux transactions provenant d'un même client

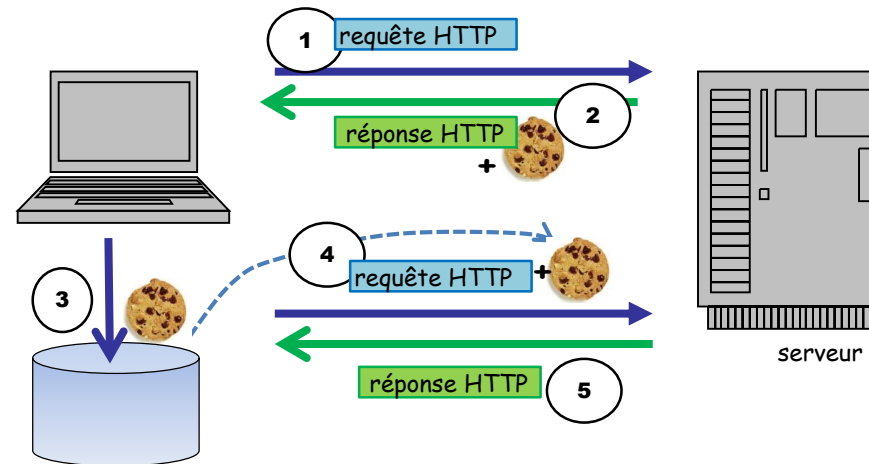


1. le client émet une requête HTTP
2. le serveur renvoie sa réponse à laquelle il associe un cookie
3. le client stocke localement le cookie
4. lors de requêtes suivante vers le serveur le client transmet le cookie avec la requête
5. le serveur peut adapter sa réponse en fonction du client et des traitements précédents

- utilisations des cookies
 - gestion de session
 - serveur crée et envoie un identifiant de session unique
 - navigateur renvoie cet identifiant à chaque requête suivante
 - le serveur peut enregistrer des données (côté serveur) associées à cet identifiant
 - exemple : panier électronique
 - personnalisation
 - cookie permet de mémoriser l'information sur l'utilisateur d'un site
 - le serveur peut ensuite lui montrer un contenu approprié
 - pistage
 - permet à un serveur de tracer les clients (usage statistique, choix des publicités à afficher...)
- inconvénients potentiels
 - lectures non désirées
 - d'un serveur pour lire les infos d'autres sites
 - d'une personne qui utiliserait votre ordinateur
 - renvoyés vers le serveur à chaque requête
 - augmentation du temps de chargement de la page

- 2 techniques de dépôt des cookies

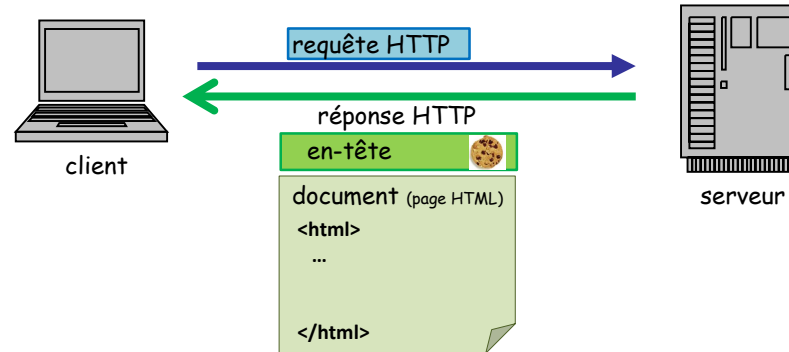


1ère méthode : la demande de création de cookie est insérée dans l'entête de la réponse HTTP

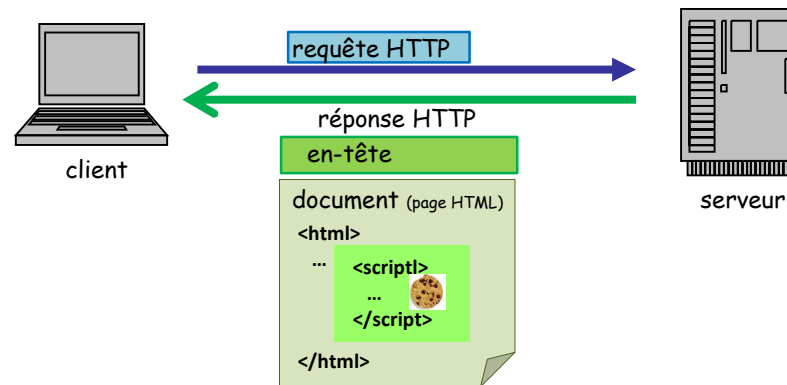

2ème méthode : les instructions de création de cookie (écrites dans un langage de programmation ex: javascript) sont encapsulées dans une page HTML

- 1^{ère} **méthode** : la demande de création de cookie est insérée dans l'entête de la réponse HTTP

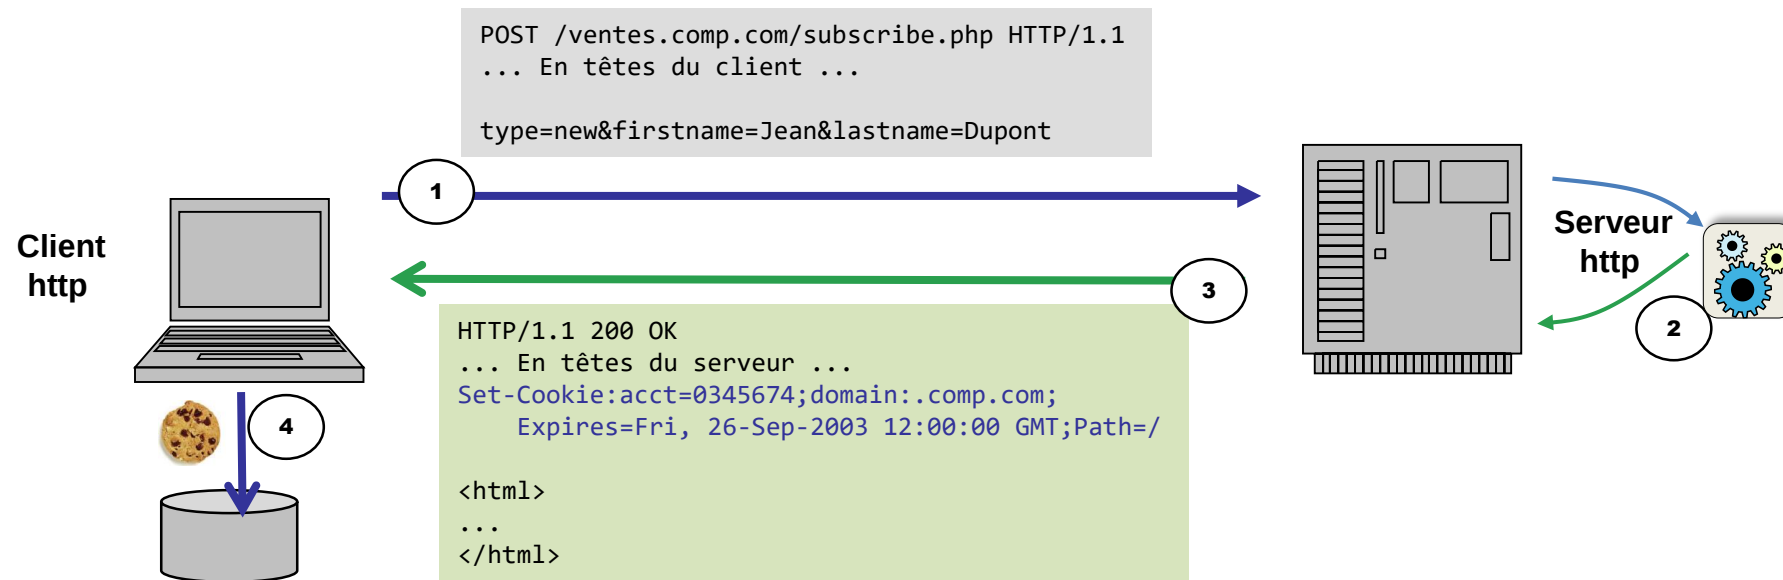

1. Le client émet une requête
2. Un programme du serveur traite cette requête et souhaite stocker des informations d'états chez le client
3. Le programme du serveur génère un en-tête **Set-Cookie** dans la réponse HTTP envoyée au client
4. Le programme client (navigateur) analyse la réponse et stocke le cookie dans un fichier sur le disque dur du client

HTTP

Cookies dépôt de cookies

- 2^{ème} méthode : les instructions de création de cookie (écrites en javascript) sont encapsulées dans une page HTML



- 1 Le client émet une requête
- 2 Le serveur traite cette requête
- 3 Il renvoie une page HTML, comportant un script réalisant un dépôt de cookie
- 4 Le script est exécuté au niveau du client et enregistre le cookie


HTTP

Cookies attributs des cookies

- attributs d'un cookie



- Nom du cookie
- Valeur
- Nom du serveur (domaine) qui l'a déposé
- Date d'expiration
- Protection
- Activé

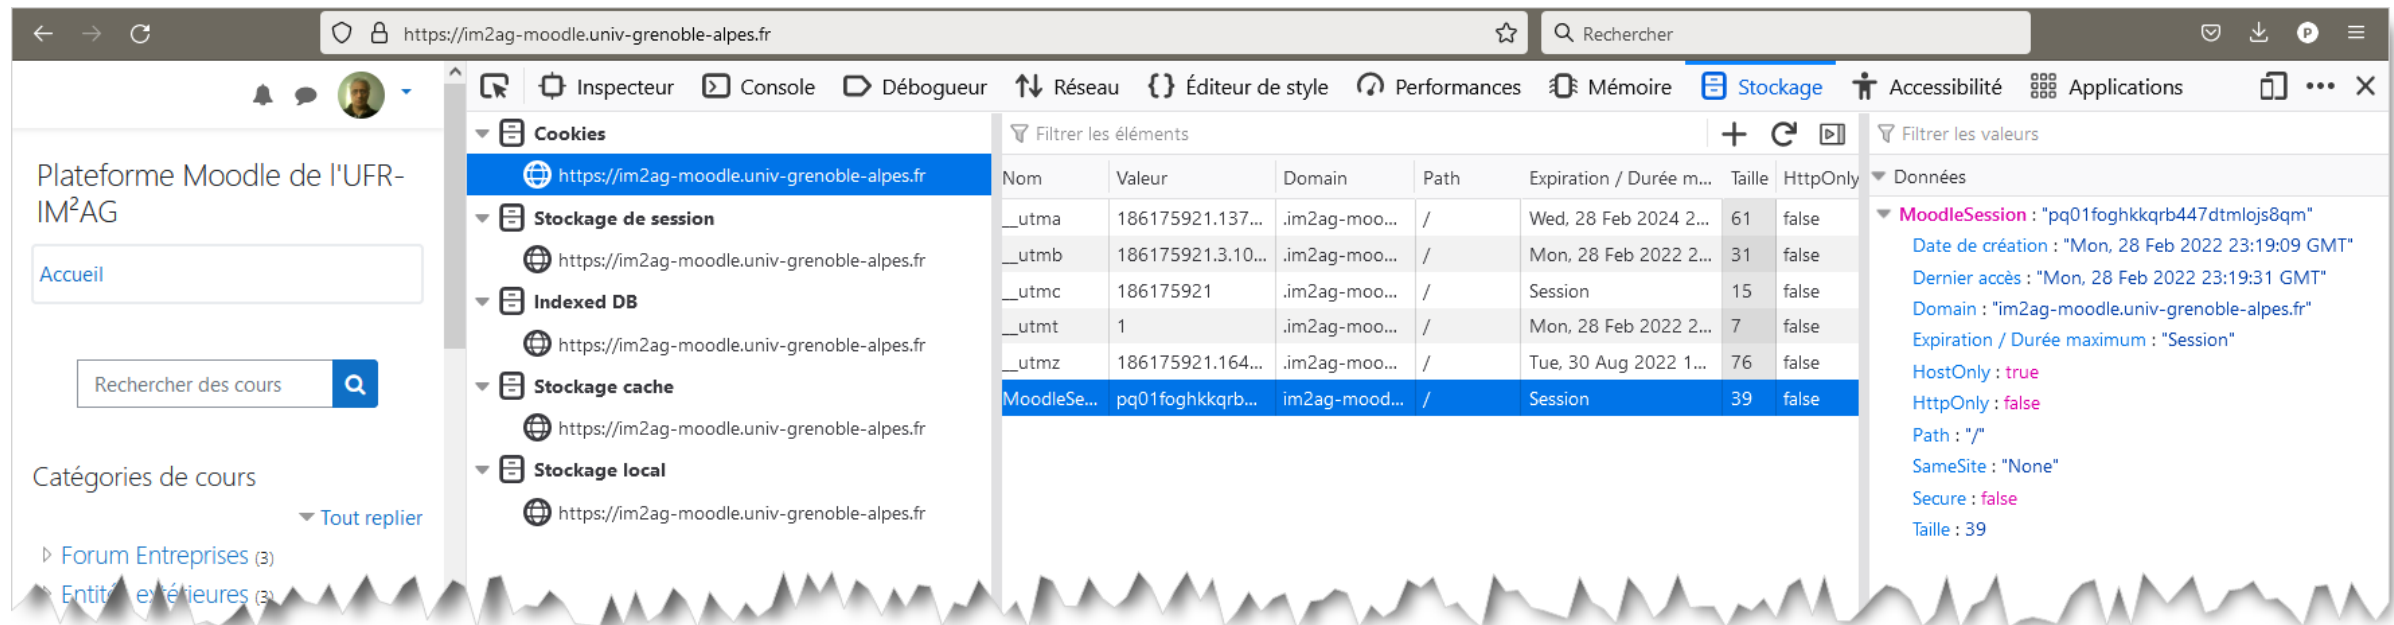

Nom	Valeur	Domain	Path	Expiration / Durée m...	Taille	HttpOnly
_utma	186175921.137...	.im2ag-moo...	/	Wed, 28 Feb 2024 2...	61	false
_utmb	186175921.3.10...	.im2ag-moo...	/	Mon, 28 Feb 2022 2...	31	false
_utmc	186175921	.im2ag-moo...	/	Session	15	false
_utmt	1	.im2ag-moo...	/	Mon, 28 Feb 2022 2...	7	false
_utmz	186175921.164...	.im2ag-moo...	/	Tue, 30 Aug 2022 1...	76	false
MoodleSe...	pq01foghkkqrb...	.im2ag-mood...	/	Session	39	false

MoodleSession : "pq01foghkkqrb447dtmlojs8qm"

Date de création : "Mon, 28 Feb 2022 23:19:09 GMT"

Dernier accès : "Mon, 28 Feb 2022 23:19:31 GMT"

Domain : "im2ag-moodle.univ-grenoble-alpes.fr"

Expiration / Durée maximum : "Session"

HostOnly : true

HttpOnly : false

Path : "/"

SameSite : "None"

Secure : false

Taille : 39

- positionnement des attributs dans l'en-tête de la réponse HTTP

Set-Cookie: *Nom*=*Valeur*; *expires*=*Date*; *path*=*Chemin*; *domain*=*NomDomaine*

- *Nom*=*Valeur*
 - champ obligatoire : associe une valeur à une variable spécifique.
 - si il existe déjà un cookie sur le client avec le même nom sa valeur est modifiée
- *expires*=*Date*
 - date d'échéance du cookie
 - le cookie ne sera renvoyé au serveur que si la date courante < date expiration
 - si pas de date d'expiration le cookie n'est pas persistant, il sera supprimé à la fermeture du navigateur
 - le cookie peut être invalidé si sa date d'expiration est changée (par le serveur ou par un script) en une date du passé.

- positionnement des attributs dans l'en-tête de la réponse HTTP

Set-Cookie: *Nom*=*Valeur*; *expires*=*Date*; *path*=*Chemin*; *domain*=*NomDomaine*

; *secure* ; *httponly*

- *domain*=*NomDomaine*
 - identification du serveur accédé correspondant au cookie.
- *path*=*Chemin*
 - association du cookie à un sous-ensemble de ressources
- *secure*
 - le cookie ne sera transmis par le client que si la connexion est sécurisée (HTTPS)
- *httponly*
 - le cookie n'est accessible que par le protocole HTTP (pas par scripts clients comme javascript)

requête **POST** <https://im2ag-moodle.univ-grenoble-alpes.fr/login/index.php> →

réponse ←

```
HTTP/1.1 303 See Other
Date: Mon, 28 Feb 2022 23:40:07 GMT
Server: Apache/2.4.38 (Debian)
Expires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate
Pragma: no-cache
Set-Cookie: MoodleSession=2gh7st7tqfgjf177a84olan13p; path=/
Set-Cookie: MOODLEID1_=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/
...
```

plusieurs directives **Set-Cookie** peuvent être insérées par le serveur dans une même réponse

- lorsque le client établit une requête pour accéder à une URL
 1. recherche parmi les cookies mémorisés ceux s'appliquant au serveur (attribut **domain**) et à l'URL (attribut **path**) et n'ayant pas expirés
 - le serveur appartient au même domaine que celui spécifié par l'attribut **domain**
 - si la ressource demandée dans l'url est située sous le chemin défini par **path**
 2. insertion dans l'en-tête de la requête d'une ligne avec les paires nom/valeur correspondantes

Cookie: *Nom1=Valeur1; Nom2=Valeur2;*

requête **GET** <https://im2ag-moodle.univ-grenoble-alpes.fr/course/index.php?categoryid=33> →

GET /course/index.php?categoryid=33 HTTP/1.1

Host: im2ag-moodle.univ-grenoble-alpes.fr

User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:97.0) Gecko/20100101 Firefox/97.0

Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,*/*;q=0.8

Accept-Language: fr-FR,en-US;q=0.7,en;q=0.3

Accept-Encoding: gzip, deflate, br

Connection: keep-alive


Referer: https://im2ag-moodle.univ-grenoble-alpes.fr/

Cookie: MoodleSession=2gh7st7tqfgjf177a84olan13p; __utma=186175921.1620508457.1646091358.1646091358.1646091358.1; __utmb=186175921.5.10.1646091358; __utmc=186175921; __utmz=186175921.1646091358.1.1.utmcsr=(direct)|utmccn=(direct)|utmcmd=(none)

← réponse

...


Plusieurs formes de stockage possibles (via API JavaScript)

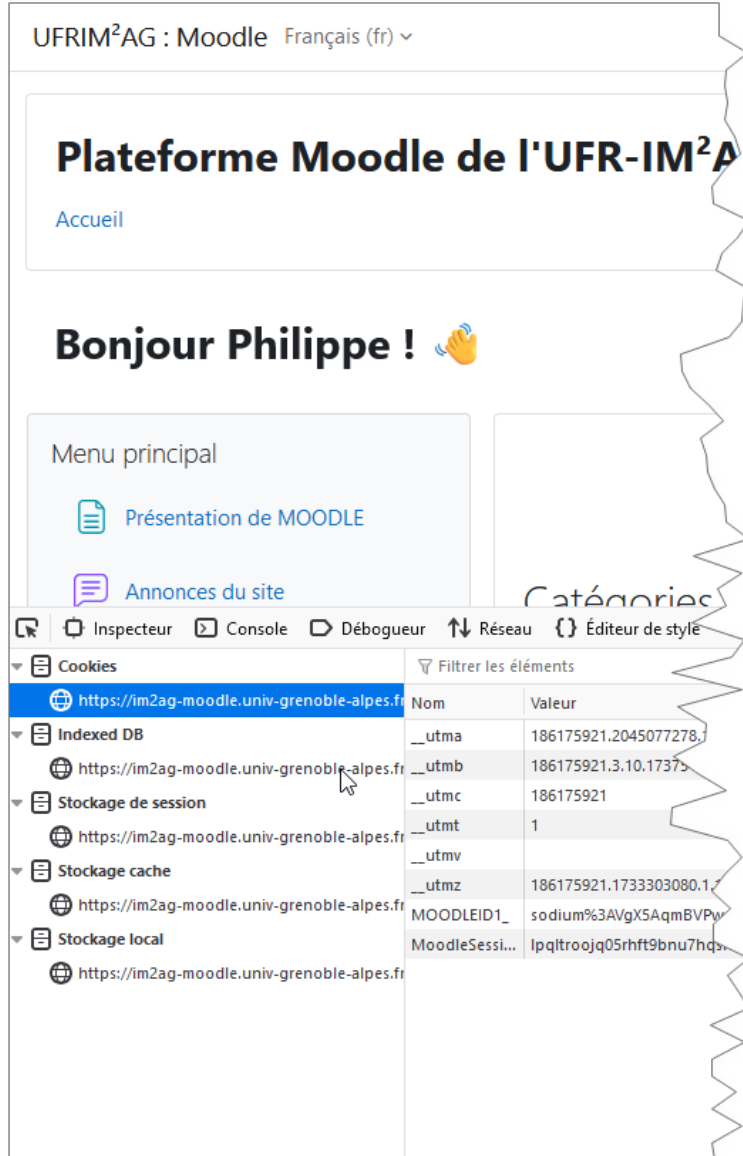


- **Cookies** : petits fichiers stockés sur votre ordinateur par les sites web que vous visitez. Souvent utilisés pour garder une trace de vos sessions de navigation, (les informations de connexion ou les préférences de site)
- **Stockage de session** : Ce type de stockage est similaire aux cookies, mais les données sont stockées uniquement pour la durée de la session de navigation. Une fois que vous fermez l'onglet ou le navigateur, les données sont supprimées
- **IndexedDB** : Base de données locale qui permet aux applications web de stocker des données structurées. Utilisée pour stocker de grandes quantités de données et permet des recherches rapides
- **Stockage cache** : Utilisé par le Cache API, ce type de stockage permet aux applications web de stocker des ressources comme des fichiers HTML, CSS, JavaScript, et des images pour une utilisation hors ligne ou pour améliorer les performances
- **Stockage local** : Similaire au stockage de session, mais les données sont conservées même après la fermeture du navigateur. Cela permet aux sites web de se souvenir de vos préférences ou de votre état de connexion entre les sessions

Proxy HTTP

- Requête HTTP sans proxy
 - votre ordinateur se connecte au serveur HTTP et lui demande la page

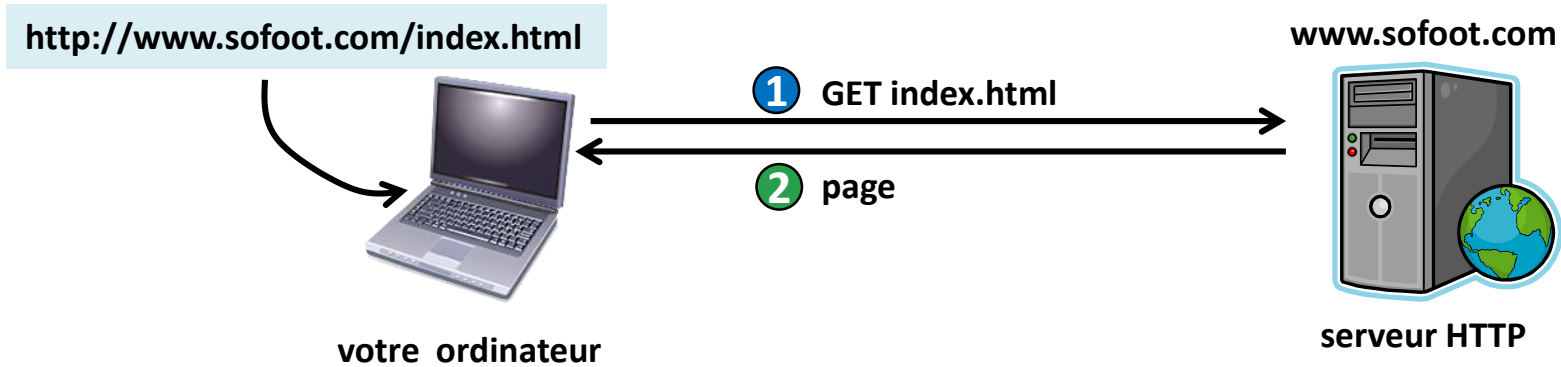

- Requête HTTP avec proxy
 - votre ordinateur se connecte au proxy et lui demande d'aller chercher la page sur le serveur HTTP

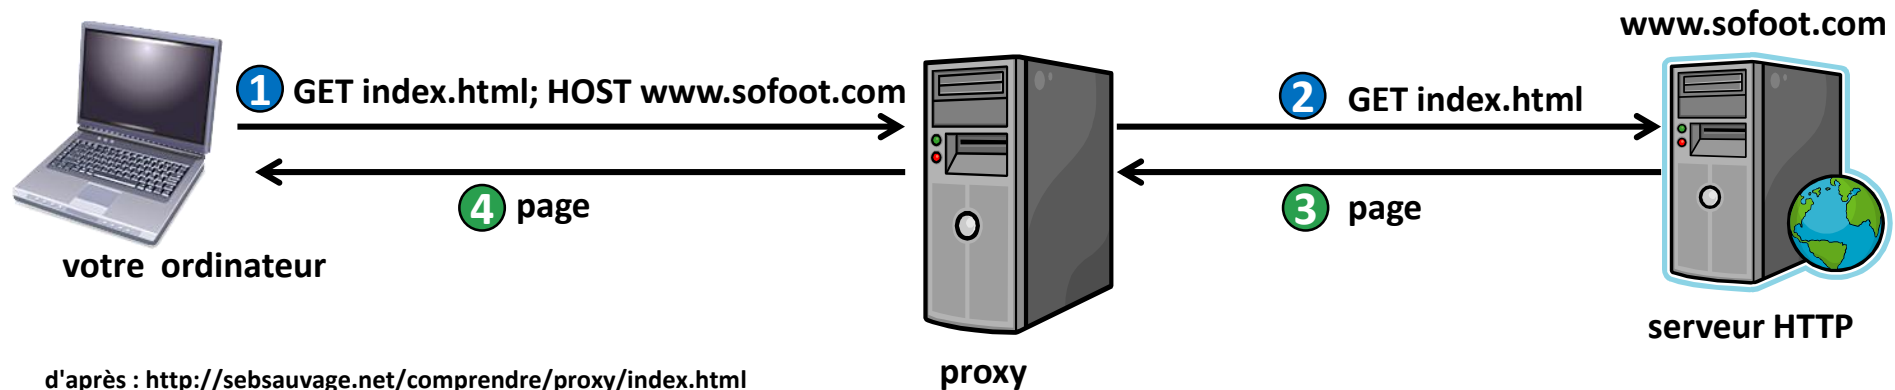

d'après : <http://sebsauvage.net/comprendre/proxy/index.html>

Proxy HTTP


- intérêts d'un serveur proxy
 - accélération de la navigation (proxy-cache)
 - mise en cache des pages les plus demandées
 - sécurité du réseau local
 - autorise votre ordinateur à se connecter à l'extérieur mais interdit aux ordinateurs d'internet de se connecter sur le votre.
 - filtrage
 - interdit l'accès à certains sites
 - anonymat (proxy-anonyme)
 - masque les informations concernant votre ordinateur (adresse IP, navigateur....)

Proxy HTTP

- les risques
 - confidentialité
 - le proxy peut connaître toutes les pages visitées
 - le proxy peut intercepter vos éventuels mots de passes (à moins d'utiliser HTTPS/SSL)
 - modifications
 - le proxy peut modifier à la volée les pages qu'il vous fourni
 - censure
 - interdiction de l'accès à certains sites
 - proxy transparents
 - détournement de vos requêtes vers un proxy sans configuration par l'utilisateur

références

- <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTTP/Overview>
- <https://www.pierre-giraud.com/http-reseau-securite-cours/evolution-fonctionnalite-performance/>
- <https://www.youtube.com/watch?v=iYM2zFP3Zn0&t=286s>

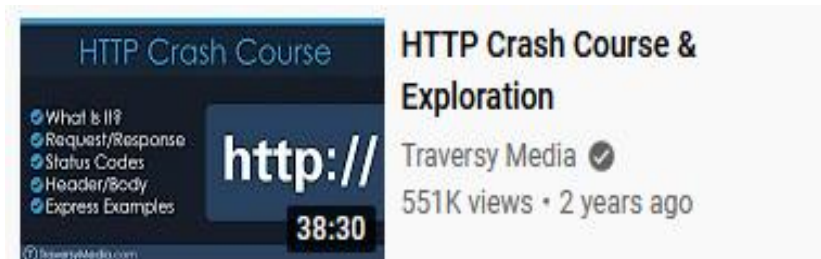

- <https://www.youtube.com/watch?v=Q-BpqyOT3a8>

